


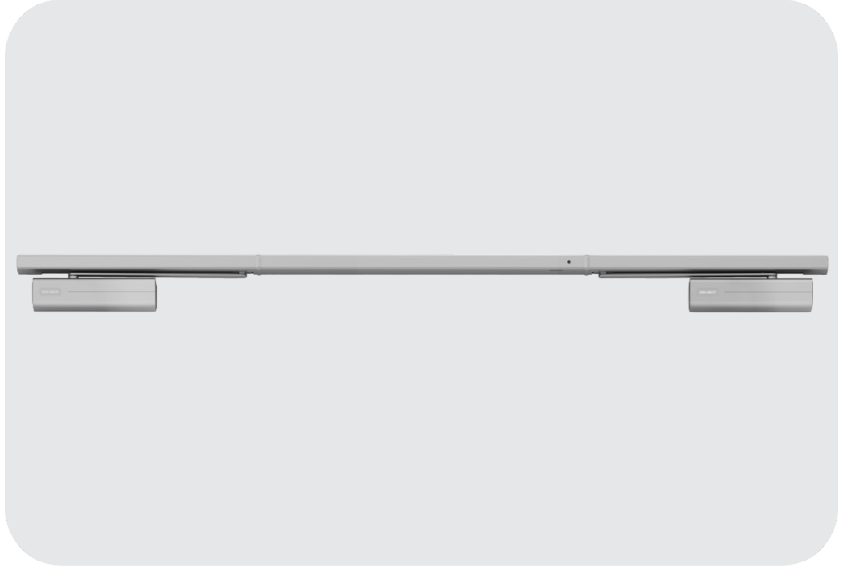


ASSA ABLOY DC700 G CO-S EN 3-6 Sıralamalı Elektromekanik
Tutuculu & Duman Dedektörlü Çift Kanat Kapı Kapatıcı

DC700 G CO-S

ÖZELLİKLER

- Cam Motion® teknolojisine sahip kayar kollu hidrolik kapı kapatıcı.
- EN 1154'e göre sertifikalandırılmış EN 3-6 kapanma gücü.
- Kanat genişliği maks. 1400mm
- CE sertifikalı.
- Yangın kapılarında kullanıma uygun.
- Ayarlanabilir kapanma hızı, son çarpma tokatlama hızı, frenleme (Backcheck) özellikli.
- Menteşe yönünde 170°, menteşe tersi yönde 125° maksimum açılma açısı.
- 64 (H) x 58 (D) x 272 (L) mm ölçülerinde.
- Grade 4 korozyon dayanımı.

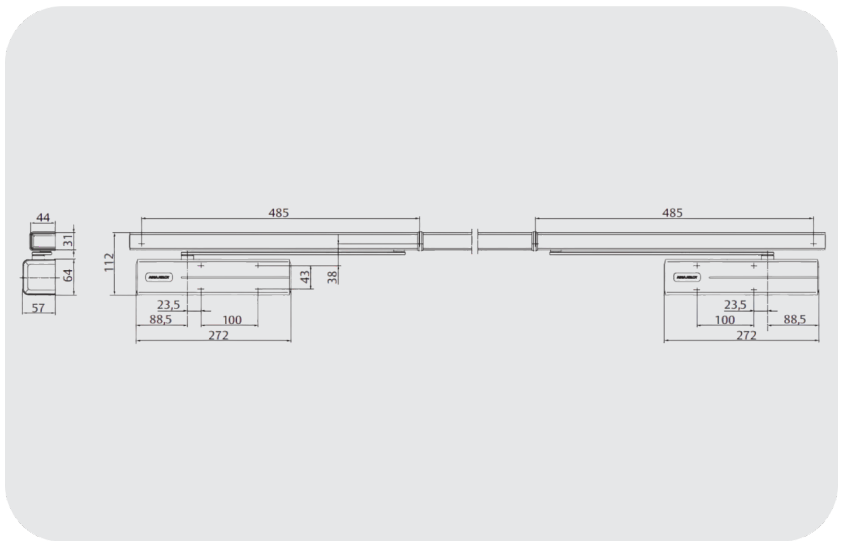

ASSA ABLOY DC700G-CO-S EN 3-6 Çift Kanat Entegre Duman Dedektörü Elektromekanik Sabitlemeli Sıralamalı Kayar Kollu Kapı Kapatıcı Cam-Motion® Teknolojisi EN 1154

- Cam Motion® teknolojisine sahip entegre çift kanat duman dedektörü elektromekanik sabitlemeli sıralamalı kayar kollu hidrolik kapı kapatıcı.
- EA / CEN TR 15894 Bina standartlarına uygun, yüksek korozyon direnci.
- IP20 Toz olmayan kuru alan kullanımına uygun.
- EN 1154 / / EN1158 ' e göre sertifikalandırılmış EN 3-6 ayarlanabilir kapanma gücü.
- Çift Kanat genişliği menteşe yönünde menteşe merkezinden 1400-2500mm.
- Yangın ve Duman kontrollü kapılarda kullanıma uygun, CE sertifikalı.
- Monitoring özelliği sayesinde kontrol edilebilir duman ve alarm eşiği.
- Led göstergeli, optik algılayıcı, entegre gerilimsiz alarm rölesi.
- Yangın alarm sistemi ile aktive edilebilir.
- Sabitleme hareketi DIBt, dedektör sistemleri ile test edilmiştir, Z-6.5-2166.
- Kolay montaj için 14mm yükseklik ayarı yapılabilen kayar kol sistemi.
- Aynı modelde, menteşe yönünde kapı kanadına montaj imkanı.
- Sağ ve Sol yönlü kapılarda uygun kullanım.
- 500.000 açılım test sertifikalı.
- Aktif Kanat, Pasif kanat kapanana kadar sıralamalı kapanma için bekler.
- Ayarlanabilir; kapanma hızı 130°-10°, son çarpma tokatlama hızı 10°-0°, 75° açılımdan sonra frenleme (Backcheck) ayarı.
- Elektromanyetik sabitleme menteşe yönünde 80° ve 130° aralığında ayarlanabilir.
- G-CO-S Kayar Kol güç kaynağı 230V AC, 2 x ca. 75 mA.
- 170° kadar açılım
- G-CO-S Kayar kol ölçüleri 30*61 mm kapı ölçüsüne göre ayarlanabilir, 5 kg.
- Yüzey görünümü için farklı renk seçenekleri; Gümüş EV1, RAL 9016 (Beyaz), RAL8014 (Kahverengi), RAL9005 (Siyah), İsteğe bağlı özel renk seçeneği.

