




ASSA ABLOY DC700 G-FT BGS Entegre Kilit Dilli ve Kilit Karşılığına Sahip Kayar Kollu EN 3-6 Kapı Kapatıcı

ÖZELLİKLER

- Cam-Motion® teknolojisine sahip, EN 1154' e göre sertifikalandırılmış, EN 3-6 kuvvetine sahip kayar kollu kapı kapatıcı.
- Kanat genişliği maks. 850 - 1200 mm
- FaFix® effeff 332®: Tutma gücü 2000 N
- Yangın ve duman kontrollü kapılarda kullanıma uygun, CE sertifikalı.
- Kolay montaj için 14 mm yükseklik ayarı yapılabilen kayar kol sistem.
- 15°C +40°C sıcaklıkta uygun kullanım.
- Voltaj: 12 V DC / 24 V DC
- Kol ölçüleri: 30 (H) x 44 (D) x 727 (L) mm
- Güç tüketimi: 190 mA / 12 V; 95 mA / 24 V
- Paslanmaz Çelik yüzey seçeneği mevcuttur.
- Ağırlık: 8.2 kg

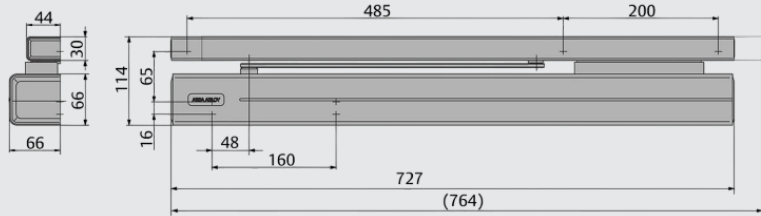

DC700 G-FT BGS

Cam-Motion® teknolojisine sahip güvenlik kapı kapatıcı, entegre kilit cıvatası ve acil çıkış kapısı kilidi tek kanatlı kapılar için, 3-6 ebatlarında

Cam-Motion® teknolojisi, yangın veya duman koruma uyumluluğunu kaybetmeden hızla azalan açma kuvveti oluşturur.



DC700 serisi, erişim ve koruma arasında denge kurması gereken kapılar için hassas kontrol sağlarken, seçkin ortamların taleplerini karşılamak üzere şık bir dış tasarıma sahiptir. Cam-Motion teknolojisinin hızla azalan açma kuvveti, kapıların daha az çaba ile açılmasını sağlar. Kilit cıvatası uzatılmış montaj plakasına, acil çıkış kapısı kilidi ise uzatılmış kılavuz rayına entegre edilmiştir.

Renkler

- Gümüş, EV1
- Paslanmaz çelik tasarım

- EN 1154 standardına uygun olarak sertifikalandırılmıştır, boyut 3-6
- Yangın ve duman koruma kapıları için uygundur
- 1200 mm genişliğe kadar tek kanatlı kapılar için uygundur
- CEN/TR 15894 standardına göre engelsiz erişime uygundur
- Acil çıkış kapısı kilidi EltVTR standardına göre test edilmiştir

Özellikler

- Yüksekliği ayarlanabilir, oluklu mil ve kılavuz ray montaj hatalarını telafi eder.
- Kapanma ve kilitleme hızları bağımsız olarak yükseltilebilir ve alçaltılabilir.
- Dayanıklı, öne bakan metal vanalar ayarlamaları kolay ve güvenilir hale getirir.
- Geniş bir sıcaklık aralığında tutarlı performans.
- Standart olarak geri dönüş kontrolü işlevi çerçeveyi ve çevredeki alanları korur.
- EN 1154, ek sayfa 1 ile uyumlu delme şablonu kullanılarak kolayca sonradan takılabilir.

Ürün Çeşitleri


- DC700G-FT menteşe tarafı montajı için.
- DC700G-FT BGS menteşe dışı montaj için.

Aksesuarlar


- DCFA01/DCFA02 kılavuz rayını ASSA ABLOY delme deseni üzerine yerleştirmek için ara plakalar, menteşe tarafı
- DCFA03/DCFA04 kılavuz rayını rakip delme deseni üzerine monte etmek için yedek plakalar, menteşe tarafı
- DCFA05/DCFA06 kılavuz rayını ASSA ABLOY delme deseni ve mevcut delikler üzerine monte etmek için montaj ve yedek plakalar, menteşe tarafı
- DCFA08 kılavuz rayını mevcut delikler üzerine monte etmek için yedek plaka, menteşe olmayan taraf
- DCFA09 kılavuz rayını ASSA ABLOY delme deseni ve mevcut delikler üzerine monte etmek için montaj ve yedek plaka, menteşe olmayan taraf
- A188 mekanik açma damperı, sürekli olarak ayarlanabilir, maksimum 130°'ye kadar açma açısına kadar (kapı stoperinin yerini almaz)




Öne bakan valfler aracılığıyla bağımsız ayarlama



Kapanma hızı (C)




Kilitleme hızı (L)



Geri kontrol (B)

DC700 G-FT BGS

Teknik Özellikler ve Sertifikasyon

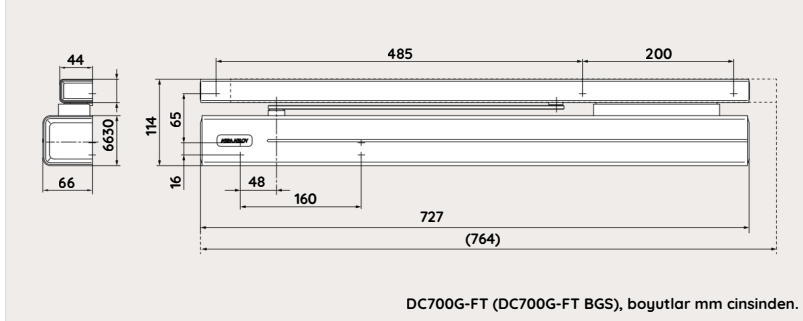

Teknik Özellikler

Kapı Kapatıcı

Kapanma kuvveti	EN boyutu 3-6
Maksimum kanat genişliği	950 - 1200 mm
Kapanma hızı (C)	170°/120° ve 15° arasında değişken (menteşe tarafı / menteşe olmayan taraf)
Kilit hızı (L)	15° ve 0° arasında değişken
Geri dönüş kontrolü (B)	75°nin üzerinde değişken
Maksimum açılma açısı	~170°/120° (menteşe tarafı / menteşe olmayan taraf)
Kapı sistemi	Tek kanatlı
Yönlendirme	Sol / sağ el
Montaj seçenekleri	Kanat montajı menteşe tarafında (DC700G-FT) Kanat montajı menteşe olmayan tarafta (DC700G-FT BGS)
Kuvvet ayarı	Evet
Yükseklik ayarı	Evet
Korozyon direnci	Sınıf 4 (240 saat)
Boyutlar (Y x D x G)	66 x 66 x 727 mm

Kaçış Kapısı Vuruşu

Tutma kuvveti	2000 N
Gerekli güç kaynağı	12 V DC / 24 V DC
Nominal akım	190 mA / 12 V; 95 mA / 24 V
Nominal çalışma gerilimi toleransı	+/- 10 %
Çapa kontağı	Yes
Serbest dönüş diyotu	Yes
Çalışma sıcaklığı aralığı	-15 °C ila +40 °C





Sertifikasyon ve Test

Uyumluluk sertifikalı	EN 1154 (kapı kapatıcı) EltVTR (acil çıkış yolu kontrolörü)
CE sınıflandırması	3 8 3-6 1 1 4
CE / UKCA işareti	Evet
Yangın ve duman koruma kapıları için uygundur	Evet
Engelsiz erişim standardına uygun	CEN/TR 15894
Üçüncü tarafça doğrulanmış EPD	ISO 14025, EN 15804




DC700 G-FT BGS

Alan Gereksinimi ve Montaj Boyutları

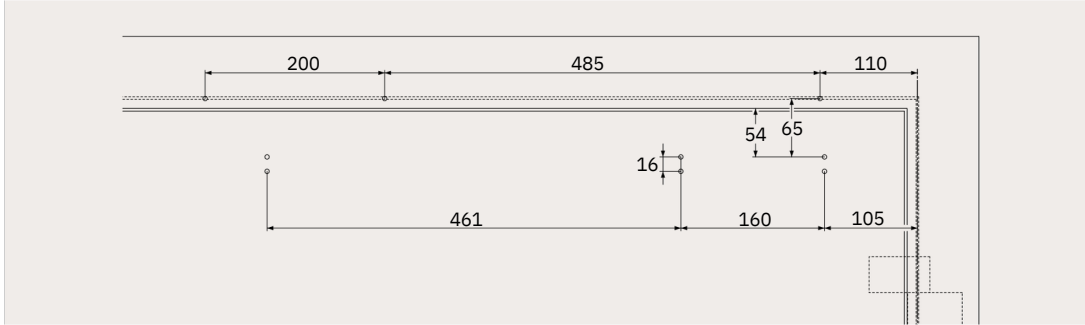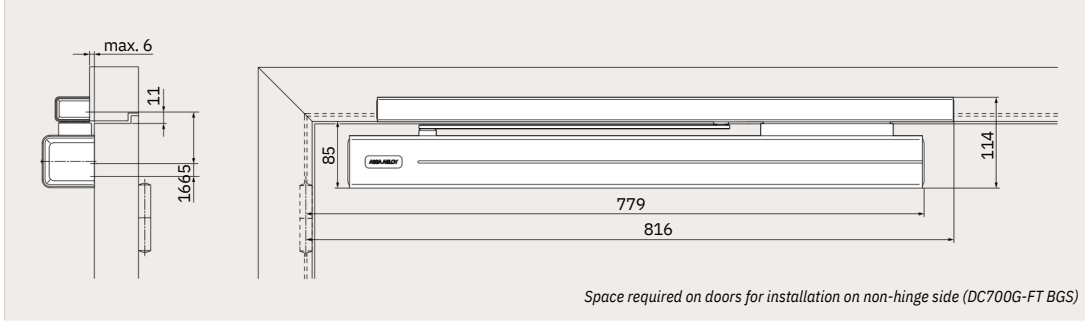

Doğrudan yaprak montajı
menteşe olmayan tarafında

Çizim, sol el kullanımına uygun kapılara montajı göstermektedir. Sağ el kullanımına uygun kapılar için ise bunun tam tersi geçerlidir.

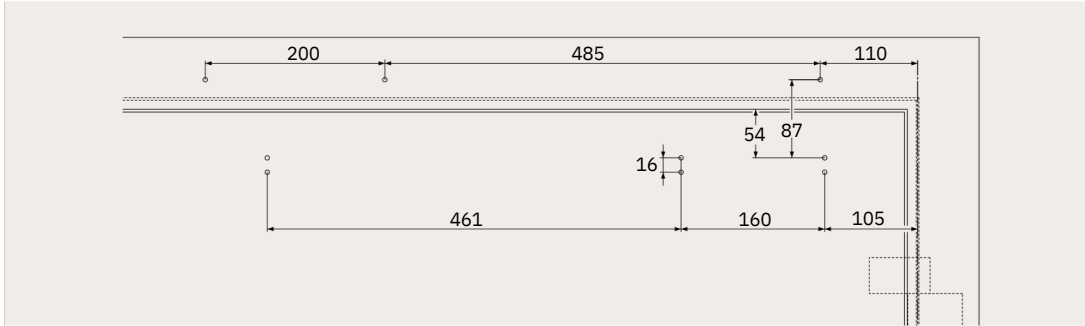

Doğrudan yaprak montajı
menteşesiz tarafta, kılavuz raylı montaj plakası ile dar çerçeve için

Çizim, sol el kapılara montajı göstermektedir. Sağ el kapılar için ise bunun tersi geçerlidir.

Not

- Kablolanmanın gömme veya yüzeye montajı mümkündür, 4 m bağlantı kablosu dahildir.
- Kilitleme bileşenlerinin kılavuz ray ve montaj plakası üzerindeki konumu, acil çıkış kapısı kilitleri ve mandal civatasının gömme konumunda (gömme kapılar) monte edildiğinde doğru şekilde hizalanacak şekilde tasarlanmıştır.
- Ölçülerdeki küçük farklılıkları telafi etmek için acil çıkış kapısı kilidinde (FaFix®) +/- 1 mm (0,5 mm artışlarla) ve mandal civatası kilidinde yatayda +6/-3 mm ve dikeyde +8/-4 mm (4 mm artışlarla) ayarlama seçeneği mevcuttur.



OMEGA DOOR HARDWARE

OMEGA DOOR HARDWARE

Çağlayan Mah. Cihanşah Sk. No : 3 / A
Kağıthane - İstanbul / Türkiye

+90 532 557 69 47

info@omegacapidonanimlari.com

omegadoorhardware.com