


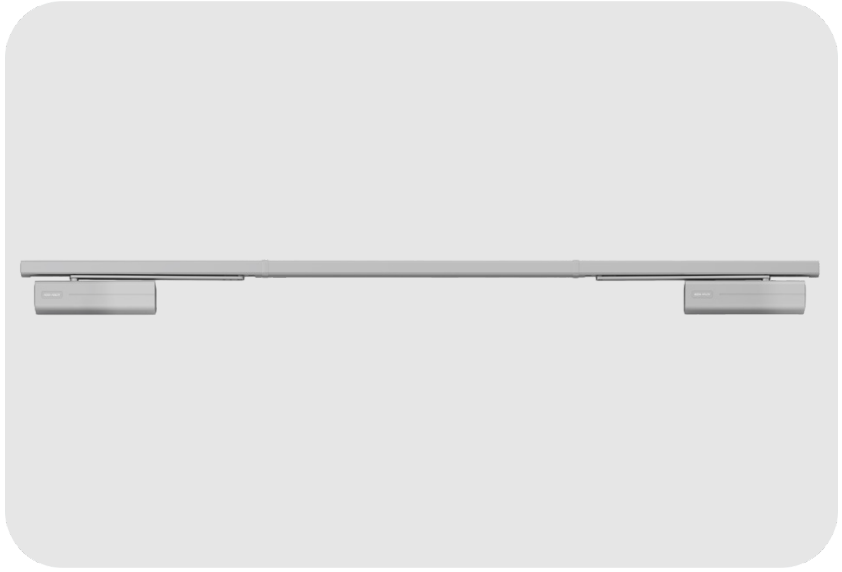


ASSA ABLOY DC700 G462 EN 3-6 Kendinden Sıralamalı Çift Kanat
Hidrolik Kapı Kapatıcı

DC700 G461

ÖZELLİKLER

- Cam Motion® teknolojisine sahip kayar kollu kapı kapatıcı.
- EN 1154, EN 1155 ve EN1158'e göre sertifikalandırılmış EN 3-6 ayarlanabilir kapanma gücü.
- Menteşe mesafesi 1350/1400 mm'den 2800 mm'ye kadar olan çift kanatlı kapılar için.
- CE sertifikalı.
- Yangın ve duman kontrollü kapılarda kullanıma uygun.
- Elektromekanik sabitleme özellikli.
- Pasif kanat kapanmadan aktif kanat kapanmaya başlamaz.
- Kol ölçüleri: 31 x 33 x A mm (A ölçüsü menteşe mesafesine göre değişir).
- Gerekli güç: 24 V DC

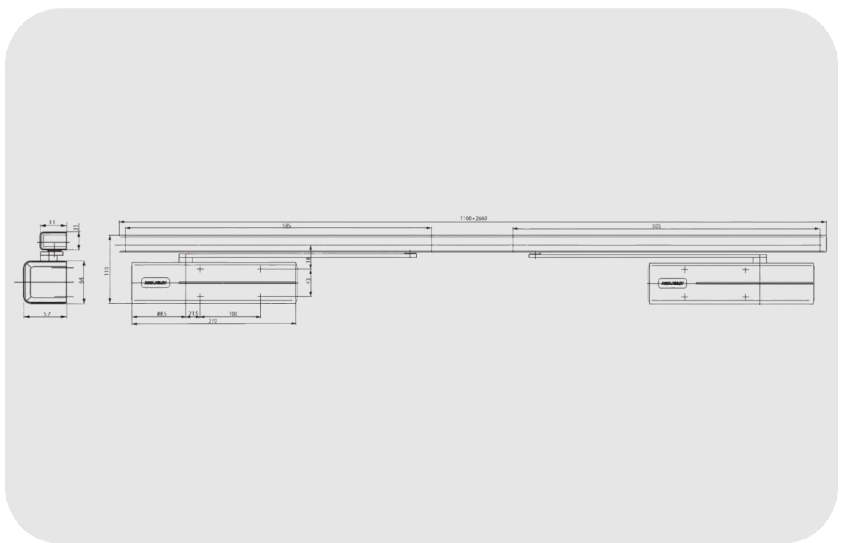

ASSA ABLOY DC700-G462 EN 3-6 Elektromekanik Sabitlemeli Sıralamalı Kayar Kollu Kapı Kapatıcı Cam-Motion® Teknolojisi EN 1154 / EN 1155

- Cam Motion® teknolojisine sahip; Aktif ve Pasif kanat için 2 adet elektromekanik sabitlemeli ve sıralamalı kayar kollu hidrolik kapı kapatıcı.
- EN 1154 / EN 1155 / EN1158' e göre sertifikalandırılmış EN 3-6 ayarlanabilir kapanma gücü.
- Sabitlemeli ve Sıralamalı kayar kol kapı kapatıcılardan bağımsız olarak sabitleme ve kapanma sırasında sıralı olarak kapanmayı güvenilir şekilde sağlar.
- Çift Kanat genişliği menteşe yönünde menteşe merkezinden 1350-2800mm aralığında uygulanabilir, Menteşe tersi yönünde 1400-2800mm.
- Sabitlemeli kayar kol tutma gücü, kapı ağırlığına göre ayarlanabilir.
- G462 Kayar Kol ile Aktif Kanat veya 2 kanat sabitlenebilir.
- Güvenli sıralamalı kapanma için pasif kanat kapalı konuma geçtikten sonra aktif kanat kapanmaya başlar.
- Yangın ve Duman kontrollü kapılarda kullanıma uygun, CE sertifikalı.
- Kolay montaj için 14mm yükseklik ayarı yapılabilen kayar kol sistemi.
- Aynı modelde, menteşe ve tersi yönünde kapı kanadına montaj imkanı, menteşe tersi yönünde kancalı kol G120 kullanılmalıdır.
- Sağ ve Sol yönlü kapılarda uygun kullanım - 500.000 açılım test sertifikalı.
- Ayarlanabilir; Kapanma hızı 170/105°-10°, son çarpma tokatlama hızı 10°-0°, 75° açılımdan sonra frenleme (Backcheck) ayarı.
- Elektromanyetik sabitleme menteşe yönünde 70°-130° aralığında, menteşe tersi yönde 70°-115° aralığında, ayarlanabilir.
- Aktif kanat menteşe yönünde 170°, menteşe tersi yönünde 105° - Pasif kanat menteşe yönünde 170°, Menteşe tersi yönünde 115° kadar açılım.
- 64*58*272mm ölçülerinde, 2.7kg (DC700 Gövde) - 33*34*.... ölçülerinde, 3.1kg (G462 Elektromekanik sabitlemeli kayar kol).
- G462 Güç Kaynağı 24V DC.
- Duman dedektörü ve farklı aktivasyon sistemleri ile uygulanabilir entegrasyon.
- Yüzey görünümü için farklı renk seçenekleri; Gümüş EV1, RAL 9016 (Beyaz), RAL8014 (Kahverengi), RAL9005 (Siyah), İsteğe bağlı özel renk seçeneği.

