




DC700G-S

ÖZELLİKLER

- Cam Motion® teknolojisine sahip kayar kollu hidrolik kapı kapatıcı.
- EN 1154' e göre sertifikalandırılmış EN 3-6 kapanma gücü.
- Kanat genişliği maks. 1400 mm
- CE sertifikalı.
- Yangın kapılarında kullanıma uygundur.
- 64 (H) x 58 (D) x 272 (L) mm ölçülerinde.
- GS kol ölçüleri: 30 (H) x 61 (D) x 723 (L) mm
- Grade 4 korozyon dayanımı.

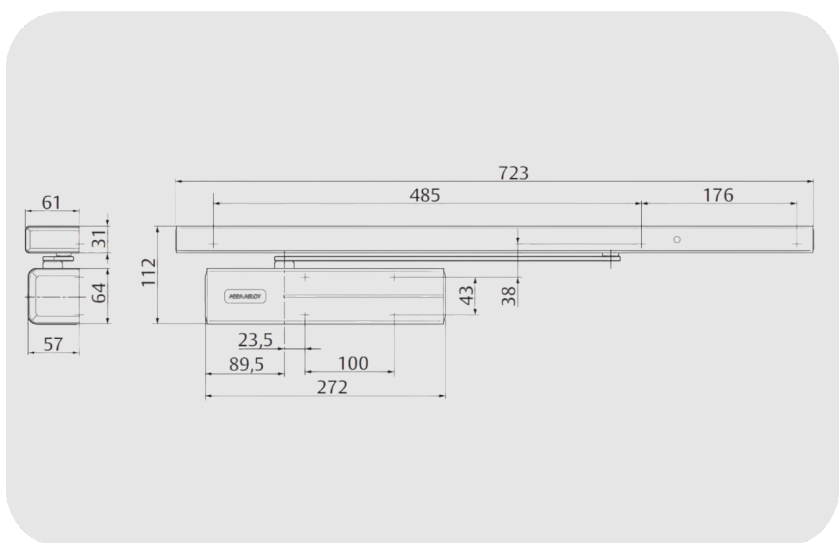

ASSA ABLOY DC700G-S EN 3-6 Elektromekanik Tutuculu Entegre Duman Dedektörlü Kayar Kollu Kapı Kapatıcı CamMotion® teknolojisi EN 1154

- Cam Motion® teknolojisine sahip elektromekanik tutuculu entegre duman dedektörlü kayar kollu hidrolik kapı kapatıcı.
- EA / CEN TR 15894 Bina standartlarına uygun.
- IP20 Toz olmayan kuru alan kullanımına uygun.
- EN 1154 / EN 1155 ' e göre sertifikalandırılmış EN 3-6 ayarlanabilir kapanma gücü.
- Kanat genişliği max. 1400mm.
- Monitoring özelliği sayesinde kontrol edilebilir duman ve alarm eşiği.
- Led göstergeli, optik algılayıcı, entegre gerilimsiz alarm rölesi.
- Yangın alarm sistemi ile aktive edilebilir.
- Elektromekanik sabitlemeli.
- Yangın ve Duman kontrollü kapılarda kullanıma uygun, CE sertifikalı.
- Kolay montaj için 14mm yükseklik ayarı yapılabilen kayar kol sistemi.
- Aynı modelde, menteşe ve tersi yönünde kapı kanadına montaj imkanı.
- Sağ ve Sol yönlü kapılarda uygun kullanım.
- 500.000 açılım test sertifikalı.
- Ayarlanabilir; Kapanma hızı 120/130°-10°, son çarpma tokatlama hızı 10°-0°, 75° açılımdan sonra frenleme (Backcheck) ayarı.
- Elektromanyetik sabitleme menteşe yönünde 80°-130° aralığında, menteşe tersi yönde 80°-120° aralığında.
- Menteşe ve tersi yönünde 130° açılma açısı.
- 64*58*272mm ölçülerinde, 2.7kg (DC700 Gövde).
- 30*61*724mm ölçülerinde, 1.5kg (DC700G-S Elektromekanik tutuculu kayar kol).
- DC700G-S Güç Kaynağı 230V EN 1154/1155/14637, IP20, Ca. 75 mA, ayarlanabilir tutma gücü 40Nm-120Nm.
- Duman dedektörü ve farklı aktivasyon sistemleri ile uygulabilir entegrasyon.
- Yüzey görünümü için renk seçenekleri; Gümüş EV1, Paslanmaz Çelik Mat Yüzey.

