




ASSA ABLOY DC840 EN 1-4 Ankastr (Gizli) Hidrolik Kapı Kapatıcı

DC840

ÖZELLİKLER

- Cam Motion® teknolojisine sahip ankastr kayar kollu hidrolik kapı kapatıcı.
- EN 1154'e göre sertifikalandırılmış EN 1-4 kapanma gücü.
- Kanat genişliği maks. 1100mm
- Minimum 44 mm kanat kalınlığı.
- CE sertifikalı.
- Yangın kapılarında kullanıma uygun.
- Tepeden ayarlanabilir kapanma hızı ve son çarpma hızı.
- 120° ye kadar ayarlanabilir açık tutma açısı.
- 45 (H) x 32 (D) x 278 (L) mm ölçülerinde.
- Grade 3 korozyon dayanımı.
- CEN/TR 15894 ve DIN 18040'a göre engelsiz.
- Özel renk seçeneği mevcuttur.

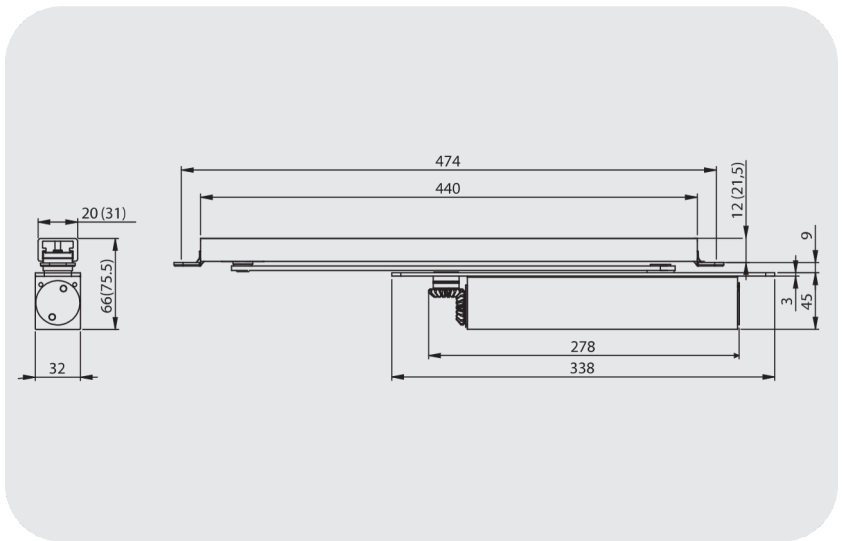

DC840


Cam-Motion® teknolojisine ve kılavuz rayına sahip gizli kapı kapatıcı

**ASSA ABLOY DC840**

- Cam-Motion® teknolojisine sahip gizli kapı kapatıcı ve küçük standart gizli kılavuz rayı G892 veya standart gizli kılavuz rayı G893
- Engelsiz bina gereksinimlerini karşılar (EA | CEN TR 15894).
- EN 1154 standardına uygun olarak sertifikalandırılmıştır, boyut 1-4
- Yangın ve duman koruma kapıları için uygundur.
- 1100 mm genişliğe kadar tek yönlü açılan kapılar içindir.

DC840'ın Özellikleri

- Hem sol hem de sağ el kullanımına uygun kapılar için kullanılabilir.
- Üst kısımda bulunan ayar vanalarından kapanma hızı ve kilitleme hızı ayarlanabilir.
- Yerleşik geri kontrol
- Tutarlı performans için termodinamik valfler
- 120°'ye kadar açılma açısı
- Geniş uygulama yelpazesi
- 4 mm ve 8 mm mil uzantılı versiyonlar
- Standart renkler: gümüş EV1
- Hem sol hem de sağ el kullanımına uygun kapılar için kullanılabilir.

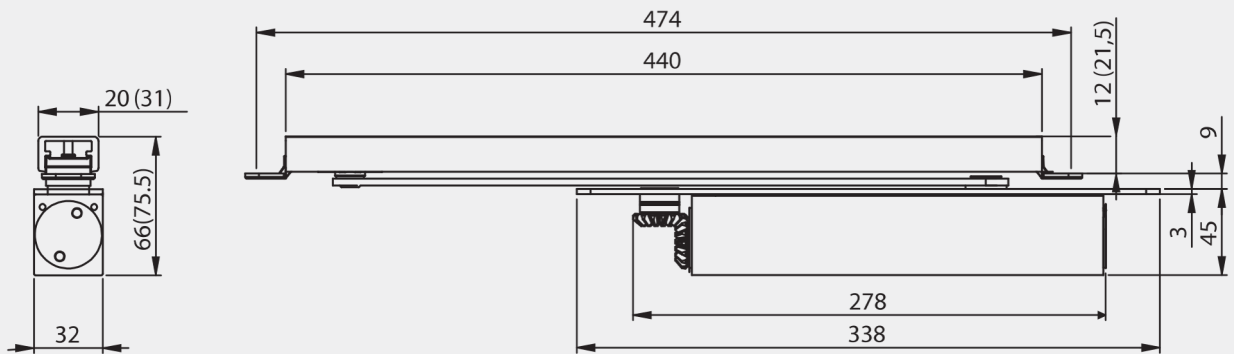

DC840

Teknik Özellikler

Teknik Özellikler	
Maks. kapı açılma açısı	Yaklaşık 120°
Kapatma kuvveti	TR 1-4
Kapı genişliği	1100 mm
Yangın kapıları için uygundur	Evet*
Teslim	Sol / sağ elini kullanan
Kapanış hızı	Değişken 120° - 7°
Mandallama hızı	Değişken 7° - 0°
Ağırlık	1,4 kg
Yükseklik	45 mm
Derinlik	32 mm
Uzunluk	278 mm
Uyumluluk sertifikalı	EN 1154
Yapı ürünleri için CE işareti	Evet

Size özel hizmetimiz: Burada, iş alanınıza uygun kapı kapatma mekanizmalarımızın bireysel avantajlarını görebilirsiniz.

Avantajlara Genel Bakış

Proje planlamacıları	- Geniş kullanım alanı: Yangın ve duman koruma kapılarının yanı sıra standart kapılar - Engelli erişimine uygun bina gereksinimlerini karşılar (EA / CEN TR 15894) - Kapsamlı fonksiyonlar, standart veya opsiyonel
İnşaatçılar	- Hızlı ve kolay kurulum - Hızlı ve kolay ayarlanabilir - Sol ve sağ el kullanımına uygun kapılar için uygundur
Ticaret	- Modüler ürün yelpazesi sayesinde stok maliyetlerinde azalma - Çok çeşitli montaj pozisyonlarına uygun tek bir ürün - Tüm ürün yelpazesi için tamamlayıcı aksesuarlar mevcuttur.
Kullanıcı	- Hızla azalan tork sayesinde daha kolay kapı açma ve daha iyi erişilebilirlik - Termodinamik valfler sayesinde sıcaklık değişimlerinden büyük ölçüde etkilenmez

DC840 için Teknik Özellikler

- ASSA ABLOY DC840 Gizli Kapı Kapatıcı, CAM Motion® Teknolojisi ve EN 1154 standardına uygun gizli kılavuz rayı ile donatılmıştır.
- Kapanma gücü sürekli olarak ayarlanabilir, EN 1-4 ölçülerinde, 1100 mm genişliğe kadar olan kapılar için uygundur.
- Kurulmdan sonra kapanma hızı, kilitleme hızı ve kapanma kuvveti sürekli olarak ayarlanabilir.
- CE onaylı
- Sol ve sağ el kullanımına uygun kapılar için uygundur.
- İlgili yangın veya duman koruma kapısı için ek uygunluk doğrulaması gereklidir.

Aksesuarlar:







- Küçük gizli kılavuz rayı G892
- Standart gizli kılavuz rayı G893
- G893 için mekanik açık tutma cihazı A152
- G893 için mekanik açma damperı A153
- G892 için mekanik açık tutma cihazı A156
- G892 için mekanik açma damperı A157
- Sabitleme plakası A162
- Yangından korunma A192

Renk:

- Gümüş EV1
- Özel kaplama

DC840

Ölçü Çizimleri

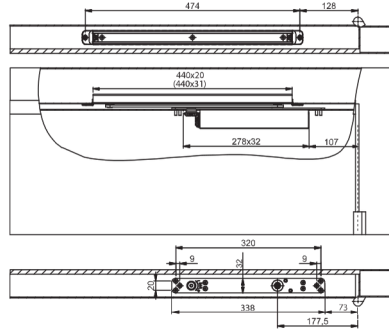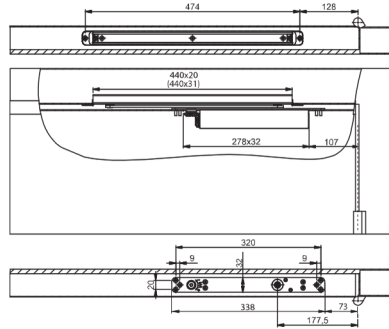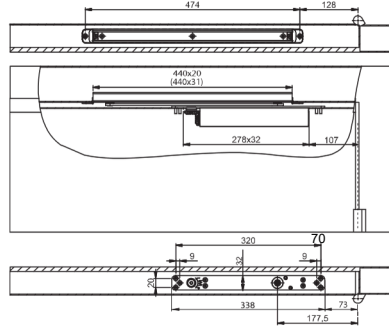

Kurulum boyutları

Şemada sağdan açılan kapı gösterilmiştir. Soldan açılan kapı ise bunun tersidir.

4 mm eksen uzantısı ile montaj boyutları

Şemada sağdan açılan kapı gösterilmiştir. Soldan açılan kapı ise bunun tersidir.

8 mm eksen uzantısı ile montaj boyutları

Şemada sağdan açılan kapı gösterilmiştir. Soldan açılan kapı ise bunun tersidir.



OMEGA DOOR HARDWARE

OMEGA DOOR HARDWARE

Çağlayan Mah. Cihanşah Sk. No : 3 / A
Kağıthane - İstanbul / Türkiye

+90 532 557 69 47

info@omegacapidonanimlari.com

omegadoorhardware.com