




ASSA ABLOY DC860 EN 1-5 Ankastr (Gizli) Hidrolik Kapı Kapatıcı

DC860

ÖZELLİKLER

- Cam Motion® teknolojisine sahip ankastr (gizli) kayar kollu hidrolik kapı kapatıcı.
- EN 15804'e göre sertifikalandırılmış EN 1-5 kapanma gücü.
- Kanat genişliği maks. 1250 mm
- Yangın kapılarında kullanıma uygun ve CE sertifikalı.
- Tepeden ayarlanabilir kapanma hızı ve son çarpma hızı.
- 120° ye kadar ayarlanabilir açık tutma açısı.
- 54 (H) x 40 (D) x 290 (L) mm ölçülerinde.
- Minimum 44 mm kapı kalınlığı için.
- Grade 2 korozyon dayanımı.
- CEN/TR 15894 ve DIN 18040'a göre engelsiz.
- Özel renk seçeneği mevcuttur.

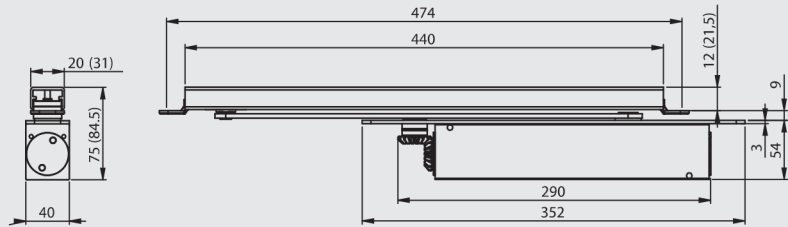

DC860


Cam-Motion® teknolojisine ve kılavuz rayına sahip gizli kapı kapatıcı

**ASSA ABLOY DC860**

- Cam-Motion® teknolojisine sahip gizli kapı kapatıcı ve küçük standart gizli kılavuz rayı G892 veya standart gizli kılavuz rayı G893
- Engelsiz bina gereksinimlerini karşılar (EA | CEN TR 15894)
- EN 1154 standardına uygun olarak sertifikalandırılmıştır, boyut 1-5
- Yangın ve duman koruma kapıları için uygundur.
- 1250 mm genişliğe kadar tek yönlü açılan kapılar için.

DC860'ın Özellikleri

- Hem sol hem de sağ el kullanımına uygun kapılar için kullanılabilir.
- Üst kısımda bulunan ayar vanalarından kapanma hızı ve kilitleme hızı ayarlanabilir.
- Yerleşik geri kontrol
- Tutarlı performans için termodinamik valfler
- 120°'ye kadar açılma açısı
- Geniş uygulama yelpazesi
- 4 mm ve 8 mm mil uzantılı versiyonlar
- Standart renkler: gümüş EV1
- Hem sol hem de sağ el kullanımına uygun kapılar için kullanılabilir.

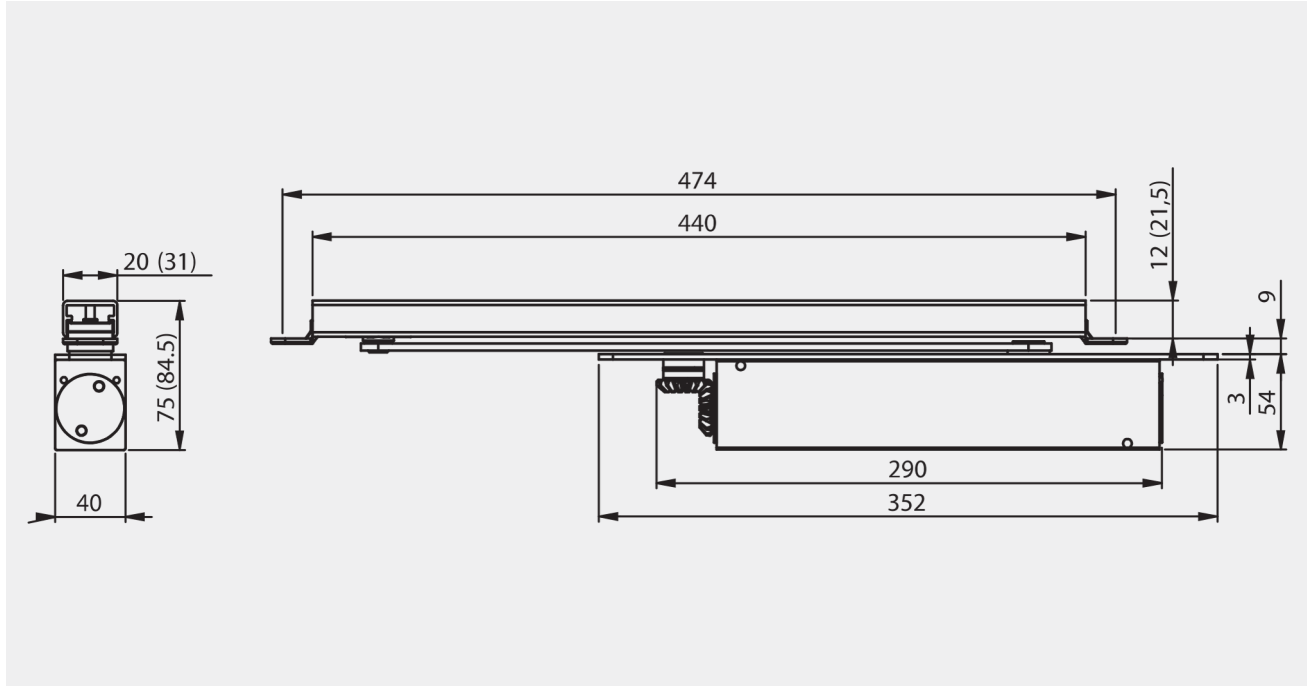

DC860

Teknik Özellikler

Teknik Özellikler	
Kapı genişliği	1250 mm
Kapatma kuvveti	TR 1-5
Yangın kapıları için uygundur	Evet
Teslim	Sol/sağ elini kullanan
Maks. kapı açılma açısı	Yaklaşık 120°
Kapanış hızı	120° - 7° arasında değişken
Mandallama hızı	Değişken 7° - 0°
Ağırlık	2,3 kg
Yükseklik	54 mm
Derinlik	40 mm
Uzunluk	290 mm
Uyumluluk sertifikalı	EN 1154
Yapı ürünleri için CE işareti	Evet

Avantajlara Genel Bakış

Size özel hizmetimiz: Burada, iş alanınıza uygun kapı kapatma mekanizmalarımızın bireysel avantajlarını görebilirsiniz.	Proje planlamacıları	- Geniş kullanım alanı: Yangın ve duman koruma kapılarının yanı sıra standart kapılar - Engelli erişimine uygun bina gereksinimlerini karşılar (EA / CEN TR 15894) - Kapsamlı fonksiyonlar, standart veya opsiyonel
	İnşaatçılar	- Hızlı ve kolay kurulum - Hızlı ve kolay ayarlanabilir - Sol ve sağ el kullanımına uygun kapılar için uygundur
	Ticaret	- Modüler ürün yelpazesi sayesinde düşük stok maliyetleri - Çok çeşitli montaj pozisyonlarına uygun tek bir ürün - Tüm ürün yelpazesi için tamamlayıcı aksesuarlar mevcuttur
	Kullanıcı	- Torkun hızla azalması sayesinde daha kolay kapı açma ve daha iyi erişilebilirlik - Termodinamik valfler sayesinde sıcaklık değişimlerinden büyük ölçüde etkilenmez

DC860 için Teknik Özellikler

- ASSA ABLOY DC860 Gizli Kapı Kapatıcı, Cam-Motion® Teknolojisi ve EN 1154 standardına uygun gizli kılavuz rayı ile donatılmıştır.
- Kapanma kuvveti sürekli olarak ayarlanabilir, EN 1-5 ölçülerinde, 1250 mm genişliğe kadar olan kapılar için uygundur.
- Kurulmdan sonra kapanma hızı, kilitleme hızı ve kapanma kuvveti sürekli olarak ayarlanabilir.
- CE onaylı
- Sol ve sağ el kullanımına uygun kapılar için uygundur.
- İlgili yangın veya duman koruma kapısı için ek uygunluk doğrulaması gereklidir.

Aksesuarlar:







- Küçük gizli kılavuz rayı G892
- Standart gizli kılavuz rayı G893
- G893 için mekanik açık tutma cihazı A152
- G893 için mekanik açma damperı A153
- G892 için mekanik açma damperı A157
- G892 için mekanik açık tutma tertibatı A156 (yangın ve duman koruma kapıları için uygun değildir)
- Sabitleme plakası A162
- Yangından korunma A193

Renk:

- Gümüş EV1
- Özel kaplama

DC860

Ölçü Çizimleri

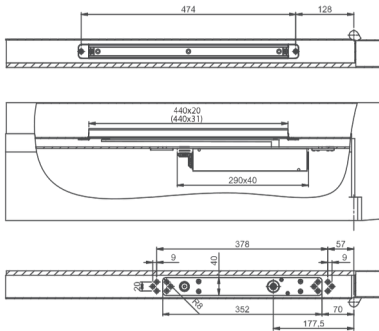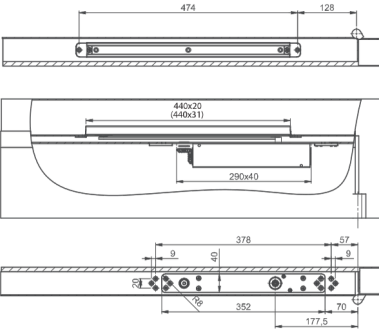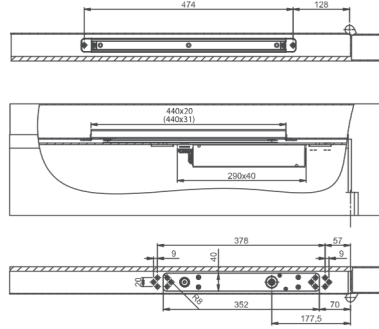

Kurulum boyutları

Şemada sağdan açılan kapı gösterilmiştir. Soldan açılan kapı ise bunun tersidir.

4 mm eksen uzantısı ile montaj boyutları

Şemada sağdan açılan kapı gösterilmiştir. Soldan açılan kapı ise bunun tersidir.

8 mm eksen uzantısı ile montaj boyutları

Şemada sağdan açılan kapı gösterilmiştir. Soldan açılan kapı ise bunun tersidir.



OMEGA DOOR HARDWARE

OMEGA DOOR HARDWARE

Çağlayan Mah. Cihanşah Sk. No : 3 / A
Kağıthane - İstanbul / Türkiye

+90 532 557 69 47

info@omegacapidonanimlari.com

omegadoorhardware.com