


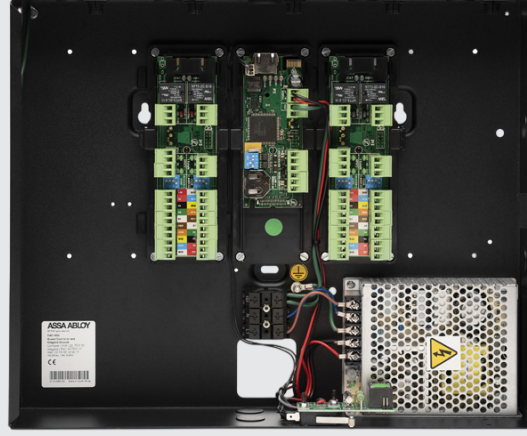

ASSA ABLOY EAC-M50 / EAC-M70 Paneller

EAC-M50 / EAC-M70

ÖZELLİKLER


- Incedo Lite, Plus ya da Cloud ile kullanıma uygundur.
- Güç kaynaklı kilitlenebilir metal kutu içinde tek kontrol paneli ve kapı okuyucu modülü.
- Web tabanlı URL kullanıcı arayüzü. (yalnızca Lite)
- Wiegand modeli (EAC-M50), OSDP modeli. (EAC - M70)
- 8,2cm x 38,3cm x 31,3cm
- 4,4 kg siyah metal kasa.
- 88 - 132 VAC veya 176 - 240 VAC (manuel değiştirilebilir) giriş gerilimi.
- 13.8 ± 0.3 VDC çıkış gerilimi.
- 5A maksimum sürekli çıkış akımı.
- 4 KB RAM, 48 KB Flash Bellek.
- Gömülü yazılım: Incedo Business Lite.
- 13.56MHz RFID ve kart desteği.
- IPS takılı anahtar.
- 12V, 7,5 Ah pil yaklaşık 151 mm x 65 mm x 101 mm birlikte verilen bağlantı kablolarıyla üniteye bağlanabilir. (EAC-M50'ye dahil değildir)
- IP20 koruma.



EAC-M50 / EAC-M70

Eriřim Kontrol Sistemi Teknik Özellikler

- ✓ Sadelik
Kolay kurulum ve yönetim
- ✓ Kullanışlılık
Basit saha yapılandırması
- ✓ Geniřletilebilir
Tak ve çalıştır donanım, üç adede kadar ek Kapı Okuyucu modülü ve üç yönetim seçeneđi - Lite, Plus ve Cloud

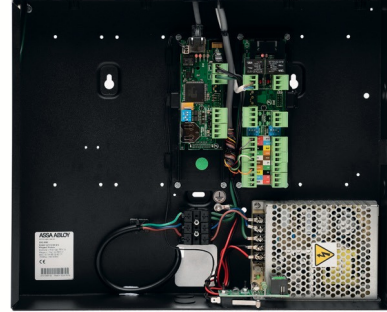

Teknik Özellikler

Model Adı	İncedo Metal Kutu Muhafaza
Parça numarası	EAC-M50 / EAC-M70
Açıklama	Güç kaynađıyla kilitlenen metal kutuda tek küme kontrolörü ve kapı okuyucu modülü
Renk	Siyah
Arayüzü	Web tabanlı URL kullanıcı arayüzü (Sadece Lite sürümü)
Boyutlar	8,2 cm x 38,3 cm x 31,3 cm
Yaklaşık ürün ağırlığı	4,4 kg
Malzeme	Siyah toz boyalı metal
Elektrik Özellikleri	
Giriş gerilimi	88 - 132 VAC veya 176 - 240 VAC (manuel olarak deđiştirilir)
Çıkış gerilimi	13,8 ± 0,3 VDC
Maksimum sürekli çıkış akımı	5A
Sistem Özellikleri	
İşlemci	45 MHz hızında çalışan Arm Cortex MO
Bellek	4 KB RAM, 48 KB Flash Bellek
Gömülü yazılım	İncedo Business Lite
Diđer Özellikler	
Kart uyumluluđu	13,56 MHz RFID etiket ve kart desteđi
Kurcalamaya karşı koruma	IPS montajlı anahtar
Ek pil	Yaklaşık 151 mm x 65 mm x 101 mm boyutlarındaki 12V, 7.5 Ah pil, birlikte verilen bağlantı kabloları (ayrı olarak verilmemektedir) ile üniteye bağlanabilir.
Çevresel Özellikler	
Çalışma sıcaklığı	-25°C ila +60°C
Depolama sıcaklığı	-40°C ila +80°C
Çalışma nemi	0 ila %95 bağıl nem, +40°C'de yođuşmasız
Çevresel derecelendirme	IP20
Sertifikalar	
CE ve RCM	✓



OMEGA DOOR HARDWARE

OMEGA DOOR HARDWARE

Çağlayan Mah. Cihanşah Sk. No : 3 / A
Kağıthane - İstanbul / Türkiye

+90 532 557 69 47

info@omegacapidonanimlari.com

omegadoorhardware.com