



ASSA ABLOY EAC - M90 Paneller

EAC - M90

ÖZELLİKLER

- Incedo Cloud ile kullanıma uygundur.
- Güç kaynaklı kilitlenebilir metal kutu içinde tek kontrol paneli ve kapı okuyucu modülü.
- OSDP Modülü.
- HTTPS/ TCPIP.
- 8,2cm x 38,3cm x 31,3cm
- 4,3 kg siyah metal kasa.
- 200-240V AC (50/60Hz) (manuel değiştirilebilir) giriş gerilimi.
- 10-13.8 VDC çıkış gerilimi.
- 5A maksimum sürekli çıkış akımı.
- 2GB RAM, 8GB eMMC 5.1 Flash Bellek.
- Gömülü yazılım: Linux
- 13.56MHz RFID ve kart desteği.
- IPS takılı anahtar.
- 12V, 7,5 Ah pil yaklaşık 65mm x 101mm x 151mm birlikte verilen bağlantı kablolarıyla üniteye bağlanabilir (EAC-M90'a dahil değildir).
- IP20 koruma.



EAC - M90

Eriřim Denetleyicisi - OSDP Okuyucularını Destekleyen

Tak ve çalıştır özellikli donanım.

Kurulumu ve yönetimi kolay.

Seos® teknolojisi ile yüksek güvenlik seviyesi.

Kimlik belgesine bilgi gönderilebilir/alınabilir.



OSDP Sürüm 2.1.7 Okuyucu desteği.

13,56 MHz, RFID etiket ve kart desteği.

İki kanalda da giriş ve çıkış okuma özelliğine sahip 2 kapılı kumanda.



Çevrimdışı etkinleştirildi

Kapı okuyucularından herhangi biri, normal bir erişim denemesinin parçası olarak Çevrimdışı çözümü yönetmek üzere yapılandırılabilir; böylece binanızın ve varlıklarınızın güvenliği tehlikeye atılmaz.



Güvenli

Bu kontrol ünitesi, HID'nin Seos® teknolojisi ve OSDP Okuyucularını kullanarak binanız için en yüksek güvenlik seviyesini sağlamanın yanı sıra ASSA ABLOY PULSE ve Aperio Çevrimdışı kimlik bilgilerinizi yönetmek üzere tasarlanmıştır.



Kolaylık

Çalışanlarınız veya ziyaretçileriniz, sisteme erişim sağlamak için kimlik bilgilerini okuyucuya her sunduklarında, sistemin aynı zamanda olay kayıtlarını topladığını, yeniden doğrulama sürelerini yenilediğini veya erişim izinlerini değiştirdiğini fark etmeyebilirler.


EAC - M90

Teknik Özellikler

Model Adı	İncedo Metal Kutu Muhafaza
Parça numarası	EAC-M90
Açıklama	2 kanalda Giriş Çıkış okuma özelliğine sahip 2 Kapılı Kontrol Cihazı
Renk	Siyah
ⓘ Arayüzü	HTTPS/TCPIP
Boyutlar	8,2 cm × 38,3 cm × 31,3 cm
Yaklaşık ürün ağırlığı	4,3 kg
Malzeme	Siyah toz boyalı metal
Dahili güç kaynağı	
↔ Giriş voltajı	200-240V AC (50/60 Hz)
↔ Çıkış voltajı	10-13,8 VDC
Maksimum sürekli çıkış akımı	5A (1A pil şarj akımı dahil)
Sistem özellikleri	
İşlemci	ARM Cortex A53
📡 Çalışma frekansı	1.15 GHz
Çekirdek sayısı	4
Bellek	2 GB RAM, 8GB eMMC 5.1
İşletim sistemi	Linux
Desteklenen kimlik doğrulama teknolojisi	
Kart uyumluluğu	13.56 MHz RFID tag & card support
Kimlik doğrulama biçimleri	H10302
İncedo özellikli kimlik bilgileri	İncedo 8K Seos kartı CRE-8KC İncedo 8K Seos jetonu RDR-8KT İncedo RDR-8KC kartları (Sadece çevrimiçi) PULSE tuşları: PK200_100000 - 1 anahtar PK200_100005 - 5 anahtar paketi PK200_100020 - 20 anahtar paketi
📡 Okuyucu bağlantı yöntemi	OSDP (v2 uyumlu)
Okuyucu türleri	RDR-2PSO RDR-2PLO RDR-2NSO RDR-2NLO (Çevrimdışı işlevsellik için diğer okuyucular desteklenmemektedir)
Çevresel özellikler	
🌡️ Çalışma sıcaklığı	-10°C ila 40°C
Depolama sıcaklığı	-20°C ila 60°C
Çalışma nemi	%20 ila %90 bağıl nem, yoğuşmasız
Çevresel derecelendirme	Çevre Sınıfı I (EN 60839-11-2:2015)
✓ Sertifikalar	
CE	Evet
Diğer özellikler	
⊕ Tamponlanmış aktarımlar	100.000
Kurcalamaya karşı koruma	Kasaya monte edilmiş mikro anahtar
Pil desteği	12V, 7Ah kurşun asit akü (yaklaşık 65mm x 101mm x 151mm) birlikte verilen bağlantı kablolarıyla üniteye bağlanabilir

EAC - M90

EAC-M90 Kontrol Cihazının Kablolama Örneği

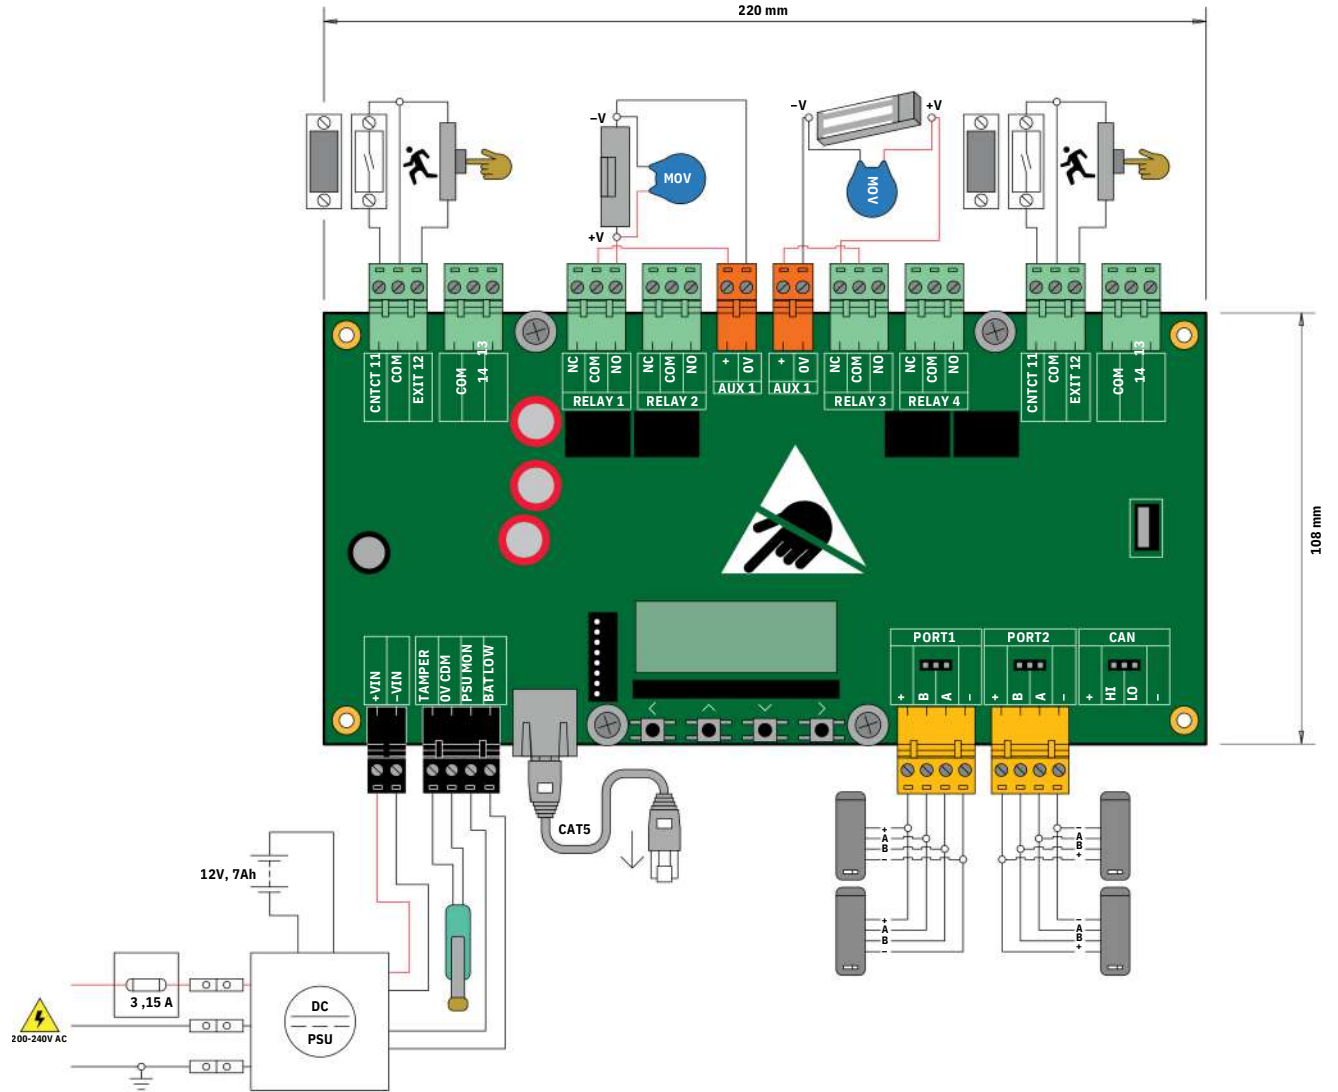

OMEGA DOOR HARDWARE

OMEGA DOOR HARDWARE

Çağlayan Mah. Cihanşah Sk. No : 3 / A
Kağıthane - İstanbul / Türkiye

+90 532 557 69 47

info@omegacapidonanimlari.com

omegadoorhardware.com