



ASSA ABLOY Çok Fonksiyonlu Parmak İzi Okuyucu

iDAccess Nano

ÖZELLİKLER

Modern ve sezgisel bir tasarıma sahip olan iDAccess Nano, biyometrik kimlik bilgilerini kullanarak güvenli alanlara giriş ve çıkış yapan personeli izlemek ve kontrol etmek için yenilikçi teknolojisi sayesinde mükemmel performans sunan ideal bir cihazdır.

- Biyometrik tanımlama 1:N 10.000 parmak izine kadar.
- 1,7 inç TFT LCD dirençli dokunmatik ekran.
- 1,2 Ghz dört çekirdekli işlemci.
- 500 dpi optik biyometrik sensör.
- TCP / IP ve USB iletişimi.
- Gruplara ve planlara göre özelleştirilmiş erişim kuralları.
- Yüksek frekanslı kart ve PIN şifresi.




iDAccess Nano

Çok Fonksiyonlu Parmak İzi Okuyucu

ASSA ABLOY'un bir parçası olan Control iD, Güney Amerika'da erişim kontrolü ve zaman ve katılım takibi için donanım ve yazılım çözümlerinin önde gelen geliştiricisidir. Ürünler, modern tasarımlar, en son teknolojiye sahip ekipmanlar ve kimlik doğrulama ve ticari otomasyon için en gelişmiş özellikleri bir araya getirerek, güvenlik açıklarına karşı maksimum güvenlik sağlayacak şekilde geliştirilmiştir.

Modern ve sezgisel tasarımıyla iDAccess Nano, biyometrik kimlik bilgilerini kullanarak güvenli alanlara giriş ve çıkış yapan personelin izlenmesi ve kontrolü için yenilikçi teknolojisiyle mükemmel performans sunan ideal bir cihazdır.

- 1:N oranında 10.000 parmak izine kadar biyometrik kimlik doğrulama
- 1,7 inç TFT LCD dirençli dokunmatik ekran
- 1,2 GHz dört çekirdekli işlemci
- 500 dpi optik biyometrik sensör
- TCP/IP ve USB iletişimi
- Gruplara ve programlara göre özelleştirilmiş erişim kuralları
- Yüksek frekanslı kart ve PIN şifresi

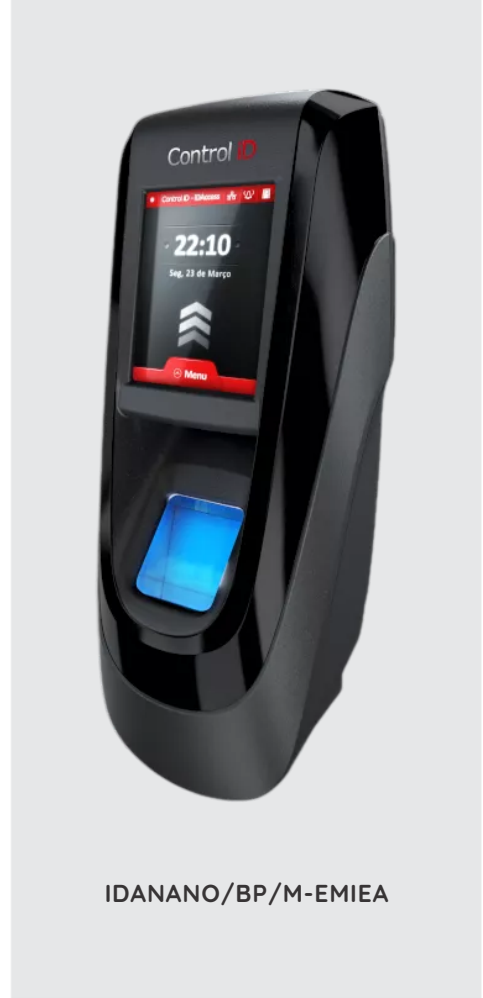

IDANANO/BP/M-EMIEA

IDAccess Nano

Teknik Özellikler



Erişim Kontrolü

Kullanıcı Kapasitesi
200.000'den fazla kayıtlı kullanıcı
Parmak İzi Kapasitesi (modele bağlı olarak)
6.000 / 10.000 / 50.000 / 100.000 parmak izi kapasitesi
Erişim Kuralları
Zaman, grup ve departmana göre özelleştirilebilir
Kapı Kontrolü
Harici erişim kontrol modülü üzerinden kontrol
Sensörler ve REX Düğmesi
1 REX düğmesi girişi
1 açık kapı sensörü
Röle Çıkışı
Erişim kontrol modülü 220VAC/5A değerinde 1 dahili röle
Wiegand Girişi
1 dahili port
Wiegand Çıkışı
1 dahili port

İletişim

Ethernet
1 10/100Mbps Ethernet
USB
1 USB 2.0 Host
RS-485
Harici Erişim Kontrol modülü ve terminal arasında iletişim için 1 RS-485 portu

Kimlik Belirleme Yöntemleri

Parmak İzi
500 DPI Optik Parmak İzi Okuyucu
Yüksek Frekanslı Kart
13,56 MHz uyumluluğu
Şifre
Sayısal şifre

Kullanıcı Arayüzü


LCD Dokunmatik Ekran
1,7 inç (128x160) dirençli dokunmatik ekranlı TFT LCD renkli ekran

Gömülü Web Yazılımı
Tarayıcınızdan eksiksiz erişim kontrolü yönetimi

Genel Özellikler

Boyut ve Ölçü
57.3 mm X 45.4 mm X 129.4 mm (G x D x Y) - Terminal
52 mm x 52 mm x 22 mm (G x D x Y) - Harici Erişim Kontrol Modülü
Cihazın Ağırlığı
110 g - Terminal
35 g - Harici Erişim Kontrol Modülü
Güç Kaynağı
Harici 12V kaynak
Güç Tüketimi
1,92 W (160 mA) nominal

Bağlantı Şeması

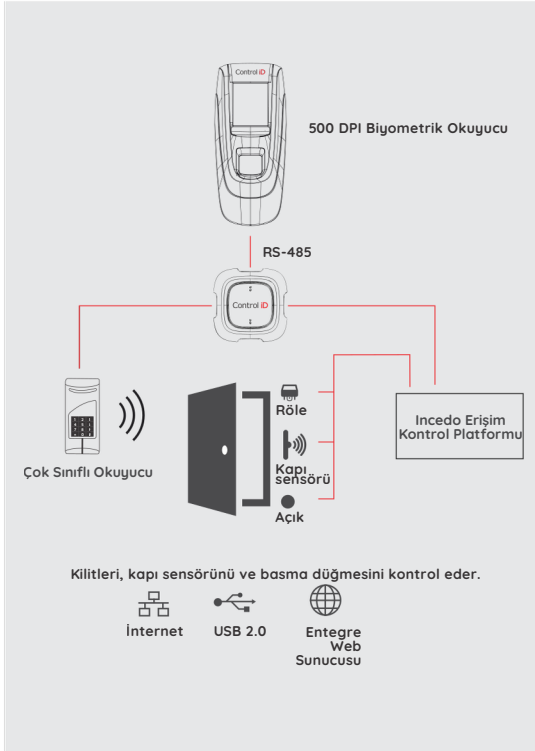

OMEGA DOOR HARDWARE

OMEGA DOOR HARDWARE

Çağlayan Mah. Cihanşah Sk. No : 3 / A
Kağıthane - İstanbul / Türkiye

+90 532 557 69 47

info@omegapidonanimlari.com

omegadoorhardware.com