



ASSA ABLOY IDAccess Pro Çok Fonksiyonlu Erişim Kontrol Cihazı

IDAccess Pro

ÖZELLİKLER

Modern bir tasarıma sahip olan iDAccess Nano, biyometrik kimlik bilgilerini kullanarak güvenli alanlara giriş ve çıkış yapan personeli izlemek ve kontrol etmek için yenilikçi teknolojisi sayesinde mükemmel performans sunan ideal bir cihazdır.

- Biyometrik tanımlama 1:N 10.000 parmak izi kadar
- 3,5 inç TFT LCD dirençli dokunmatik ekran
- 1,2 Ghz dört çekirdekli işlemci
- 500 dpi optik biyometrik sensör
- TCP / IP ve USB iletişimi
- Gruplara ve programlara göre özelleştirilmiş erişim kuralları
- HID kimlik araçları için destek*



IDAccess Pro

Çok Fonksiyonlu Erişim Kontrol Cihazı

ASSA ABLOY'un bir parçası olan Control iD, Güney Amerika'da erişim kontrolü ve zaman ve katılım takibi için donanım ve yazılım çözümlerinin önde gelen geliştiricisidir. Ürünler, modern tasarımlar, en son teknolojiye sahip ekipmanlar ve kimlik doğrulama ve ticari otomasyon için en gelişmiş özellikleri bir araya getirerek, güvenlik açıklarına karşı maksimum güvenlik sağlayacak şekilde geliştirilmiştir.

Modern ve sezgisel tasarımıyla iDAccess Pro, biyometrik kimlik bilgilerini kullanarak güvenli alanlara giriş ve çıkış yapan personelin izlenmesi ve kontrolü için yenilikçi teknolojisiyle mükemmel performans sunan ideal bir cihazdır.

- 1:N oranında 10.000 parmak izine kadar biyometrik kimlik doğrulama
- 3,5 inç TFT LCD dirençli dokunmatik ekran
- 1,2 GHz dört çekirdekli işlemci
- 500 dpi optik biyometrik sensör
- TCP/IP ve USB iletişimi
- Gruplara ve programlara göre özelleştirilmiş erişim kuralları
- HID kimlik bilgilerini destekler*

*Belirli modellerde mevcuttur



IDAccess Pro

Teknik Özellikler



Erişim Kontrolü

Kullanıcı Kapasitesi

200.000'den fazla kayıtlı kullanıcı

Parmak İzi Kapasitesi (modele bağlı olarak)

6.000 / 10.000 / 50.000 / 100.000 parmak izi kapasitesi

Erişim Kuralları

Zaman, grup ve departmana göre özelleştirilebilir

Kapı Kontrolü

Harici erişim kontrol modülü üzerinden kontrol

Sensörler ve REX Düğmesi

1 REX düğmesi girişi

1 açık kapı sensörü

Röle Çıkışı

Erişim kontrol modülü 220VAC/5A değerinde 1 dahili röle

Wiegand Girişi

1 dahili port

Wiegand Çıkışı

1 dahili port

İletişim

Ethernet

1 10/100Mbps Ethernet

USB

1 USB 2.0 Host

RS-485

Harici Erişim Kontrol modülü ve terminal arasında iletişim için 1 RS-485 portu

Kimlik Belirleme Yöntemleri

Parmak İzi

500 DPI Optik Parmak İzi Okuyucu

Yüksek Frekanslı Kart

13,56 MHz uyumluluğu

Şifre

Sayısal şifre

Kullanıcı Arayüzü

LCD Dokunmatik Ekran

3,5 inç (320x480) dirençli dokunmatik ekranlı
TFT LCD renkli ekran

Gömülü Web Yazılımı

Tarayıcınızdan eksiksiz erişim kontrolü yönetimi

Genel Özellikler

Boyut ve Ölçü

81,2 mm x 51,8 mm x 184 mm (G x D x Y) - Terminal

52 mm x 52 mm x 22 mm (G x D x Y) - Harici Erişim Kontrol Modülü

Cihazın Ağırlığı

195 g - Terminal

35 g - Harici Erişim Kontrol Modülü


Güç Kaynağı

Harici 12V kaynak

Güç Tüketimi

1,92 W (160 mA) nominal

Bağlantı Şeması

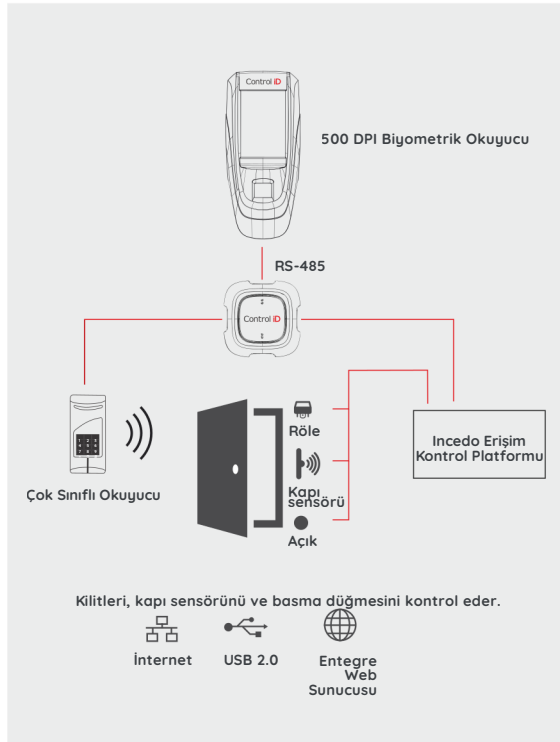

OMEGA DOOR HARDWARE

OMEGA DOOR HARDWARE

Çağlayan Mah. Cihanşah Sk. No : 3 / A
Kağıthane - İstanbul / Türkiye

+90 532 557 69 47

info@omegapidonanimlari.com

omegadoorhardware.com