




ASSA ABLOY eff-eff 118RR Elektrikli Kilit Karşılığı

118RR-44535A71

ÖZELLİKLER

- Enerji yokken kilitli (fail-secure) özelliğine sahip Avrupa tipi bir kilit karşılığıdır.
- Tüm geçiş kontrol sistemleri ile uyumludur.
- Ahşap veya metal kapılarda kullanılabilir.
- Mevcut gömme kilitlerle uyumludur
- Simetrik gövde yapısı nedeniyle sağa ya da sola açılan kapılar için montaj kolaylığı sağlar.
- Kilit karşılığı dili hareketli olduğu için montajda esneklik sağlar. (maks. 3mm)
- 250.000 açılım testi sertifikasına sahiptir.
- İzleme kontağı bulunmaktadır.

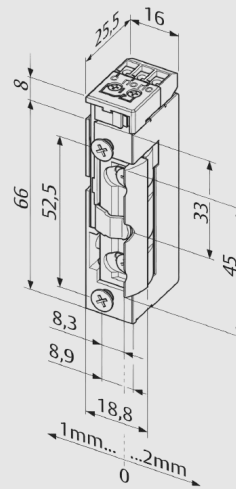

118RR-44535A71

eff-eff 118RR Elektrikli Kilit Karşılığı

Avantajlara Genel Bakış

- Yarıçap tutucu, FaFix®, 3 mm ayarlanabilir
- Evrensel voltaj
- Mevcut gömme kilitlerle uyumlu
- Mevcut karşılık plakalarıyla uyumlu
- Simetrik tasarım. DIN sol/sağ ve yatay olarak uygulanabilir

Teknik Veriler

Kullanım Şekli	Evrensel
Potansiyel	10-24 V AC/DC
Ayarlanabilir mandal (FF, FaFix®)	Evet
İzleme kontağı (RR)	Evet
Arıza durumunda kilitlenir	Evet
Sürekli çalışma	11-13 V_DC
Nominal direnç	43 Ohm
Anahtarlama kapasitesi - izleme kontağı	24 V / 1 A
Akım tüketimi 12 V AC	250 mA
Akım tüketimi 12 V DC	280 mA
Akım tüketimi 24 V AC	500 mA
Akım tüketimi 24 V DC	560 mA
Kırılma direnci	3750 N
Yükseklik	74 mm
Genişlik	16 mm
Derinlik	26 mm
FaFix® ayar aralığı	3 mm
Mandal civatası kavrama derinliği	5,5 mm
Çalışma sıcaklığı aralığı	-15 °C ila +40 °C
Montaj pozisyonu	Dikey ve yatay
Maksimum kilit ön yükü AC	200 N
Tesis içi test için yük çevrimi	250000
Yangın kapıları için uygun mu	Hayır
Maksimum kilit ön yükü DC (stabilize)	50 N
Maksimum kilit ön yükü DC (stabilize) 12 V	50 N



OMEGA DOOR HARDWARE

OMEGA DOOR HARDWAREÇağlayan Mah. Cihanşah Sk. No : 3 / A
Kağıthane - İstanbul / Türkiye

+90 532 557 69 47

info@omegacapidonanimlari.com

omegadoorhardware.com