




ASSA ABLOY eff-eff 17RR Elektrikli Kilit Karşılığı

17RR-02135R11

ÖZELLİKLER

- Enerji yokken kilitli (fail-secure) özelliğine sahip Avrupa tipi bir kilit karşılığıdır.
- Tüm geçiş kontrol sistemleri ile uyumludur.
- Ahşap, metal veya alüminyum kapılarda kullanılabilir.
- Mevcut gömme kilitlerle uyumludur.
- Simetrik gövde yapısı nedeniyle sağa ya da sola açılan kapılar için montaj kolaylığı sağlar.
- Kilit karşılığı dili hareketli olduğu için montajda esneklik sağlar. (maks. 3mm)
- 250.000 açılım testi sertifikasına sahiptir.
- İzleme kontağı kapı dilinin temasına göre aktif olur.

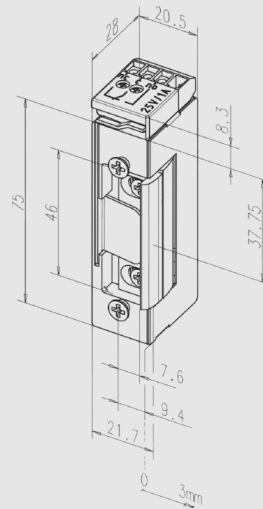

17RR-02135R11

eff-eff 17RR Elektrikli Kilit Karşılığı

Ürün Açıklaması

Model, potansiyelsiz geçiş kontağı olarak bir izleme kontağı içerir. Bu, sürgü vasıtasıyla kilit cıvatası tarafından harekete geçirilir. Elektrikli kilit ayrıca, elektrikli kilit mandalı için mekanik kalıcı bir kilit açma sistemine sahiptir.

Avantajlara Genel Bakış

- Tüm yaygın vurma plakaları için uygundur
- 180° bağlantı sayesinde DIN sağ ve sol olarak kullanılabilir
- Simgesel gövde tasarımı ve takılı izleme kontağı
- DIN sağ, altta takılı izleme kontağı
- Vidalı bağlantı malzemesi: Pirinç

Teknik Veriler

Kullanım Şekli	Evrensel
Potansiyel	8-16 V AC/DC
Ayarlanabilir mandal (FF, FaFix®)	Evet
İzleme kontağı (RR)	Evet
Mekanik kilit açma (E)	Evet
Arıza durumunda kilitli	Evet
Kontak yükleme kapasitesi	1 A
Nominal direnç	22 Ohm
Akım tüketimi AC 12 V	470 mA
Akım tüketimi AC 16 V	620 mA
Akım tüketimi AC 8 V	310 mA
Akım tüketimi DC (%50 Artık dalgalanma) 12 V	520 mA
Akım tüketimi DC (%50 Artık dalgalanma) 16 V	690 mA
Akım tüketimi DC (%50 Artık dalgalanma) 8 V	350 mA
Akım tüketimi DC (stabilize) 12 V	550 mA
Akım tüketimi DC (stabilize) 16 V	730 mA
Akım tüketimi DC (stabilize) 8 V	360 mA
Kesme direnci	3500 Ω
Yükseklik	83 mm
Genişlik	20 mm
Derinlik	28 mm
Çalışma sıcaklığı aralığı	-15 °C ila +40 °C
Maks. kilitleme ön yükü AC çalışma 8 V	60 Ω
Maks. kilitleme ön yükü AC çalışma 12 V	150 Ω
Maks. kilitleme ön yükü AC çalışma 16 V	150 Ω
Maks. tutma ön yükü DC (%50 artık dalgalanma) 8 V	80 Ω
Maks. kilitleme ön yükü DC (%50 dalgalanma) 12 V	50 Ω
Maks. kilitleme ön yükü DC (%50 dalgalanma) 16 V	50 Ω
Maks. kilitleme ön yükü DC (stabilize)	10 Ω



OMEGA DOOR HARDWARE

OMEGA DOOR HARDWARE

Çağlayan Mah. Cihanşah Sk. No : 3 / A
Kağıthane - İstanbul / Türkiye

+90 532 557 69 47

info@omegapidonanimlari.com

omegadoorhardware.com