




ASSA ABLOY Elektrikli Kilit Karşılığı Ansi Tip
Fail Safe / Fail Secure 12V DC

7100-310-628

ÖZELLİKLER

- "Enerji varken kilitli (fail safe)" kalma esasına göre çalışır.
- Normal çalışma gerilimi 12 -24 V DC olarak seçilebilir.
- Kapı durumunu gösteren (kapı kapalı/açık) izleme kontağı mevcuttur.
- Kilit durumunu gösteren (kilitli/açık) izleme kontağı mevcuttur.
- Kapının kapandıktan sonra kilitleme gecikmesi 0 - 2,5 veya 5 saniye olarak ayarlanabilir.
- Yatay ve dikey uygulama yapılabilir.
- Cam kapı uygulaması için opsiyonel yüzey tip montaj braketleri mevcuttur.
- Cam, ahşap, çelik ve alüminyum kapılar
- Tüm kartlı geçiş sistemleri ile uyumludur.

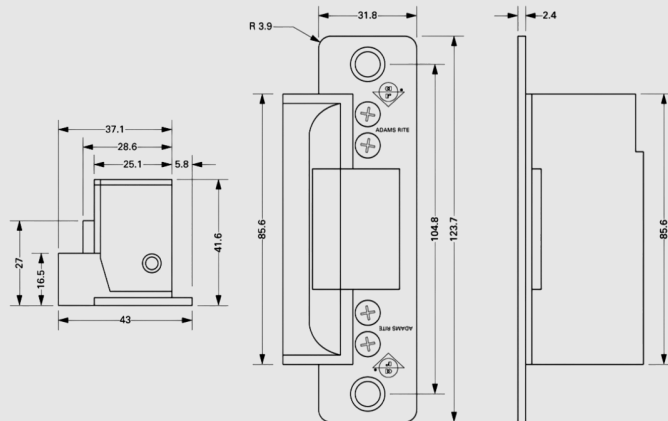

Elektrikli Kilit Karşılığı Ansi Tip - 7100-310-628

7100-310-628 elektrikli kilit karşılığı, günlük geçiş sayısının fazla olduğu çelik ve alüminyum kapılar için uygundur. Yüksek dayanıklılık seviyesi ile sağladığı güvenlik ve enerji varken yada yokken kilitli kalacak şekilde çalışabilmesi tercih edilmesinin en önemli nedenleri arasındadır.

ÖZELLİKLER

- Günlük geçiş sayısının fazla olduğu alüminyum ve çelik kapılar için uygundur.
- "Enerji varken/yokken kilitli" çalışacak şekilde montaj esnasında değiştirilebilir.
- Simetrik gövde yapısı nedeniyle sağ yada sol kapılar için montaj kolaylığı sağlar.
- Normal çalışma gerilimi 12 VDC olup, 24 VDC modeli opsiyonel olarak mevcuttur.
- Yüksek dayanıklılığı (907 kg) sebebiyle güvenliğin ön planda olduğu uygulamalar için idealdir.
- Gövde tek parça çinko-alüminyum döküm olup, hareketli kilit karşılığı paslanmaz çelik malzemeden imal edilmiştir.
- Adams Rite 4750 serisi yüksek güvenli kilitler ile uyumludur.

UYGULAMA

- Alüminyum ve çelik kapılar.
- Tüm kartlı geçiş sistemleri ile uyumludur.



TEKNİK ÖZELLİKLER

Çalışma Prensibi	Enerji varken/yokken kilitli (değiştirilebilir)
Çektiği Akım	0,332 A A 12 VDC
Çalışma Voltajı	12VDC
Dayanıklılık	907 kilo
Gövde	Çinko-alüminyum alaşımı
Hareketli Dil	Paslanmaz çelik
Alınlık	Alüminyum
Kapı Durumu İzleme Konağı	Yok

