




ASSA ABLOY eff-eff 934U Elektrikli Kilit Karşılığı

934U-0940335Q91

ÖZELLİKLER

- 934U-----Q91 elektrikli kilit karşılığı cam kapılarda kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Cam kapılarda kullanılan diğer kilit sistemlerine göre küçük boyutlu olması estetik açıdan tercih edilmesini sağlar.
- Estetik görüntüsü nedeniyle diğer kilitleme sistemlerine göre önemli avantaj sağlar.
- Enerji varken kilitli (fail safe) presibine göre çalışır.
- 9-12 mm kalınlığındaki cam kapılar için uygulanabilir.
- Yatay yada dikey montaj uygulanabilir.
- Sağa yada sola açılan kapılar için uygulanabilir.
- Güvenlik pimli opsiyonel modeli kapının yanlışlıkla kilitlenmesini engeller.
- Tüm kartlı geçiş sistemleri ile uyumludur.

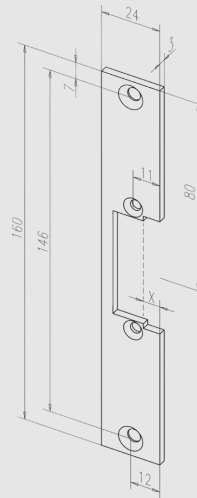

934U-0940335Q91

eff-eff 934U Elektrikli Kilit Karşılığı

Ürün Açıklaması

Kapı kapalıyken, sabitleme plakalı kilit, kapı kanadını aynı anda yerinde tutar.

Kapı, kapı kanadı için bir durdurucuya sahip olmalı veya ayarlanabilir kapanma kuvvetine sahip bir kapı kapatıcı ile çalıştırılmalıdır. İki kanatlı cam kapılarda, her kanat için kapı çerçevesinin üst kısmına bir kilit karşılığı entegre edilmelidir (kanatlı kapılar için uygun değildir).

914 ve 914ZY modelleri, kapı açıkken kilit karşılığının yanlışlıkla kilitlenmemesini sağlamak için bir emniyet pimi ile sabitlenir.

Ayarlanabilir kilit, cam kapı kilit karşılığının ilgili cam kalınlığına uygun olarak hassas bir şekilde ayarlanmasını sağlar.

Avantajlara Genel Bakış

- DIN sol ve sağ kullanılabilir
- Dikey ve yatay montaj mümkün
- Kilitli ve kilitsiz arıza durumunda kullanılabilen versiyon
- TVS diyotlu 12/24 V geçiş anahtarı ile (örneğin erişim kontrol sistemleriyle birleştirmek için)
- Cam kanat kalınlığına göre ayarlanabilir
- Kapı kilit mandalının yanlışlıkla kilitlenmesini önleyen emniyet pimi bulunan 914U modeli

Teknik Veriler

Kullanım Şekli	Evrensel
Potansiyel	12/24 V DC
Ayarlanabilir mandal (FF, FaFix®)	Evet
Ayarlanabilir elektrikli kilit (F, Fix®)	Evet
Diyot (05)	Evet
Arıza durumunda kilit açık	Evet
Nominal çalışma gerilimi tolerans aralığı	± 1 V (12V)
Giriş çalışma gerilimi tolerans aralığı 12 V	± 1 V
Giriş çalışma gerilimi tolerans aralığı 24 V	± 2 V
Nominal direnç 12 V	58 Ω
Nominal direnç 24 V	230 Ω
Akım tüketimi AC 12 V	30 mA
Akım tüketimi AC 24 V	70 mA
Akım tüketimi DC (%50 artık dalgalanma) 12 V	190 mA
Akım tüketimi DC (%50 dalgalanma) 24 V	100 mA
Akım tüketimi DC (stabilize) 12 V	210 mA
Akım tüketimi DC (stabilize) 24 V	105 mA
Cam kapı kalınlığı	9-12 mm
Kırılma direnci	3700 N
Yükseklik	102 mm
Genişlik	21 mm
Derinlik	28 mm
Çalışma sıcaklığı aralığı	-15 °C ila +40 °C
Montaj pozisyonu	Dikey ve yatay
Maks. kilit ön yükü AC çalışma 12 V	50 N
DIN yönü	Evrensel
Maks. kilit ön yükü AC çalışma 24 V	50 N
Maks. kilit ön yükü DC (%50 dalgalanma) 12 V	10 N
Maks. kilit ön yükü DC (%50 dalgalanma) 24 V	10 N
Maks. kilit ön yükü DC (stabilize) 12 V	10 N
Maks. kilitleme ön yükü DC (stabilize edilmiş) 24 V	10 N
Maks. kilitleme ön yükü AC	50 N
Maks. tutucu ön yükü DC (%50 artık dalgalanma)	10 N
Maks. kilitleme ön yükü DC (stabilize edilmiş)	10 N



OMEGA DOOR HARDWARE

OMEGA DOOR HARDWARE

Çağlayan Mah. Cihanşah Sk. No : 3 / A
Kağıthane - İstanbul / Türkiye

+90 532 557 69 47

info@omegacapidonanimlari.com

omegadoorhardware.com