


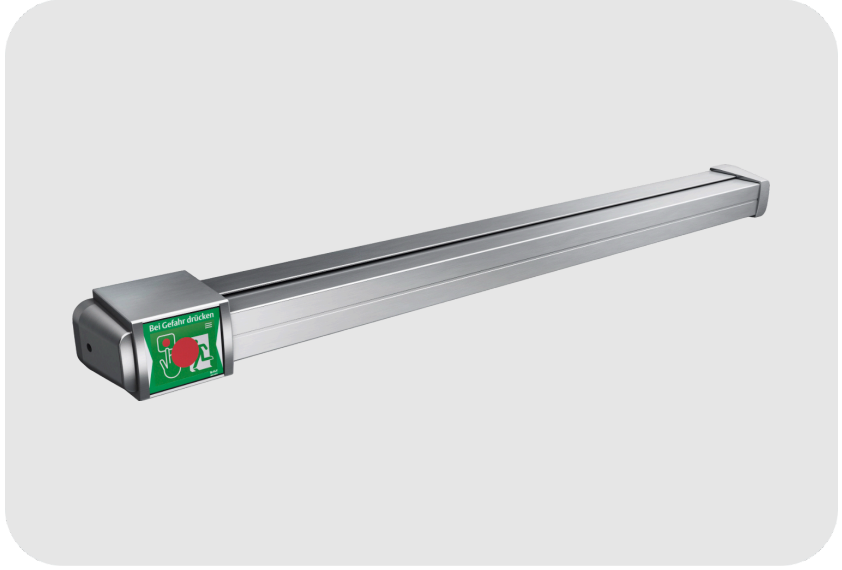

ASSA ABLOY ePED Dokunmatik Panik Bar

ePED

ÖZELLİKLER

İzin verilen bir kilit ile birlikte kullanılmak üzere. Panik düğmesi olarak ve elektrikle kontrol edilen acil çıkış kapı sistemi olarak aktif kanadı sabitlemek için.

Hi-O teknolojisinde dört telli veri yolu kablolamasıyla, gecikmeli veya gecikmesiz olarak kullanılabilir.

Elektrikle kontrol edilen dokunmatik çubuklu panik fonksiyonu, panik kilidinin kötüye kullanılmasını önler.

Acil durum açma modülü, kaçış ve kurtarma yolları için onaylanmış elektrikli kilitleme elemanlarını kontrol ve izleme işlevi görür.

Serbest bırakma gecikmesi, EN 61508 Güvenlik Bütünlüğü Seviyesi 2 (SIL2) uyarınca EN 13637:2015'te (kaçış yollarında kullanılmak üzere elektrikle kontrol edilen çıkış sistemleri) belirtilen gerekliliklere göre test edilmiştir.


Mevcut bina yönetmelikleri, gecikmeli teslimat içeren başvurular için ilgili bina denetleme kurumundan onay alınmasının zorunlu olduğunu belirtmektedir.

- EN 1125'e uygun panik dokunmatik çubuğu.
- Elektrikle kontrol edilen panik fonksiyonu.
- Ekran ünitesine basarak acil durum kapısını açın.
- İsteğe bağlı acil durum açma aktivasyonu, panik dokunmatik düğmesine basılarak gerçekleştirilir.
- Çalışma durumunu gösteren durumsal piktogram.
- Yönlendirme sinyali fonksiyonu ile alarm veya arıza durumlarının akustik olarak bildirilmesi.
- İsteğe bağlı zaman gecikmesinin görüntülenmesi.
- Dokunmatik ekranda yetkilendirme kodu ile yetkili işlem.
- Acil çıkış kapısı sisteminin yapılandırması.
- Hi-O veri yolu üzerinden genişletme ve harici etkinleştirme.



ePED

Dokunmatik Panik Bar

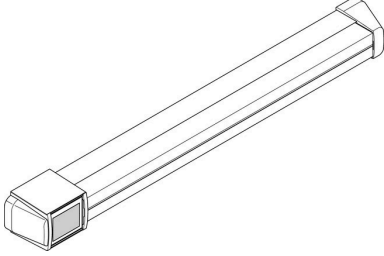

- ePED dokunmatik barlar, istenen taban profil uzunluğuna göre özel olarak üretilir. Boyutlar daha sonra değiştirilemez.
- Genel kural olarak, bu tür özel yapım ürünler iade edilemez veya iptal edilemez.
- Sipariş verirken taban profil uzunluğunu ± 1 mm toleransla belirtin.

Teknik Veriler

Akım tüketimi 24 V DC	550 mA
Kontrol fonksiyonu	Evet, Hi-O teknolojisi
Panik fonksiyonu	Kontrollü
Çalıştırma ve görüntüleme fonksiyonu	Evet, entegre
Güç kaynağı	Hayır, harici güç kaynağı gereklidir
Bağlantı	4 telli veri yolu
	Evet (isteğe bağlı)
Aşağı sayacın gösterimi	Evet
Aydınlatmalı piktogram	Evet, entegre dokunmatik ekran ile
Acil Durum Basma Düğmesi	Evet, ekran ünitesine veya panik dokunmatik çubuğuna basarak
Kontrol elemanı	Dokunmatik ekranda kod ve fonksiyon yüzeyi
İlk yapılandırma	Entegre dokunmatik ekran ile yapılandırma
Gerekli güç kaynağı	24 V (± 10 %) DC SELV
Çalışma sıcaklığı aralığı	-10 °C - +55 °C
Bağıl nem	< 95% (yoğuşmasız)
Uygulama alanı	İç mekan kullanımı için
Koruma sınıfı	IP30 (tamamen monte edilmişse)
Montaj boyutları	900-1430 mm
Taban profil uzunluğu	850-1380 mm
Toplam uzunluk	Taban profili + 80,5 mm
Arka mesafe	≥ 35 mm
Montaj yüksekliği	100 mm
DIN yönü	evrensel
Basma çubuğu profili	Paslanmaz çelik
Sabotaj şalteri	Evet
Girişler	Yok; Hi-O veri yolu uzantısı kullanılarak
Çıkışlar	Yok; Hi-O veri yolu uzantısı kullanılarak
Veri yolu adreslerinin sayısı	3
Genişletilebilir	Evet, Hi-O veri yolu kullanılarak
Uygunluk sertifikasına sahip	EtVTR; DIN EN 13637:2015



OMEGA DOOR HARDWARE

OMEGA DOOR HARDWARE

Çağlayan Mah. Cihanşah Sk. No : 3 / A
Kağıthane - İstanbul / Türkiye

+90 532 557 69 47

info@omegacapidonanimlari.com

omegadoorhardware.com