




HIKVISION DS-K1108AEK Proximity Kart Okuyucu

DS-K1108AEK

ÖZELLİKLER

- Proximity kart okuyucu
- Tuş Takımlı
- 32-bit İşlemci
- Kart Okuma Mesafesi 5 cm
- RS-485 Bağlantısı
- Wiegand Bağlantı
- OSDP Desteği
- IP65 Koruma
- Dış Ortama Uygun
- LED Gösterge
- 12V DC
- -20°C / +65°C
- Ölçüleri : 123 x 88 x 21 mm

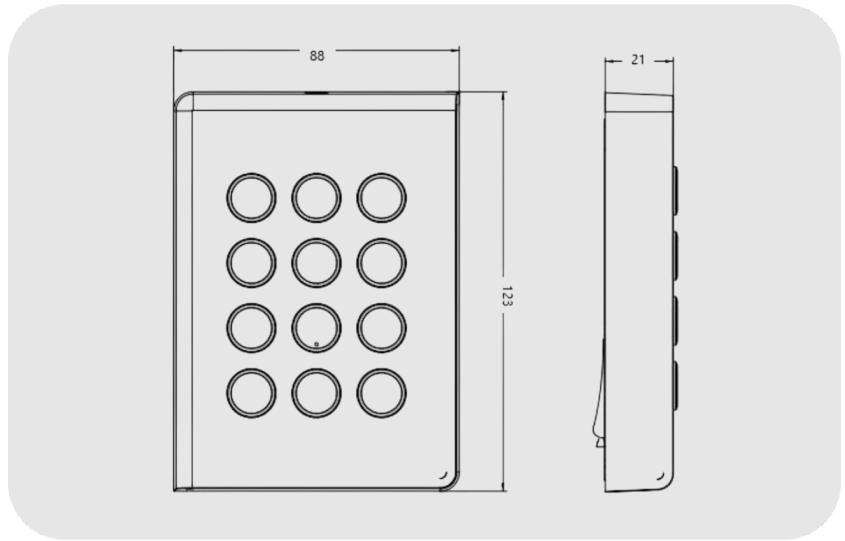

DS-K1108A**Pro 1108A Serisi Kart Okuyucu**

- RS-485, Wiegand (W26, W34) protokolü ve OSDP protokolünü destekler.
- EM kart okumayı destekler (Frekans: 125 KHz) (DS-K1108AE/DS-K1108AEK).
- M1 kart okumayı destekler (Frekans: 13,56 MHz). Desfire ve Felica kart okumayı destekler (DS-K1108AM/DS-K1108AMK).
- Kurcalamaya karşı koruma fonksiyonu.
- Durum göstergesi için dahili zil.

**Özellikler**

Arayüz	
RS-485	1 adet RS-485. OSDP protokolünü, 9600, 19200, 38400 Baud hızlarını destekler.
Kimlik Doğrulama	
Kart radyo frekans standardı	ISO 14443-A
Genel	
Güç kaynağı	12 VDC, 2 W
Güç tüketimi	≤ 2 W
Çalışma sıcaklığı	-20 °C ila 65 °C (-4 °F ila 149 °F)
Çalışma nemi	%10 ila %90 (yoğuşmasız)
Koruma seviyesi	IP65
Boyutlar	123 mm × 88 mm × 21 mm (4,84" × 3,46" × 0,83")
Kurulum	Duvara montaj
Ağırlık	Brüt ağırlık: 0,37 kg (0,82 lb) Net ağırlık: 0,14 kg (0,31 lb)
Tuş takımı	DS-K1108AE/DS-K1108AM : Tuş takımı yok DS-K1108AEK/DS-K1108AMK : Tuş takımı var
Zil sesi	Bip sesi
Fonksiyon	
Kimlik ayarları	DIP anahtarı aracılığıyla

**OMEGA DOOR HARDWARE****OMEGA DOOR HARDWARE**Çağlayan Mah. Cihanşah Sk. No : 3 / A
Kağıthane - İstanbul / Türkiye

+90 532 557 69 47

info@omegacapidonanimlari.com

omegadoorhardware.com