




HIKVISION DS-K1802E Proximity Kart Okuyucu

DS-K1802E

**ÖZELLİKLER**

- Proximity kart okuyucu
- 8 - bit işlemci
- 125Khz Kart Okuma Frekansı
- Kart Okuma Mesafesi  $\leq 50$ mm
- Wiegand Bağlantı
- DIP Switch üzerinden ID Ayarları
- LED Gösterge
- Güç Gereksinimi  $\leq 2$ W
- IP65
- 12V DC
- $-20^{\circ}\text{C} / +65^{\circ}\text{C}$
- Radyo Frekansı: ISO 14443-A

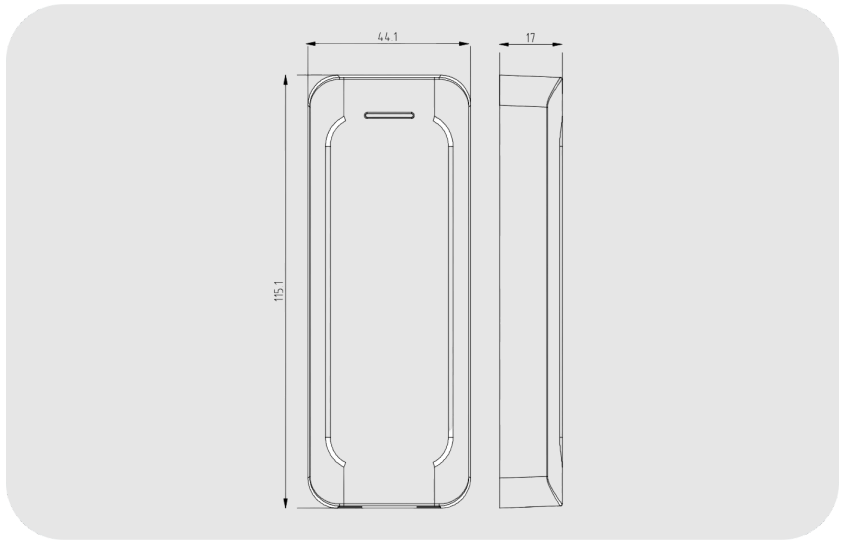

## DS-K1802 Value 1802 Kart Okuyucu (EM & MF & Klavye)

- M1/EM kart okuyucu
- PC+ABS malzeme gövde
- Dahili sesli uyarı cihazı
- Wiegand arayüzü
- IP65



### Özellikler

Kimlik Doğrulama	
Kart okuma sıklığı	13.56MHz/125KHz
Genel	
Güç kaynağı	12 VDC
Güç tüketimi	≤ 1.6 W
Çalışma sıcaklığı	-20 °C to 65 °C (-4 °F to 149 °F)
Çalışma nemi	%10 ila %90 (yoğuşmasız)
Boyutlar	115,9 mm × 43,3 mm × 17 mm (4,56"×1,70"×0,67")
Kurulum	Vidalarla duvara monte edilir; Bağlantı kutusunu desteklemez
Ağırlık	Brüt ağırlık: 0,217 kg (0,48 lb) Net ağırlık: 0,12 kg (0,26 lb)
Tuş takımı	DS-K1802E/DS-K1802M: Tuş takımı yok DS-K1802EK/DS-K1802MK: 12 tuşlu tuş takımı (0 ila 9, *, #)
Zil	Destek

