


HIKVISION DS-K1T341CM Değer Serisi Yüz Tanıma Erişim Terminali

DS-K1T341CM

ÖZELLİKLER

- Derin öğrenme algoritması
- 4,3 inç LCD kapasitif dokunmatik ekran, 2 MP geniş açılı çift lens
- 3.000 yüz kapasitesi, 3.000 Mifare kart kapasitesi ve 150.000 olay kapasitesi
- Karanlık Ortamda Yüz Tanıma
- Yüz, kart vb. dahil olmak üzere çoklu kimlik doğrulama modları
- Yüz tanıma süresi < 0,2 s/Kullanıcı
- Maske takma algılama desteği, Karanlık Ortamda Yüz Tanıma
- TCP / IP, DC 12V / 3A, IP65 Koruma Sınıfı
- Wiegand protokolü aracılığıyla harici erişim kontrol cihazına veya Wiegand kart okuyucusuna bağlanır.
- Terminalin hasar görmesi durumunda kapının açılmasını önlemek için RS-485 protokolü aracılığıyla güvenli kapı kontrol ünitesine bağlanır.

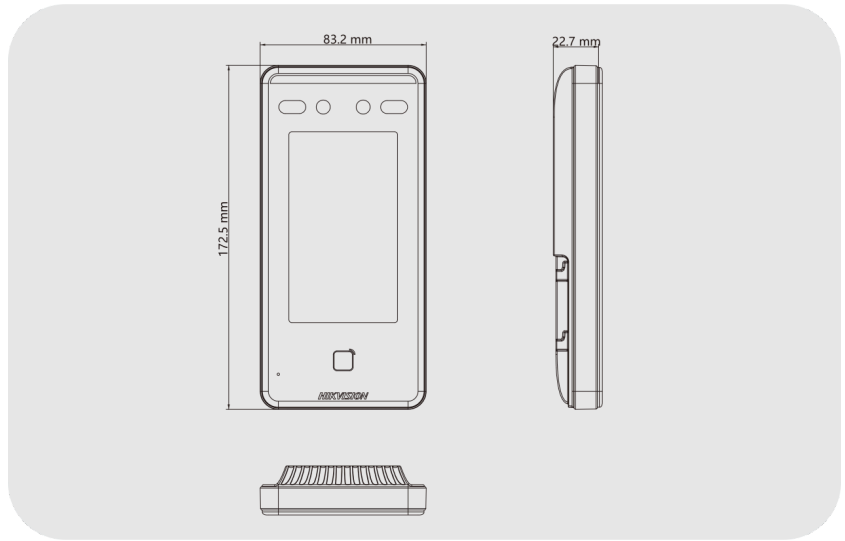

DS-K1T341CM Yüz Tanıma Terminali



- Derin öğrenme algoritması
- 4,3 inç kapasitif dokunmatik ekran, 2 MP geniş açılı çift lens
- 3.000 yüz tanıma kapasitesi, 3.000 kart tanıma kapasitesi ve 150.000 olay tanıma kapasitesi
- Yüz, kart vb. dahil olmak üzere çoklu kimlik doğrulama modları
- Yüz tanıma süresi < 0,2 s/Kullanıcı
- Maske takma algılama desteği
- Wiegand protokolü aracılığıyla harici erişim kontrol cihazına veya Wiegand kart okuyucusuna bağlanır
- Terminalin hasar görmesi durumunda kapının açılmasını önlemek için RS-485 protokolü aracılığıyla güvenli kapı kontrol ünitesine bağlanır
- İstemci yazılımı, kapı istasyonu, iç mekan istasyonu ve ana istasyon ile çift yönlü ses iletişimi

Özellikler

Ekran	
Ekran boyutu	4,3 inç
Çalışma yöntemi	Kapasitif dokunmatik ekran
Tip	IPS
Video	
Lens	2
Çözünürlük	2 MP (video akışı: 720P)
Görüş alanı (FOV)	HFOV = 41,5°; VFOV = 75,5°; DFOV = 87°
Ses	
Ses kalitesi	Gürültü bastırma ve yankı giderme
Ağ	
Kablolu ağ	Destek
Arayüz	
Ağ arayüzü	1 RJ-45, 10/100 M kendinden uyarlanabilir
Kilit kontrolü	1
Çıkış düğmesi	1
Kapı kontak girişi	1
Kurcalama önleme	1
RS-485	1, RS-485 (Yarı çift yönlü, HIKVISION)
Wiegand	1, Wiegand (Hik 26 bit, Hik 34 bit)
USB	1
Kimlik doğrulama	
Kart tipi	M1 kartı
Genel	
Dahili erişim kontrol cihazı	Desteklenen Gerilim:
Güç kaynağı	12 VDC - 24 VDC, 2 A
Güç tüketimi	≤ 10 W
Çalışma sıcaklığı	-30 °C - 60 °C (-22 °F - 140 °F)
Koruma seviyesi	IP65
Dil	İngilizce, İspanyolca (Güney Amerika), Arapça, Tayca, Endonezce, Rusça, Vietnamca, Portekizce (Brezilya), Korece
Fonksiyon	
Hik-Connect	Destek
QR kod tanıma	Destek
Yüz sahteciliğine karşı koruma	Destek



OMEGA DOOR HARDWARE

OMEGA DOOR HARDWARE

Çağlayan Mah. Cihanşah Sk. No : 3 / A
Kağıthane - İstanbul / Türkiye

+90 532 557 69 47

info@omegapidonanimlari.com

omegadoorhardware.com