




HIKVISION Erişim Kontrol ve İnterkom Terminali

DS-KIT502DBFWX-C

## ÖZELLİKLER

- Video Access Kontrol ve İnterkom Terminali
- IP65 Koruma ve IK09 Antivandal Koruma
- 10.000 Parmak İzi
- 100.000 Kart Kapasitesi
- 300.000 Olay Hafızası
- Birden fazla kimlik doğrulama yöntemini destekler (kart, parmak izi, PIN vb.)
- Wiegand protokolü üzerinden harici erişim kontrol cihazına bağlanır
- Harici kart okuyucu ve asansörü aramak için RS-485 iletişimi
- 256 GB'a kadar SD kart belleğini destekler
- Platform modu ve yerel modda PIN ayarlarını destekler
- Kablolu ağ ve kablosuz ağ önceliğini ayarlama imkanı mevcuttur

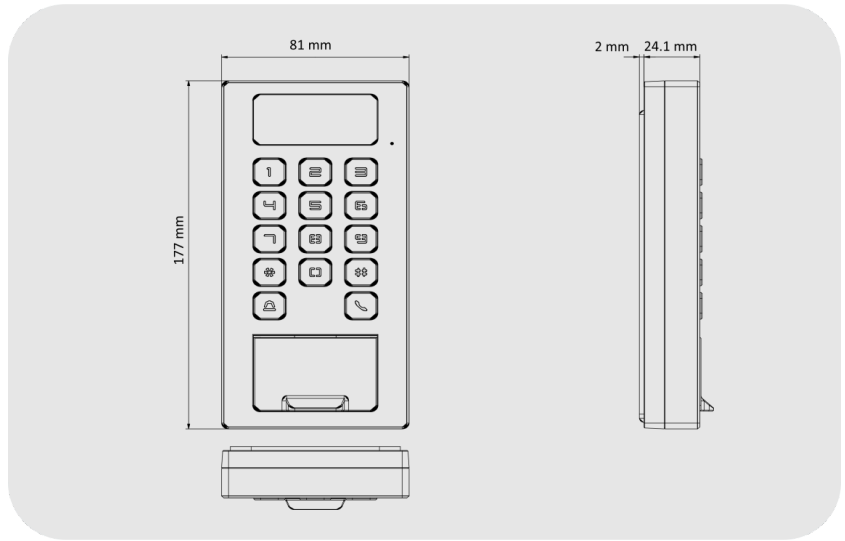

## DS-K1T502DBFWX-C Eriřim Kontrol Terminali



- Eriřim kontrolü ve interkom fonksiyonlarını tek bir cihazda yönetin
- IP65 ve IK09 korumaları, ayrıca çinko alařımlı malzemelerle artırılmıř stabilite
- Çoklu kimlik dođrulama yöntemlerini destekler (kart, parmak izi, PIN vb.)
- Hik-Connect mobil uygulaması üzerinden uzaktan kontrol
- Wiegand protokolü üzerinden harici eriřim kontrol cihazına bađlanır
- SIP protokolü üzerinden görüntülü interkom. Desteklenen SIP sunucuları: Brekeke, miniSipServer, FreePBX, Asterisk, 3CX, ELASTIX ve
- PBXware
- Harici kart okuyucu bađlantısı ve asansör araması için RS-485 iletiřimi
- AP modunu destekler
- Kapıyı açmak için Bluetooth üzerinden akıllı telefonlarla iletiřimi destekler
- Ařađıdaki nesnelere birini aramak için arama düđmesine basın: yönetim merkezi, iç istasyon, belirtilen iç istasyon,
- veya Hik-Connect Uygulaması
- 256 GB'a kadar SD kart belleđini destekler
- Platform modu ve yerel mod altında PIN ayarlarını destekler
- Kablolulu ađ ve kablosuz ađ önceliđinin ayarlanması mümkündür

## Özellikler

Sistem	
İşletim sistemi	Linux
ROM	4 GB
RAM	256 MB
CPU	960 MHz
Video	
Lens	1
Video sıkıştırma standardı	H.264 ve H.265
Çözünürlük	2 MP
FOV	HFOV = 110°; VFOV = 81°; DFOV = 122°
Video standardı	PAL (Varsayılan) ve NTSC
Diyafram	F 2.0
Ses	
Ses girişi	Dahili çok yönlü mikrofon
Ses çıkışı	Dahili hoparlör
Ses seviyesi ayarı	Web veya istemci üzerinden ayarlama
Ağ	
Ağ protokolü	IPv4: SADP, SIP 2.0, SIP, RTSP, ISAPI (80\443 Arayüzü), ISAPI, ISUP 5.0; IPv6: SADP, SIP, RTSP, ISAPI (80\443 Arayüzü), ISAPI
Kablolu ağ	Destek
Wi-Fi	Destek, 2.4 G, 802.11b/g/n
Bluetooth	BT 2.1/4.2
Arayüz	
Ağ arayüzü	1 RJ-45 10/100 Mbps kendinden uyarlanabilir
Kilit kontrolü	1
Çıkış düğmesi	1
Kapı kontak girişi	1
Alarm girişi	1
Alarm çıkışı	1
KURCALAMA	1
RS-485	1, RS-485 (Yarı çift yönlü, HIKVISION)
Wiegand	1, Wiegand (Hik 26 bit, Hik 34 bit)
SD kart yuvası	
Kapasite	
Parmak izi kapasitesi	10,000
Kart kapasitesi	100,000
Olay kapasitesi	300,000
Kimlik doğrulama	
Parmak izi modülü	Kapasitif parmak izi tanıma
Kart türü	M1 kart, DESfire kart
Kart okuma mesafesi	0 ila 3 cm
Kart okuma süresi	< 1 s

<b>Genel</b>	
Entegre erişim kontrol ünitesi	Evet
Ek aydınlatma	Beyaz ışık ve IR ışık
Güç kaynağı	1 A (12 VDC - 24 VDC)
Güç tüketimi	≤ 12 W
Çalışma sıcaklığı	-40 °C - 70 °C (-40 °F - 158 °F)
Koruma seviyesi	IK09, IP65
Dil	Arapça, İngilizce, Fransızca, Endonezce, İtalyanca, Portekizce (Brezilya), Rusça, İspanyolca (Avrupa), Tayca, Ukraynaca, Vietnamca, Almanca, Lehçe, Macarca, Çekçe, Romence, Bulgarca, Hırvatça, Sırpça, Yunanca, Slovakça, Portekizce, Felemenkçe ve Türkçe
<b>Fonksiyonlar</b>	
Hik-Connect	Destek
Görüntülü interkom	Destek
Canlı görüntü	Destek
Çift yönlü ses	Destek
Çok faktörlü kimlik doğrulama	Destek

**OMEGA DOOR HARDWARE****OMEGA DOOR HARDWARE**Çağlayan Mah. Cihanşah Sk. No : 3 / A  
Kağıthane - İstanbul / Türkiye

+90 532 557 69 47

info@omegapidonanimlari.com

**omegadoorhardware.com**