




HIKVISION DS-K1T802M Mifare Kart Okuyucu

DS-K1T802M

## ÖZELLİKLER

- PIN/MIFARE Bağımsız TCP/IP Kart Okuyucu
- 5-10 cm Okuma Mesafesi
- 32-bit İşlemci
- 126,5 x 94,5 x 24 mm Ebatlarında
- Mifare 13,56 Mhz
- 3.000 Kart Kapasitesi
- 10.000 Olay Hafızası
- TCP/IP Uplink Haberleşme
- 1 Adet Kapı Sensörü Girişi
- 1 Adet Çıkış Butonu Bağlantısı
- 12VDC
- -20°C / 65°C

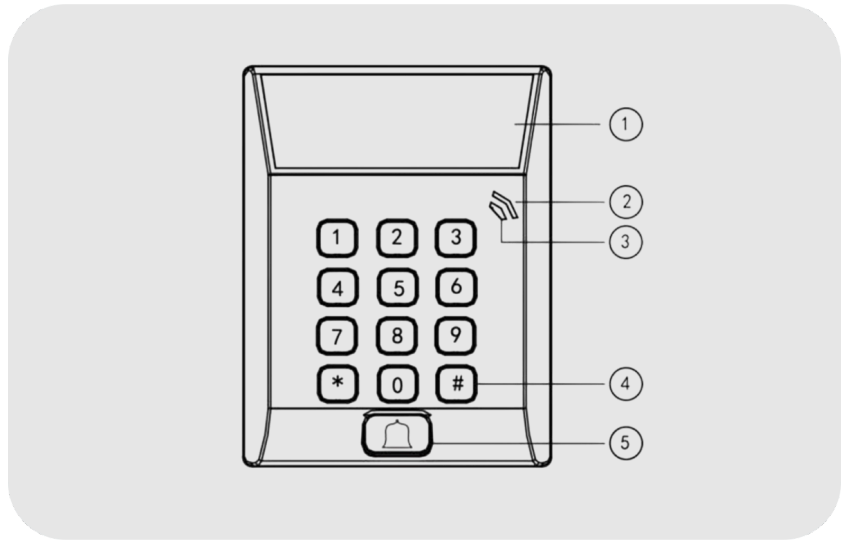

## DS-K1T802 Serisi Erişim Kontrol Terminali

### MEVCUT MODELLER

DS-K1T802E (Sadece EM Kartı)

DS-K1T802M (Sadece M1 Kartı)

### ANA ÖZELLİKLER

- 32 bit işlemci
- Bağımsız çalışma yönetimi ayarları
- Çevrimdışı çalışma ve çevrimiçi yükseltmeyi destekler
- Maksimum 3000 kart numarası ayarı ve maksimum 10000 olay kaydı
- Mifare kart tanıma ve Mifare kart numarası okuma desteği (DS-K1T802M)
- Kimlik kartı tanıma ve kimlik kartı numarası okuma desteği (DS-K1T802E)
- Zaman, tarih ve haftayı görüntülemek için 128x64 Nokta Matris STN ekran
- TCP/IP ağ iletişimini destekler
- Çoklu kimlik doğrulama modu: kart, kart ve parola
- Çıkış düğmesini destekler
- Zorlama alarmı fonksiyonunu ve kendi tanımladığınız zorlama parolasını (kart) destekler
- İlk kart, uzaktan kapı açma, süper kart ve süper parolayı destekler. Süper parola planlama şablonuyla sınırlı değildir. Süper kart, izin programına uymalıdır (NC durumu hariç)
- Yetersiz depolama, çevrimdışı alarm, kapı güvensiz alarmı, zorla kapı açma alarmı, kapı açma zaman aşımı alarmı vb. için çevrimdışı olay alarmını destekler.
- Alarmı ortadan kaldırmak için kendi tanımladığınız numarayı destekler.
- Çoklu kart türlerini destekler: normal/devre dışı/kara liste/devriye/süper/zorlama
- NTP, manuel veya otomatik yöntemle zaman senkronizasyonunu destekler.
- Gözcü tasarımı
- Veriler, güç kesildikten sonra kalıcı olarak kaydedilebilir.
- İstemci, katılım fonksiyonunu destekler.



## TEKNİK ÖZELLİKLER

Model	DS-K1T802E	DS-K1T802M
İşlemci	32 bit	
Depolama	3000 Yasal Kart Bilgisi ve 10.000 Olay Kaydı Depolama Alanı	
İletişim türü	TCP/IP	
Kart türü	EM Kartı	Mifare Kartı
Giriş arayüzü	Çıkış Düğmesi × 1, Kapı Sensörü × 1	
Çıkış arayüzü	Zil × 1, Elektronik Kilit Çıkışı × 1	
Klavye	13 Tuş (0-9, *, #, Zil)	
Ekran	STN Ekran (Çözünürlük 128*64)	
LED Göstergesi	İletişim/Durum	
Sesli uyarı	Bip Sesi	
Çalışma voltajı	12V DC	
Çalışma akımı	0,17 A (Yüksüz)	
Çalışma sıcaklığı	-20°C ila 65°C (-4°F ila 149°F)	
Çalışma nemi	%10 ila %90 (Yoğuşmasız)	
Boyutlar7	126,5(U)mm×94,5(G)mm×24(Y)mm (4,98" × 3,72" × 0,94")	

