




HIKVISION DS-K1T804AEF Parmak İzi ve Kart Okuyucu

DS-K1T804AEF

ÖZELLİKLER

- Proximity
- Tuş Takımlı
- LCd Ekranlı Bağımsız Acces Kontrol Terminali
- 3.000 Parmak İzi 3.000 Kart ve 100.000 Olay Kapasitesi
- Optik Parmak İzi Okuyucusu
- TCP-IP
- Wi-Fi ile Çalışma Özelliği
- Wiegand Bağlantı
- RS485 Bağlantı
- IP42 Koruma Sınıfı
- Siyah

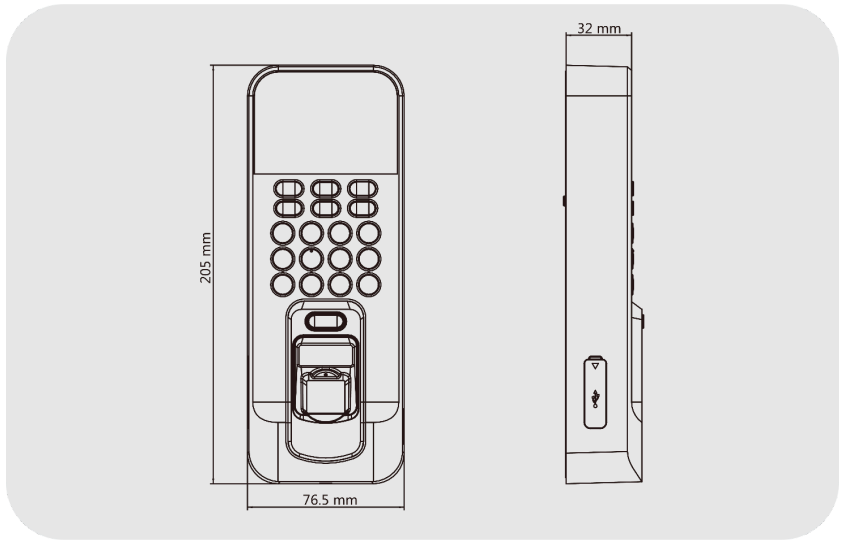

DS-K1T804AEF

Parmak İzi Erişim Kontrol Terminali



- Entegre erişim kontrolü ve yoklama yönetimi
- Saati, tarihi ve kart okutma/parmak izi doğrulama sonuçlarını görüntülemek için 2,4 inç LCD ekran
- Kablolü ağ (TCP/IP) ve kablosuz ağ iletim modları
- Maksimum 3000 kullanıcı, Maksimum 3000 parmak izi, Maksimum 100.000 olay kaydı
- Farklı durumlara göre farklı kimlik doğrulama türleri yapılandırılabilir, PIN kodu ile kimlik doğrulama da desteklenir
- Bağımsız çalışma: Kişi, kart ve parmak izi bilgilerini yerel olarak ekler
- Sunulan kart verilerini ve devam raporunu USB flash sürücüyü aktarır
- 32'ye kadar normal vardiya, 32'ye kadar adam-saat vardiyası ve 32'ye kadar devam tatil programı yapılandırılabilir
- Devam raporunu otomatik olarak oluşturur
- EM kart okuma
- RS-485 bağlantısı üzerinden güvenli kapı kontrol ünitesine erişim
- Parmak izi kart okuyucu (DS-K1201 serisi) erişimini destekler
- Kurcalama tespiti, kilit açma süresi aşımı alarmı, geçersiz kart okutma süresi aşımı alarmı, zorlama kartı alarmı vb.
- Çoklu dil desteği: İngilizce, Vietnamca, Brezilya Portekizcesi, İspanyolca, Fransızca, İtalyanca, Arapça, Tayca, Türkçe, Endonezce ve Ukraynaca
- Doğru veri ve Dahili elektronik saat tarafından sağlanan zaman göstergesi
- Cihazın çalışma durumunu Watchdog aracılığıyla kontrol edin. İstisna durumu oluştuğunda sistem otomatik olarak yeniden başlatılır.
- Veriler, güç kapatıldıktan sonra kalıcı olarak kaydedilebilir.
- Wi-Fi üzerinden veri iletimini destekler.
- Hik-Connect mobil istemcisi aracılığıyla çalışır.
- ISAPI protokolünü ve ISUP 5.0 protokolünü destekler.

Özellikler

Sistem	
İşletim sistemi	Linux
Ekran	
Ekran boyutu	2,4 inç
Çözünürlük	320 × 240
Tip	LCD-TFT ekran
Ses	
Ses çıkışı	1 hoparlör, 1 zil
Ağ	
Kablolu ağ	TCP/IP, 10/100Mbps, otomatik uyarlamalı
Wi-Fi	Destek
Arayüz	
Ağ arayüzü	1
RS-485	1
Wiegand	1
Kilit kontrolü	1
Çıkış düğmesi	1
Kapı kontak girişi	1
Alarm girişi	1
Alarm çıkışı	1
Kurcalama önleme	1
USB	1
Kapasite	
Kart kapasitesi	3000
Parmak izi kapasitesi	3000
Olay kapasitesi	100,000
Kimlik doğrulama	
Kart tipi	EM kartı
Kart okuma mesafesi	0 ila 5 cm
Kart okuma süresi	< 1 s
Parmak izi modülü	Optik parmak izi modülü
Parmak izi karşılaştırma modu	1:1 ve 1:N
Parmak izi tanıma süresi	< 1 s
Parmak izi FAR	≤ 0,001 %
Parmak izi FRR	≤ 0,01 %
Diğerleri	
Gösterge	Güç/durum (kırmızı/yeşil)
Güç kaynağı	12 VDC/1 A
Çalışma sıcaklığı	-10 °C ila +55 °C (14 °F ila +131 °F)
Çalışma nemi	%10 ila %90 (yoğuşmasız)
Renk	Siyah (dahil), altın (isteğe bağlı), gümüş (isteğe bağlı), beyaz (isteğe bağlı)
Boyutlar	205 mm × 76,5 mm × 37 mm (8,07" × 3,01" × 1,46")
Kurulum	Yüzeye montaj



OMEGA DOOR HARDWARE

OMEGA DOOR HARDWARE

Çağlayan Mah. Cihanşah Sk. No : 3 / A
Kağıthane - İstanbul / Türkiye

+90 532 557 69 47

info@omegacapidonanimlari.com

omegadoorhardware.com