




ADAMS RITE 540 Kg Tutma Kapasiteli Dış Ortam Manyetik Kilit

291-005

#### ÖZELLİKLER

Çalışma Prensibi  
Çektiği Akım  
Çalışma Voltajı  
Dayanıklılık  
Gövde  
Max. Tutma Aralığı  
Kapı Durumu İzleme Konağı  
Koruma Sınıfı

Enerji varken kilitli (fail safe)  
500 mA @ 12 VDC; 250 mA @ 24 VDC  
12-24 VDC  
540 kg  
Paslanmaz çelik  
3 mm  
Mevcut  
IP 67

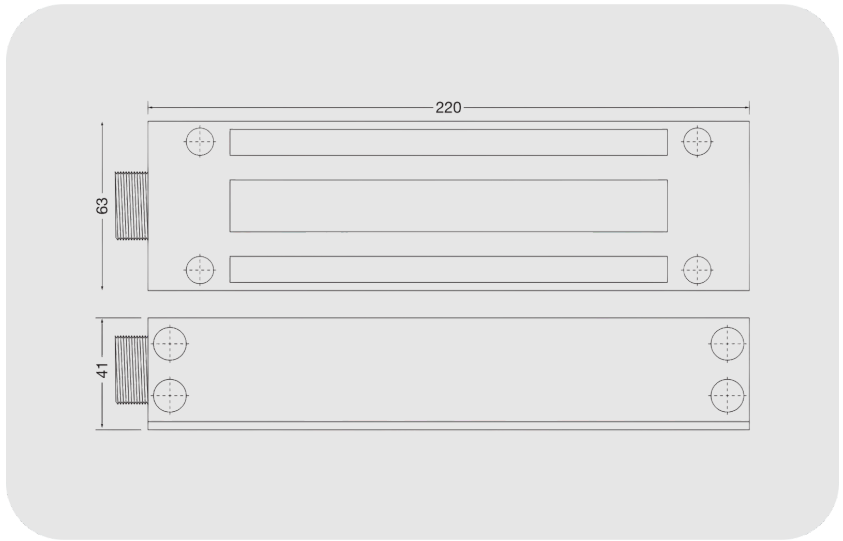

## 291-005

ADAMS RITE 291-005 540 Kg Tutma Kapasiteli Dış Ortam Manyetik Kilit

### Genel


Adams Rite 291-005 manyetik kilit 540 kg tutma kapasiteli ve suya dayanıklı olup dış ortamlarda kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Paslanmaz çelik gövdesi ile her türlü hava şartlarına karşı dayanıklıdır. İçe veya dışa doğru açılan kapılarda kullanılabilir.

### Özellikler

- "Enerji varken kilitli (fail safe)" kalma esasına göre çalışır.
- 540 kg tutma kapasitesine sahiptir.
- Kilit gövdesi paslanmaz çelik malzemeden imal edilmiştir
- Her türlü hava şartlarına karşı dayanıklıdır. (IP 67 koruma)
- Kilit durumunu gösteren (kilitli /açık) izleme kontağı mevcuttur.
- Sessiz çalışır ve residual manyetik alan etkisi yoktur.
- İçe veya dışa doğru açılan kapılarda opsiyonel Z tipi montaj braketi ile birlikte kullanılır.

### Uygulama

- Dış mekan kapıları
- Tüm kartlı geçiş sistemleri ile uyumludur.

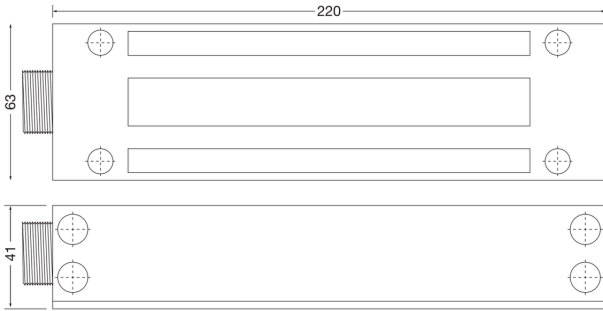

### TEKNİK ÖZELLİKLER

Çalışma Prensibi	Enerji varken kilitli (fail safe)
Çektiği Akım	500 mA @ 12 VDC; 250 mA @ 24 VDC
Çalışma Voltajı	12-24 VDC
Dayanıklılık	540 kg
Gövde	Paslanmaz çelik
Max. Tutma Aralığı	3 mm
Kapı Durumu İzleme Kontakı	Mevcut
Koruma Sınıfı	IP 67

