




ASSA ABLOY eff-eff 118W Elektrikli Kilit Karşılığı

118W-02135A71

**ÖZELLİKLER**

Dayanma Gücü  
Çalışma Voltajı  
Çektiği Akım V DC  
Çektiği Akım V AC  
Çalışma ortamı  
Yükseklik  
Genişlik  
Derinlik

3750 N  
10 - 24 V AC/DC  
280mA @12V DC - 560 mA @24V DC  
250mA @12V AC - 500 mA @24V AC  
-40°C ile +50°C arası , IP54  
66 mm  
17,5 mm  
25,5 mm

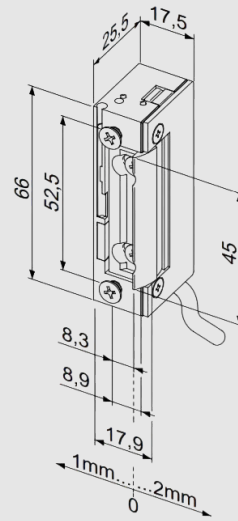

## 118W

eff-eff 118W Elektrikli Kilit Karşılığı

### Avantajlar bir bakışta

- Dış mekan kullanımı için su geçirmez
- Elektrik bileşenleri için IP54 koruma sınıfı
- 300 mm uzunluğunda bağlantı kablosu
- Bipolar koruyucu diyotlarla donatılmış
- 3 mm ayarlanabilir yarıçap tutucu, FaFix®
- Standart gömme kilitlerle uyumlu
- 2 pozisyon ayarlı karşılık plakaları mevcut
- Simetrik tasarım. DIN sol/sağ ve yatay olarak uygulanabilir

### Teknik Özellikler

Kırılma direnci : 3750 N

Yükseklik : 66 mm

Genişlik : 17,5 mm

Derinlik : 25,5 mm

FaFix® ayar aralığı : 3 mm

Kilit civatası kavrama derinliği : 5,5 mm

Çalışma sıcaklığı aralığı : -40 °C ila +50 °C

Montaj pozisyonu : dikey ve yatay

Tesis içi test için yük çevrimi : 250000

### Elektriksel veriler

Sürekli çalışma : 11-13 V DC

Nominal direnç : 43 Ω

Nominal akım tüketimi 12 V DC : 280 mA

Nominal akım tüketimi 24 V DC : 560 mA

Nominal akım tüketimi 12 V AC : 250 mA

Nominal akım tüketimi 24 V AC : 500 mA

Maks. kilit ön yükü AC : 200 N (12V) > 350 N (24V)

Maks. Kilit ön yükleme DC (stabilize) : 50 N (12V) > 200 N (24V)

