




ASSA ABLOY eff-eff 14U400 Elektrikli Kilit Karşılığı

14U400---Q31

ÖZELLİKLER

Dayanma Gücü
Çalışma Voltajı
Çektiği Akım V DC
Çalışma Ortamı
Montaj Pozisyonu
Gövde Malzemesi

3000 N
12 ya da 24V DC, değiştirilebilir
130 mA
-15°C ile +40°C arası
Dikey ve yatay
Çinko döküm

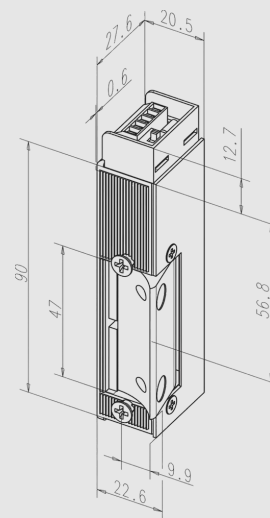

14U400

Yatay panik kapı kilitleri için elektrikli kilit karşılığı. Yüze monte edilen A06 "MultiFix" kasa için uygundur.

Genel Özellikler

- Enerji yokken kilitli (fail-secure) özelliğine sahip bir kilit karşılığıdır.
- Tüm geçiş kontrol sistemleri ile uyumludur.
- Panik barlar ile birlikte kullanılmak için tasarlanmıştır.
- Diyot koruması vardır.
- 180° montaj nedeniyle sağa ya da sola açılan kapılarda montaj kolaylığı sağlar.
- Mevcut gömme kilitlerle uyumludur.
- Enerji yokken kilitli, panik bar tipi, yüzey montajlı elektrikli kilit karşılığı.
- 14U400 elektrikli kilit karşılığı, acil çıkış kapılarında kullanılan panik barlar ile birlikte kullanılmak üzere tasarlanmıştır.
- Yatay veya dikey montaj mümkündür.
- Değiştirilebilir 12/24 V DC
- 3 Yönde Ayarlama (MultiFix®)

Avantajlara Genel Bakış

- Dikey ve yatay montaj mümkündür
- 180° uyum sayesinde DIN sağ ve sol tarafta kullanılabilir
- Üç boyutlu ayar
- 12/24 V geçiş anahtarı ve bastırma diyotu

Teknik Veriler

| | |
|--|-------------------|
| Kullanım Şekli | Üniversal |
| Ayarlanabilir elektrikli kilit (F, Fix®) | Evet |
| Diyot (05) | Evet |
| Arıza durumunda kilitlenme | Evet |
| Üç boyutlu ayar (MultiFix®) | Evet |
| Nominal direnç | 57,5 Ohm |
| Akım tüketimi | 130 mA |
| Akım tüketimi DC (stabilize) | 210 mA |
| Yükseklik | 102,7 mm |
| Derinlik | 28 mm |
| Kilit malzemesi | Kaplamalı pirinç |
| Genişlik | 22,6 mm |
| Kırılma direnci | 3000 N |
| Çalışma sıcaklığı aralığı | -15 °C ila +40 °C |
| Montaj pozisyonu | Dikey ve yatay |
| Gövde malzemesi | Çinko döküm |
| DIN yönü | Üniversal |
| Maks. kilit ön yükü AC | 50 N |
| Maks. kilit ön yükü DC (stabilize) | 10 N |

