




ASSA ABLOY MiniProx® Proximity Okuyucu 125 kHz

5365

ÖZELLİKLER

Boyutlar	6.0" x 1.7" x 1.0" (15.0 cm x 4.5 cm x 2.0 cm)
Ağırlık	7.89 oz (224 g)
Okuma Aralığı	5,5 inç'e (14,0 cm) kadar
Montaj	Kapı dikmesine montaj
Güç Kaynağı	5-16 V DC
Çektiği Akım	30/75 mA
Çalışma Sıcaklığı	-22° ila 150° F (-30° ila 65° C)
Fesih	Pigtail veya Terminal Şeridi
Çıktı Formatları	Wiegand veya Saat ve Veri

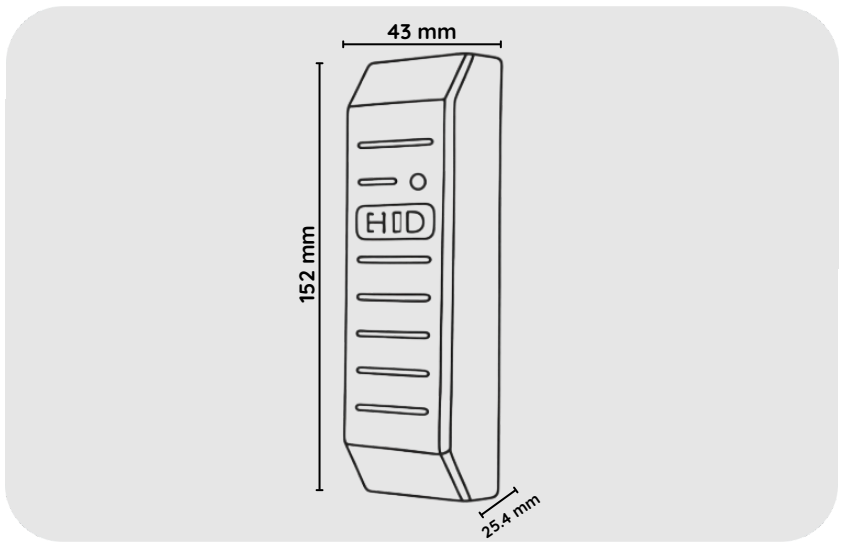

5365

ASSA ABLOY MiniProx® Proximity Okuyucu 125 kHz

MiniProx yakınlık kart okuyucusunun yalıtımlı elektronik aksamı ve ince, şık tasarımı, iç veya dış mekan montajı için idealdir.

- Hem bağlantı kablosuyla hem de terminal şeridiyle birlikte mevcuttur (terminal şeridi yalnızca Tehlikeli Alan versiyonu için geçerlidir).
- Wiegand veya Saat ve Veri arayüzü seçenekleriyle mevcuttur.
- Saksıda yetiştirilen bu okuma kitabı, iç ve dış mekan kullanımına uygundur.
- Tehlikeli Ortam versiyonu UL 1604, Sınıf I ve II, Bölüm 2 ve Sınıf III olarak listelenmiştir.

Başlıca Özellikler

- 5 ila 16 volt arası gerilimleri kabul eder ve çoğu gerilim gereksinimini karşılar.
- Wiegand veya saat ve veri arayüzü seçenekleriyle mevcuttur.
- Manyetik şerit okuyucudan yakınlık okuyucuya kolay geçiş sağlar; yeniden kablolama veya yeni kablo çekme gerekmez.
- Kolay kurulumlu bir pakette yüksek güvenilirlik, tutarlı okuma aralığı ve düşük güç tüketimi sunar.
- Okuma menzili performansında herhangi bir değişiklik olmaksızın doğrudan metal yüzeye monte edilir.
- Çok renkli LED sağlar, tüm standart erişim kontrol sistemleriyle uyumludur ve LED ile bip sesinin dahili veya sunucu üzerinden kontrolünü mümkün kılar.

Teknik Özellikler

Tipik Maksimum Okuma Mesafesi

- ProxCard II Kartı - 14 cm'ye kadar (5,5 inç)
- ISOProx II Kartı - 12,7 cm'ye kadar (5 inç)
- DuoProx II Kartı - 12,7 cm'ye kadar (5 inç)
- Akıllı ISOProx/DuoProx kartları - 12,7 cm'ye kadar (5 inç)
- Proximity & MIFARE® Kartı - 12,7 cm'ye kadar (5 inç)
- ProxCard Plus Kartı - 5,1 cm'ye kadar (2 inç)
- ProxKey II Anahtarlık - 5,1 cm'ye kadar (2 inç)
- MicroProx Etiket - 6,4 cm'ye kadar (2,5 inç)

*Yerel kurulum koşullarına bağlıdır.

Boyutlar

6,0" x 1,7" x 1,0" (15,2 x 4,3 x 2,54 cm)

Güç Kaynağı

- Standart MiniProx: 5-16 VDC
- Tehlikeli Ortam MiniProx: 5-16 VDC
- Doğrusal güç kaynakları önerilir.

Akım Gereksinimleri

Ortalama: 30 mA (5 VDC); 20 mA (12 VDC)

Tepe: 110 mA (5 VDC); 110 mA (12 VDC)

Çalışma Sıcaklığı

-22° ila 150° F (-30° ila 65° C)

Çalışma Nem Oranı

%0-95 bağıl nem, yoğuşmasız Ağırlık

Terminal

- Şeridi ile: 3,5 oz (99 gr)
- Pigtail ile: 3,8 oz (108 gr)
- Tehlikeli Ortam MiniProx: 3,8 oz (108 gr)

Kablo Mesafesi

- Wiegand arayüzü: 500 feet (150 m)
- Saat ve veri arayüzü: 15 m (50 fit).
- Önerilen kablo : genel korumalı veya eşdeğeri, en az 5 iletkenli, çok telli ALPHA 1295 (22 AWG) kablodur. LED veya bip sesi kontrolü için ek iletkenler gerekebilir.

Sertifikalar

Kanada Sertifikası, AB ve CB Şeması Elektrik Güvenliği

(EN60950 ve IEC60950 ITE Elektrik Güvenliği).

R&TTE Direktifi kapsamında on beş AB ülkesi (EN 300330 -

SRD ve ETS 300 683 - EMC).

CE İşareti, Avustralya. C-Tick, Yeni Zelanda.

