




ASSA ABLOY ProxPoint® Plus Proximity Okuyucu 125 kHz

6005B1B00

ÖZELLİKLER

Çalışma Voltajı	5-16 VDC
Çektiği Akım	20 - 75 mA @ 12 VDC
Okuma mesafesi	4 - 7.6 cm arasında (yüzey yapısına göre)
Çalışma Sıcaklığı	-30 ~ 65°C
LED Gösterge	Mevcut
Buzzer ile Sesli Uyarı	Mevcut
Renk	Siyah
Boyutlar	7,96 cm x 4,37 cm x 1,68 cm
Kart Tipi	ProxCard® II Card), ISOProx® II card, DuoProx® II, Smart ISOProx®/DuoProx® II Cards, ProxCard Plus®, ProxKey® II Keyfob, MicroProx® Tag

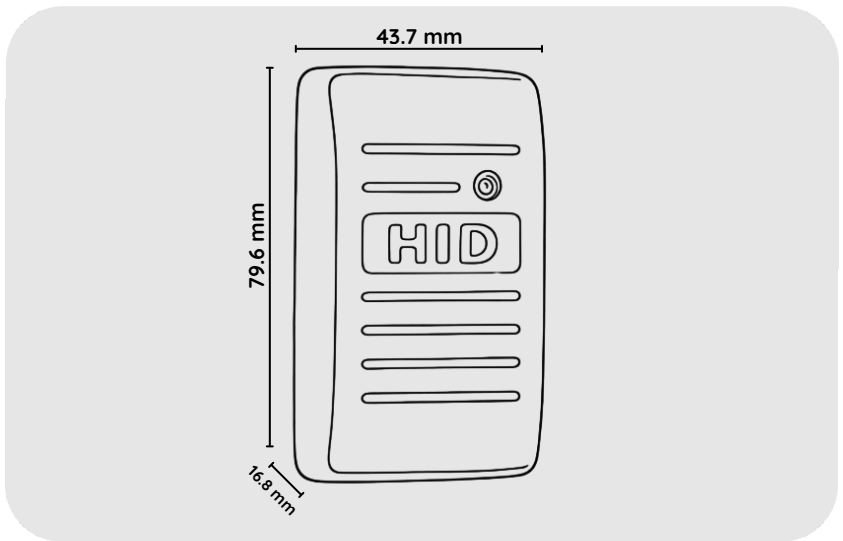

6005B1B00

ASSA ABLOY ProxPoint® Plus Proximity Okuyucu 125 kHz

HID'nin ProxPoint Plus okuyucusu, birden fazla yapılandırma seçeneğini çekici, göze çarpmayan bir tasarım ve ekonomik fiyatla birleştiriyor. Güvenli bir şekilde yalıtılmış elektronik aksamı, hem iç hem de dış mekan uygulamaları için idealdir.

- Küçük boyutlu, düşük maliyetli okuyucu, sesli uyarı cihazı ve çok renkli LED ışığına sahiptir ve hem sunucu üzerinden hem de yerel olarak kontrol edilebilir.
- Saksıda yetiştirilen bu okuma kitabı, iç ve dış mekan kullanımına uygundur.
- 18" (45 cm) standart kablo ucu; 9' (2,7 m) uzunluğunda kablo ucu özel siparişe temin edilebilir, bunun için fabrika ile iletişime geçin.
- Klasik Seri kapakları siyah, gri, beyaz veya bej renk seçenekleriyle mevcuttur. Tasarımcı Seri kapakları ise siyah veya gri renk seçenekleriyle mevcuttur.

Başlıca Özellikler

- Sesli uyarı cihazı ve çok renkli LED ışığı içerir; bu ışık hem ana bilgisayar tarafından hem de yerel olarak kontrol edilebilir.
- Çeşitli saha gereksinimlerine bağlı olarak farklı sesli uyarı ve LED yapılandırmalarına olanak tanır.
- 85 bit'e kadar formatlardaki HID kartlarını okuyabilir.
- Okuma menzili performansında herhangi bir değişiklik olmaksızın doğrudan metal yüzeylere monte edilebilecek şekilde tasarlanmıştır.
- Wiegand veya Saat ve Veri (manyetik şerit veri) çıkışı seçeneklerinden biriyle kullanılabilir.
- Tüm standart erişim kontrol sistemleriyle uyumludur.
- Estetik tasarım, her türlü dekorasyona uyacak şekilde iki farklı kapak tasarımı ve dört farklı renkte mevcuttur.
- Çok dilli kurulum kılavuzu dahildir.

Teknik Özellikler

Tipik maksimum* okuma aralığı :

- ProxCard II Kartı - 7,6 cm'ye kadar (3 inç)
- ISOProx II kart - 2,5 inç'e (6,35 cm) kadar
- DuoProx II Kart - 2,5 inç'e (6,35 cm) kadar
- Akıllı ISOProx/DuoProx II Kartlar - 2,5 inç'e (6,35 cm) kadar
- Proximity & MIFARE® Kartı - 2,5 inç'e (6,35 cm) kadar
- ProxCard Plus Kartı - 2,5 cm'ye kadar (1,0 inç)
- ProxKey II Anahtarlık - 1,5 inç'e (3,8 cm) kadar
- MicroProx Etiket - 2 inç'e (5,1 cm) kadar

*Yerel kurulum koşullarına bağlı olarak.

Boyutlar :

3,135" x 1,720" x 0,660" (7,96 x 4,37 x 1,68 cm)

Güç Kaynağı :

- 5-16 VDC
- Doğrusal güç kaynakları önerilir.

Maksimum Akım Gereksinimleri :

- Akım (DC)
- Ortalama 30 mA, Tepe noktası 75 mA

Çalışma Sıcaklığı :

-22° ila 150° F (-30° ila 65° C)

Çalışma Nem Oranı :

%0-95 bağıl nem (yoğuşmasız)

Ağırlık :

2,7 oz (75 gr)

Mevcut Gereksinimler:

12VDC'de ortalama 20mA / tepe noktada 75mA

Kablo Mesafesi :

- Wiegand veya Saat ve Veri arayüzü:
- 500 fit (150 m)
- Önerilen kablo, genel korumalı veya eşdeğeri ALPHA 1295 (22 AWG) 5 iletkenli çok telli kablodur.

Sertifikalar :

- Kanada/UL 294 Onaylı
- FCC Sertifikası, Amerika Birleşik Devletleri
- Kanada Sertifikasyonu
- AB ve CB Şeması Elektrik Güvenliği (EN60950 ve IEC60950 ITE Elektrik Güvenliği)
- AB'de R&TTE Direktifi (EN 300 330 - SRD ve ETS 300 683 - EMC) kapsamında on beş ülke.
- CE İşareti
- Avustralya C-Tick, Yeni Zelanda
- Tayvan, Çin

