




ASSA ABLOY EL066 Dar Profilli Kapılar İçin Mekanik Yüksek Güvenlikli DIN Standardı Çok Noktalı Kilit

EL066

ÖZELLİKLER

Çıkış fonksiyonu	Evet
Kilitleme mekanizması	Çapraz kilit
Arka mesafeler	30 mm / 35 mm / 40 mm / 45 mm
Mil boyutu	8 mm / 9 mm
Sürgü kilidi	20 mm
EN 14846:2008	3 S 2 C - L 6 NPD NPD
EN179:2008	3 7 6 (O/B)*1 3 4 2 A B
EN 1125:2008	3 7 6 B 13 2 1 A B

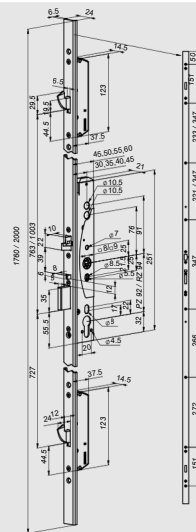

EL066

Profil kapılar için çok noktalı kilit sistemi

Ürün Açıklaması

EL066, profil kapılar için çok noktalı bir kilit gövdesidir. Kilit, kapı kapatıldığında otomatik olarak kilitletir ve gerektiğinde kapının kilitli kalmasını sağlar. Kilit, dışarıdan anahtarla veya iç kol ile açılabilir. Ürün, gerçek kilit gövdesinin üzerinde iki ek kilitleme noktasına sahip çok noktalı bir kilittir. Bu, çok noktalı kilitleme, tek noktalı kilit gövdelerine kıyasla kullanım kolaylığını kaybetmeden tüm kapıya daha iyi destek sağladığı için ürüne ek bir güvenlik seviyesi ekler. Ürün, U şeklinde veya düz ön kısım ile mevcuttur. EL066, ürünün güvenliğini artıran 20 mm'lik bir sürgüye sahiptir. Ürün, EN179 ve EN1125 onaylıdır; bu da talimatlara göre monte edildiğinde hem çıkış hem de panik çıkış kapıları için uygun olduğu anlamına gelir. Bu standartlar, ürünü, tek yönde geçişin her zaman mümkün olması gereken kapı ortamları için uygun hale getirir.

Avantajlara Genel Bakış

- Mekanik otomatik kilitleme sistemi
- İç kol veya panik kolu ile ÇIKIŞ fonksiyonu
- U ve düz şekilli ön plakalar mevcuttur
- Tetik civatasının açılma yönü seçilebilir
- 20 mm sürgü
- 30 / 35 / 40 / 45mm backset, 92mm ask mesafesi, 9/8 mm kol demiri
- Paslanmaz çelik aynalı 24mm X (1760 / 2000)
- Barelli tip, 20mm kilitleme avantajı.
- DIN Sağ ve DIN Sol uyumlu.
- Korozyon direnci 96h (yüksek direnç).
- İçeriden kol veya panik çubuğu ile çıkış fonksiyonu.
- Yangına dayanıklı kapılar için uygundur.

Teslimat kapsamı

- Kilit kutusu
- Kullanım kılavuzu

Ayrı olarak sipariş edilir

- Kol seti (ör. EH006/0730)
- Silindir (ör. CY3211)
- Karşı plaka (ör. EA330, EA306)

Teknik Özellikler

Çıkış fonksiyonu	Evet
Kilitleme mekanizması	Çapraz kilit
Arka mesafeler	30 mm / 35 mm / 40 mm / 45 mm
Mil boyutu	8 mm / 9 mm
Sürgü kilidi	20 mm
EN 14846:2008	3 S 2 C - L 6 NPD NPD
EN179:2008	3 7 6 (0/B)*1 3 4 2 A B
EN 1125:2008	3 7 6 B 13 2 1 A B

