




ASSA ABLOY EL466 Serisi Elektromekanik Solenoid Çok Noktalı Kilit

EL466

ÖZELLİKLER

Kullanım Şekli	Sağ veya sol el kullanımına uygun değil
Çıkış fonksiyonu	Evet (EL466/468)
Mekanik silindir geçersiz kılma	Evet
Kilitleme mekanizması	Çift etkili kilit
Sürgü	Evet, 20 mm
Kanca civataları	24 mm
Ön kısım	U şeklinde (metal kapılar) veya düz (ahşap kapılar)
Giriş çalışma gerilimi	12-24 VDC
Nominal akım tüketimi	12 V DC boşta 240 mA, maks. 550 mA 24 V DC boşta 130 mA, maks. 300 mA
Mikro anahtar kapasitesi (izleme kontak)	Maks. 0,5 A 30 V AC/DC direnç 10 W
Yangın kapıları için uygundur	Evet

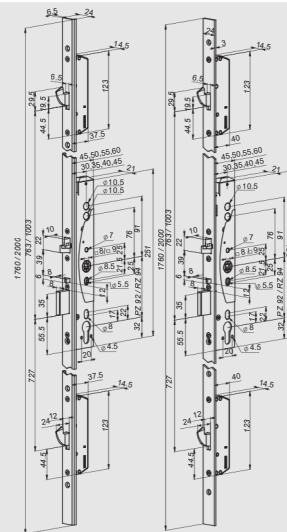

EL466

Yüksek güvenli DIN standardında, kolla kumandalı dar profilli kapılar için çok noktalı kilit

Ürün Açıklaması

Yüksek güvenli EL466/467/468/469 kilitleri, özellikle kolla kontrol edilen kilidi açmanın avantajlarının mekanik güvenlik gereksinimleriyle birleştirilmesi gereken durumlarda kullanılır. İki adet yardımcı kilit ve kanca cıvataları, talepkar müşterilere daha da yüksek bir güvenlik seviyesi sunar. Kilidin entegre izleme kontakları farklı sistemlere bağlanabilir. Kapı kapandığında, sürgü ve kanca cıvataları otomatik olarak dışarı atılır, çift etkili mandal kilitlenir ve kilit gövdesi dört noktadan emniyete alınır. Çıkış tarafı ayarları (EL466/468) ve kilitlenme durumunda kilitli kalma ve kilit açılmama arasında seçim, gerektiği gibi kilit üzerinde yapılabilir.

Bölünmüş mil fonksiyonlu EL466/468

Dış kol, örneğin elektrikli erişim kontrolü ile elektrikle devreye alınır. Devreye alınmış kola basıldığında, sürgü ve kanca cıvataları geri çekilir ve çift etkili mandal serbest bırakılır. İç kol, kilidi mekanik olarak açar (çıkış fonksiyonu), elektrik kontrolüne gerek yoktur.

EL467/469 düz mil fonksiyonlu

Her iki kol da elektrikli olarak devreye alınır, örneğin elektrikli erişim kontrolü ile. Devreye alınmış kollara basıldığında, sürgü ve kanca cıvataları geri çekilir ve çift etkili mandal serbest bırakılır.

Avantajlara Genel Bakış

* EL466/468

- Mekanik otomatik kilitleme sistemi
- Sağ veya sol el kullanımına uygun değil
- Çıkış tarafı değiştirilebilir *
- Kilitli ve kilitsiz kalma arasında geçiş yapılabilir
- 20 mm atımlı sürgü ve yardımcı kanca cıvataları sayesinde hırsızlığa karşı dayanıklı
- İç kol ile çıkış fonksiyonu *
- Yangın kapıları için uygundur
- Kontrol edilebilir dış kol *
- Silindir ile mekanik geçersiz kılma
- İzleme fonksiyonları
 - Kapı durumu
 - Kol aşağıda
 - Sürgü kilitli
 - Sürgü içeride
 - Anahtar silindiri kullanılıyor
 - Sabotaj halkası

Teslimat kapsamı

- 1 adet kilit gövdesi
- Kullanım kılavuzu

Ayrı olarak sipariş edilir

- Karşı plaka (ör. EA330 + 2 x EA306)
- Kablo EA218 (6m) / EA219 (10m)
- Kurşun kapak EA280/281
- Kol seti (ör. EH006/0750) ve mil
 - EL466/468 ile bölünmüş mil EA288/289
- Silindir(ler) (ör. CY321T)

Teknik Özellikler

Kullanım Şekli	Sağ veya sol el kullanımına uygun değil
Çıkış fonksiyonu	Evet (EL466/468)
Mekanik silindir geçersiz kılma	Evet
Kilitleme mekanizması	Çift etkili kilit
Sürgü	Evet, 20 mm
Kanca civataları	24 mm
Ön kısım	U şeklinde (metal kapılar) veya düz (ahşap kapılar)
Giriş çalışma gerilimi	12-24 VDC
Nominal akım tüketimi	12 V DC boşta 240 mA, maks. 550 mA 24 V DC boşta 130 mA, maks. 300 mA
Mikro anahtar kapasitesi (izleme kontakları)	Maks. 0,5 A 30 V AC/DC direnç 10 W
Yangın kapıları için uygundur	Evet
EN 14846:2008	3S2C-L611
EN 179:2008	376B1342AB (EL466/468)
EN 1125:2008	376B1321AB (EL466/468)

