




ASSA ABLOY TRIMEC ES6000 Elektrikli Kilit Karşılığı

ES6000

ÖZELLİKLER

Dayanma Gücü
Çalışma Voltajı
Çalışma Ortamı
Ön Yükleme
Kilit Gövdesi
Kilit Cıvatası

680 kg
12VDC - 24VDC
-20°C ile +60°C arası
660 lbs (300 kg) ön yükleme kapasitesi
Dökme Alüminyum Yapı
Katı Paslanmaz Çelik

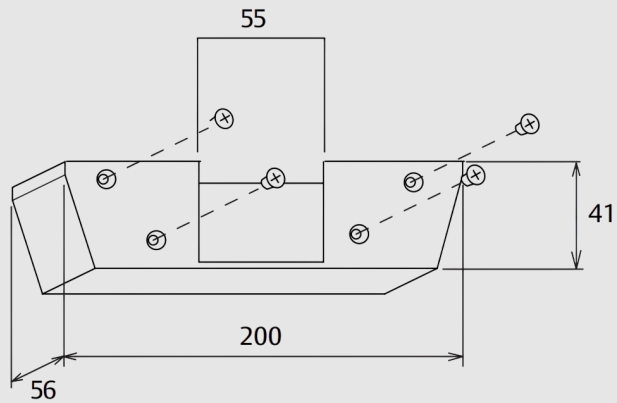

ES6000

TRIMEC ES6000 Elektrikli Kilit Karşılığı

ES6000 yüzeye monte kancalı kilit, mimarlar düşünülerek tasarlanmıştır. ES6000, mevcut kapı çerçevelerine uyacak şekilde çok çeşitli renklerde temin edilebilen dökme alüminyum bir kapağa sahiptir.

Kilit, menteşeli kapılar, sürgülü kapılar için uygundur ve ahşap veya çelik kapı çerçevelerine kolayca monte edilebilir. Standart 2040 mm'lik bir kapı çerçevesinde, bu düşük profilli kilit, Avustralya Yapı Yönetmeliği'nde belirtilen minimum tavan yüksekliği gereksinimini karşılar.

Yüksek ön yük (yan yük) kapasitesi (300 kg'a kadar), yüksek tutma kuvveti (700 kg) ve 4 saatlik yangın dayanımı ile ES6000 kancalı kilit, yangın kapısı uygulamaları ve yüksek güvenliğini yüzeye monte çözümün gerekli olduğu her yer için idealdir.

Özellikler

- Açma veya kilitleme özelliği bulunan versiyonları mevcuttur.
- Yan yük (ön yükleme) kapasitesine sahip olup, 300 kg'a kadar yan basınçla serbestçe çalışır.
- Yangın uygulamalarında, elektrik kesintisi durumunda kendiliğinden kilitlenir.
- 700 kg tutma kuvveti
- Sağlam yapıda paslanmaz çelik bileşenler kullanılmıştır.
- Düşük profilli tasarım, kapı tavan boşluğuna yalnızca 40 mm kadar çıkıntı yapacaktır.
- Geri elektromotor kuvvet koruması ve ters kutup koruması ile 12 ila 30 volt DC arasında otomatik çoklu voltaj seçimi.
- Çoklu yönlendirme özelliği sayesinde dikey veya yatay olarak monte edilebilir.
- Düşük akım tüketimi
- 12VDC - 1 saniye sonra 250mA (başlangıç akımı 830mA)
- 24VDC - 1 saniye sonra 140mA (başlangıç akımı 530mA)
- Kapsamlı izleme seçenekleri

Elektrik Spesifikasyonu

- Besleme Gerilimi 12-30 VDC Topraklama
- 12VDC - 1 saniye sonra 250mA (başlangıç akımı 830 mA)
- 24VDC - 1 saniye sonra 140mA (başlangıç akımı 530mA)

İzleme

- Kapı Kilitli (solenoid)
- Kapı Kapalı (mandal)

Sertifikasyon

- C-Tick ve CE Uyumlu
- Kapı tipine bağlı olarak 4 saate kadar yangın dayanımı (AS1905.1 - 1997, Bölüm 1: Yangına Dayanıklı Kapı Tipleri standardına uygun olarak)
- AS4145.2, Dayanıklılık ve Ömür
- UL1034

