




ASSA ABLOY OneSystem N1050 Barelli Tip Yangın Dayanımlı Gömme Kilit N1050

ÖZELLİKLER

Cıvata atımı	20 mm
Kilit	DIN L/R (simetrik ön plaka), DIN sol veya DIN sağ (DIN 18251-1'e göre asimetric ön plaka)
Standartlar	EN 12209
Mesafe	72 mm (Euro profil silindir için hazırlanmış), 74 mm (İsviçre yuvarlak silindir için hazırlanmış)
Arka mesafe	55, 60, 65, 80, 100 mm
Kol takipçisi	8 mm
Ön plaka	Düz ön plaka: R3 x 20 mm, R3 x 24 mm, R3 x 24
Ön plaka malzemesi	Paslanmaz çelik

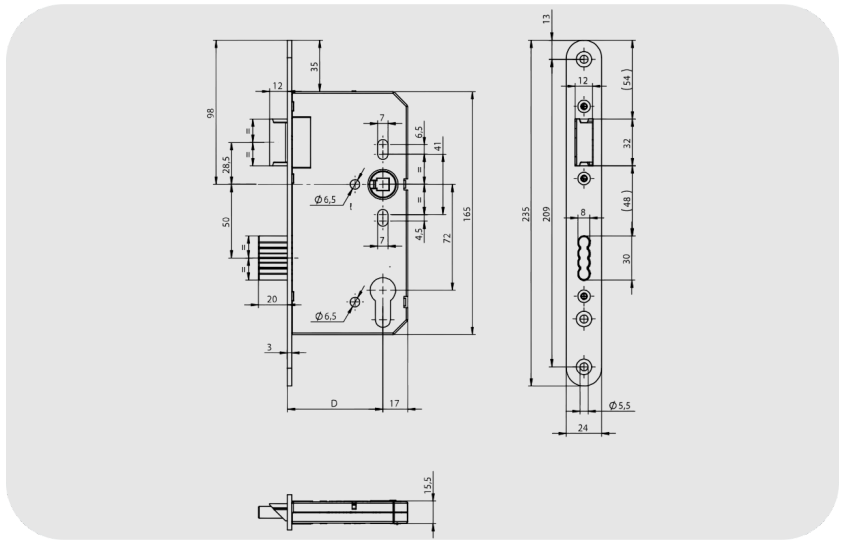

N1050

ASSA ABLOY OneSystem N1050 Barelli Tip Yangın Dayanımlı Gömme Kilit

OneSystem N1050 barelli tip yangına dayanımlı gömme kilit, EN 12209 standartlarında ve EN 1634 standartlarında, yangın ve duman kontrollü kapılar için uygundur.

Özellikler

- EN 15804 standartına göre EPD sertifikalı
- EN 1634 standartlarında, yangın ve duman kontrollü kapılar
- 300 kg kapı ağırlığında 1.000.000 kere test edilmiş
- EN 12209 uygun
- Tek turda 20 mm kilitleme avantajı
- Antitampering dizayn
- Omega dizayn sürgü sistemi ile artırılmış güvenlik
- İç ve dış kullanıma uygun
- Yüksek kullanım yoğunluğu
- DIN sağ/sol uyumlu
- 55mm backset, 72 mm aks mesafesi, 9 mm kol demiri
- Paslanmaz çelik oval aynalı 20x235 mm
- Küçük arka mesafe 17 mm
- Bağlantı parçalarının sürekli vidalı bağlantısı
- Karşı plakaya entegre edilmiş uygun espagnolet
- Yangın koruma versiyonu olarak da mevcuttur
- Kapalı kilit gövdesi
- Güvenlik bağlantı parçaları ve oval rozetler kilit üzerinden vidalanabilir
- Kurulamaya karşı korumalı tasarıma sahip sürgü



Teknik Veriler

Cıvata Atışı	20 mm
Kilit	DIN L/R (simetrik ön plaka), DIN sol veya DIN sağ (DIN 18251-1'e göre asimetric ön plaka)
Standartlar	EN 12209
Mesafe	72 mm (Euro profil silindir için hazırlanmış), 74 mm (İsviçre yuvarlak silindir için hazırlanmış)
Arka Mesafe	55, 60, 65, 80, 100 mm
Kol İzleyici	8 mm
Ön Plaka	Düz ön plaka: R3 x 20 mm, R3 x 24 mm, R3 x 24
Ön Plaka Malzemesi	Paslanmaz Çelik
Ürün Kodu	N1050000911000L
Ürün İçeriği	20 x 235 mm Oval
Ürün Kodu	N1050000911000K
Ürün İçeriği	24 x 235 mm Oval

