




ASSA ABLOY HID RM40 iCLASS SE™ RFID Okuyucu 13,56 Mhz

922

ÖZELLİKLER

- Ölçüler : 4,5" x 4,6" x 1,2" (11,4 cm x 11,8 cm x 3,0 cm)
- 13,56 MHz temassız akıllı kartlar desteklenmektedir : iCLASS Seos, iCLASS SE, iCLASS, MIFARE Classic ve MIFARE DESFire EV1
- Protokol : Açık Denetimli Cihaz Protokolü (OSDP) modu, Wiegand veya Saat ve Veri modları

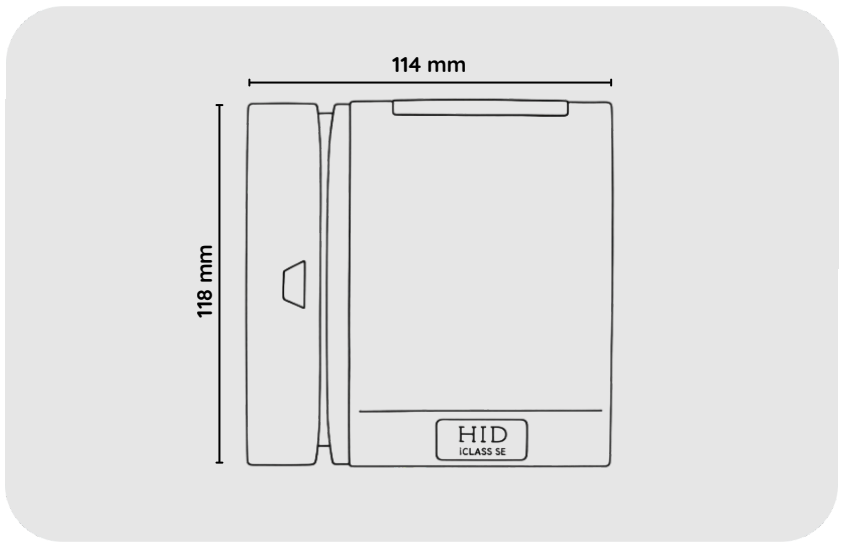

922

ASSA ABLOY HID RM40 iCLASS SE™ RFID Okuyucu 13,56 Mhz

iCLASS SE RM40, HID Global'in uyarlanabilir ve birlikte çalışabilir erişim kontrolü için geliştirdiği iCLASS SE platformunun bir parçasıdır. Manyetik şerit okuma özelliğine sahip standart duvar anahtarı montajı gerektiren kapı uygulamaları için tasarlanan iCLASS SE RM40, kartlar ve anahtarlıklar da dahil olmak üzere çok çeşitli kimlik doğrulama teknolojilerini ve farklı form faktörlerini destekler.

Başlıca Özellikler:

- Uyarlanabilir — Giderek artan sayıda teknoloji (iCLASS SEOS, iCLASS SE, iCLASS, MIFARE® Classic, MIFARE DESFire®EV1) ve form faktörüyle birlikte çalışabilir.
- Güçlü Güvenlik — iCLASS SE platformunun Güvenli Kimlik Nesnesi (SIO) veri modeli, kimlik verilerinin ek korunması için ilave bir şifreleme katmanı sağlar.
- Standartlaştırılmış İletişim (OSDP) — Okuyucu ve denetleyici arasında güvenli iletişim için Açık Denetimli Cihaz Protokolü (OSDP) kullanır.

Sürdürülebilirliğe odaklanan iCLASS SE platform okuyucuları, güç tüketimini %59'a kadar azaltan akıllı güç yönetimi özelliğine sahiptir. Seçilen modeller ayrıca Çevresel Ürün Beyanı sertifikasına ve LEED bina kredilerine katkıda bulunan Yeşil Çember sertifikasına da sahiptir.

