




ASSA ABLOY HID RMPK40 multiCLASS SE™ RFID Okuyucu ve Tuş Takımı  
13,56 Mhz, 125 kHz

925P

#### ÖZELLİKLER

- Ölçüler : 4,5" x 4,6" x 1,2" (11,4 cm x 11,8 cm x 3,0 cm)
- 125 kHz temassız kartlar : HID Prox, Indala Prox, Dorado Prox ve EM Prox eski temassız kimlik doğrulama yöntemlerini destekliyordu.
- 13,56 MHz temassız akıllı kartlar : iCLASS Seos, iCLASS SE, iCLASS, MIFARE Classic ve MIFARE DESFire EV1'i destekler.
- Açık Denetimli Cihaz Protokolü : (OSDP) modu, Wiegand veya Saat ve Veri modları

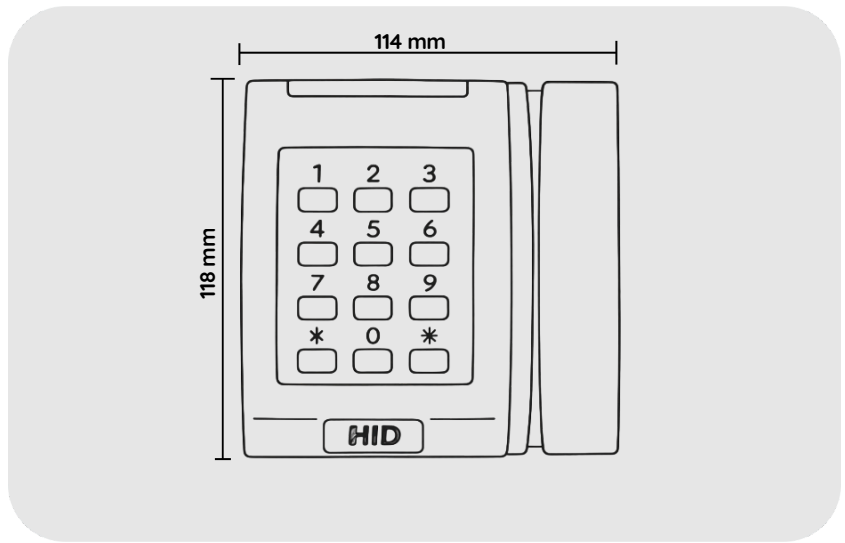

## 925P

ASSA ABLOY HID RMPK40 multiCLASS SE™ RFID Okuyucu ve Tuş Takımı 13,56 Mhz, 125 kHz

HID Global'in uyarlanabilir ve birlikte çalışabilir erişim kontrolü için geliştirdiği iCLASS SE platformunun bir parçası olan multiCLASS SE RMPK40, manyetik şerit okuma özelliğine sahip standart duvar anahtarı montajı gerektiren çok faktörlü kimlik doğrulama kapı uygulamaları için tasarlanmıştır. MultiCLASS SE RMPK40, 13,56 MHz yüksek frekanslı ve 125 kHz düşük frekanslı kimlik doğrulama teknolojilerinin geniş bir yelpazesini ve kartlar ve anahtarlıklar dahil olmak üzere çeşitli form faktörlerini destekler.

### Başlıca Özellikler:

- Uyarlanabilir - Giderek artan sayıda teknoloji (iCLASS Seos, iCLASS SE, iCLASS, MIFARE® Classic, MIFARE DESFire®EV1) ve form faktörüyle birlikte çalışabilir.
- Güçlü Güvenlik - iCLASS SE platformunun Güvenli Kimlik Nesnesi (SIO) veri modeli, kimlik verilerinin ek korunması için ilave bir şifreleme katmanı sağlar.
- Standartlaştırılmış İletişim (OSDP) - Okuyucu ve denetleyici arasında güvenli iletişim için Açık Denetimli Cihaz Protokolü (OSDP) kullanır.

Sürdürülebilirliğe odaklanan iCLASS SE platform okuyucuları, güç tüketimini %59'a kadar azaltan akıllı güç yönetimi özelliğine sahiptir. Seçilen modeller ayrıca Çevresel Ürün Beyanı sertifikasına ve LEED bina kredilerine katkıda bulunan Yeşil Çember sertifikasına da sahiptir.

