




HIKVISION DS-K1102E Proximity Kart Okuyucu

DS-K1102E

ÖZELLİKLER

- Proximity kart okuyucu
- 32-bit İşlemci
- 125Khz Kart Okuma Frekansı
- Kart Okuma Mesafesi ≤ 50 mm
- RS-485 Bağlantısı, Wiegand Bağlantı
- Sabotaj Alarmı
- DIP Switch üzerinden ID Ayarları
- LED Gösterge
- Güç Gereksinimi ≤ 2 W
- IP64
- 12V DC
- $-20^{\circ}\text{C} / +65^{\circ}\text{C}$
- Boyutlar : 121 mm \times 86,5 mm \times 14 mm

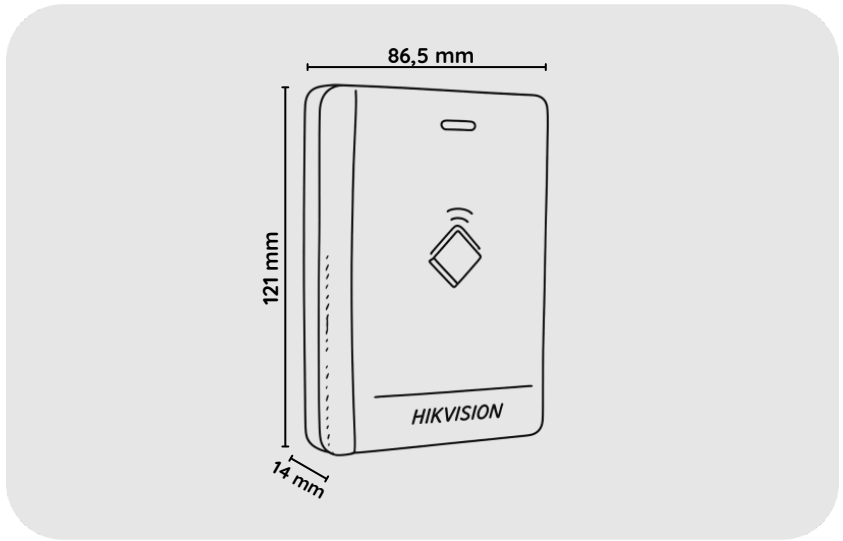



ANA ÖZELLİKLER

- PC+ABS malzemeden üretilmiş gövde, PMMA panel tasarımı ve alaşım dekorasyon
- 32 bit yüksek hızlı işlemci ile donatılmıştır
- Dahili sesli uyarı cihazı
- LED gösterge ile okuyucu durumunu gösterir
- DIP anahtarı
- RS485 ve Wiegand (W26/ W34) protokolü
- Kurcalamaya karşı koruma alarmı
- Çevrimiçi yükseltme fonksiyonu (485 iletişim modunda). Yükseltme başarısız olursa kart okuyucu yükseltme öncesi durumuna geri dönebilir
- İstisna oluşması durumunda kendini onaran ve okuyucunun uzun ömürlü olmasını sağlayan gözetim sistemi tasarımı
- Toz ve su geçirmez tasarım
- Dahili EM kart okuma modülü (Frekans: 125 kHz). EM kart numarası (DS-K1102E/DS-K1102EK) okumayı destekler.
- Dahili Mifare kart okuma modülü (Frekans: 13,56MHz). ISO 14443-A standardına uygundur. Mifare kart numarası (DS-K1102M/DS-K1102MK) okumayı destekler.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Model	DS-K1102E	DS-K1102M
Güç Kaynağı	12V DC	
Çalışma Akımı	≤500mA	
İşlemci	32-bit	
Okuma Frekansı	125KHz	
Okuma Aralığı	≤50mm (≤1,97")	
Kimlik Ayarları	DIP Anahtarı ile	
Sesli Uyarı	Bip sesi	
Güç Tüketimi	≤2W	
Tuş takımı	Tuş takımı yok (DS-K1102E/M) 12 tuşlu tuş takımı (0 - 9, *, #) (DS-K1102EK/MK)	
Sertifikalar	FCC, CE	
LED Göstergesi	Güç göstergesi; Durum LED göstergesi	
Çalışma Sıcaklığı	-20°C ila +65°C (-4°F ila +149°F)	
Çalışma Nem Oranı	%10 ila %90 (Yoğuşmasız)	
Koruma Seviyesi	IP 64	
Boyutlar	121 mm × 86,5 mm × 14 mm (4,76" × 3,41" × 0,55")	
Ağırlık	≤0,14 Kg	
Kurulum Yöntemi	86 ve 120 Gang Kutusu için Uygulanmıştır	



OMEGA DOOR HARDWARE

OMEGA DOOR HARDWAREÇağlayan Mah. Cihanşah Sk. No : 3 / A
Kağıthane - İstanbul / Türkiye

+90 532 557 69 47

info@omegapidonanimlari.com

omegadoorhardware.com