




HIKVISION DS-K1102EK Proximity Kart Okuyucu

DS-K1102EK

## ÖZELLİKLER

- Proximity kart okuyucu
- PC+ABS malzemeden üretilmiş dış gövde ve PMMA panel tasarımı
- Dahili sesli uyarı cihazı
- RS-485 ve Wiegand arayüzü
- IP64
- Güç Kaynağı : 12V DC
- Çalışma Sıcaklığı : -20°C ila +65°C (-4°F ila +149°F)
- Boyutlar : 121 mm x 86,5 mm x 14 mm (4,76" x 3,41" x 0,55")

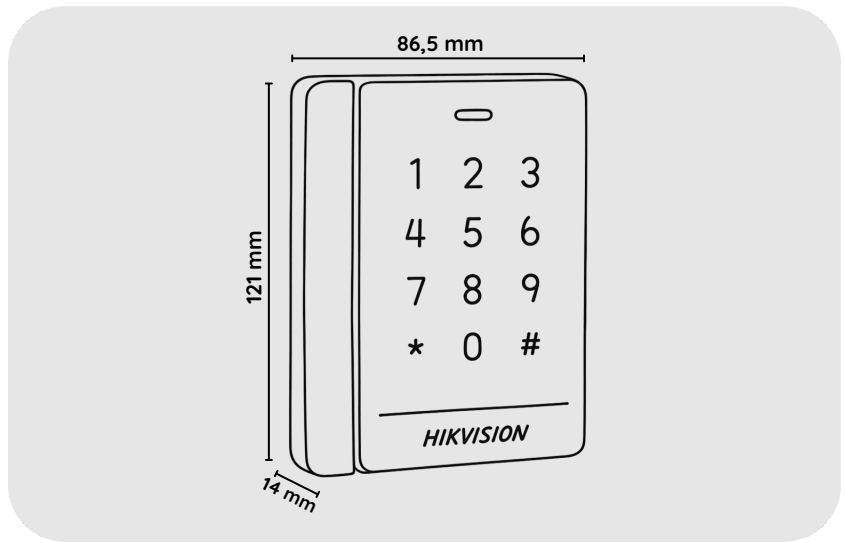



## ANA ÖZELLİKLER

- PC+ABS malzeme gövde, PMMA panel tasarımı ve alayım dekorasyon
- 32 bit yüksek hızlı işlemci ile donatılmıştır
- Dahili sesli bip sesi
- LED göstergesi ile okuyucu durumunu gösterir
- DIP anahtarı
- RS485 ve Wiegand (W26/W34) protokolü
- Kurcalamaya karşı koruma alarmı
- Çevrimiçi yükseltme fonksiyonu (485 iletişim modunda). Yükseltme başarısız olursa kart okuyucu yükseltme öncesi durumuna geri dönebilir
- Okuyucunun uzun hizmet ömrünü sağlamak için, istisna oluşması durumunda kendini onaran gözetim mekanizması tasarımı
- Toz ve su geçirmez tasarım
- Dahili EM kart okuma modülü (Frekans: 125KHz). EM kart No. (DS-K1102E/DS-K1102EK) okumayı destekler
- Dahili Mifare kart okuma modülü (Frekans: 13.56MHz). ISO 14443-A standardına uygundur. Mifare kart numarası (DS-K1102M/DS-K1102MK) okumayı destekler.

## TEKNİK ÖZELLİKLER

Model	DS-K1102EK			
Güç Kaynağı	12V DC			
Çalışma Akımı	≤500mA			
İşlemci	32-bit			
Okuma Frekansı	125KHz			
Okuma Aralığı	≤50mm (≤1.97")			
Kimlik Ayarları	DIP anahtarı aracılığıyla			
Sesli Uyarı	Çağrı cihazı			
Güç Tüketimi	≤2W			
Tuş takımı	Tuş takımı yok (DS-K1102E/M) 12 tuşlu tuş takımı (0 - 9, *, #) (DS-K1102EK/MK)			
Sertifikalar	FCC, CE			
LED Gösterge	Güç Göstergesi; Durum LED Göstergesi			
Çalışma Sıcaklığı	-20°C to +65°C (-4°F to +149°F)			
Çalışma Nem Oranı	%10 ila %90 (Yoğuşmasız)			
Koruma Seviyesi	IP 64			
Boyutlar	121 mm × 86,5 mm × 14 mm (4,76" × 3,41" × 0,55")			
Ağırlık	≤0,14 Kg			
Kurulum Yöntemi	86 ve 120 Gang Kutusu için Uygulanmıştır			

