




HIKVISION DS-K1102MK Mifare Kart Okuyucu

DS-K1102MK

ÖZELLİKLER

- Mifare1/ EM kart okuyucu
- PC+ABS malzemeden üretilmiş dış gövde ve PMMA panel tasarımı
- Dahili sesli uyarı cihazı
- RS-485 ve Wiegand arayüzü
- IP64
- Güç Kaynağı : 12V DC
- Çalışma Sıcaklığı : -20°C ila +65°C (-4°F ila +149°F)
- Boyutlar : 121 mm x 86,5 mm x 14 mm (4,76" x 3,41" x 0,55")

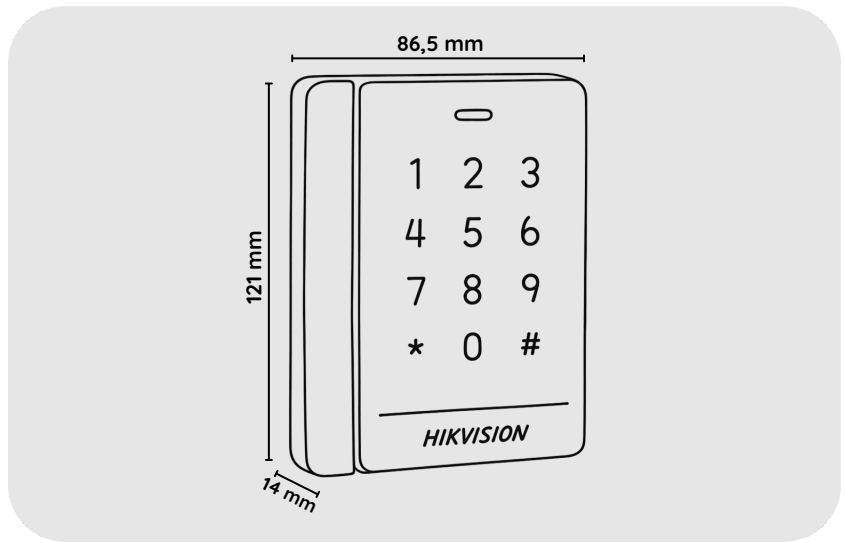



ANA ÖZELLİKLER

- PC+ABS malzeme gövde, PMMA panel tasarımı ve alâşım dekorasyon
- 32 bit yüksek hızlı işlemci ile donatılmıştır
- Dahili sesli bip sesi
- LED göstergesi ile okuyucu durumunu gösterir
- DIP anahtarı
- RS485 ve Wiegand (W26/W34) protokolü
- Kurcalamaya karşı koruma alarmı
- Çevrimiçi yükseltme fonksiyonu (485 iletişim modunda). Yükseltme başarısız olursa kart okuyucu yükseltme öncesi durumuna geri dönebilir
- Okuyucunun uzun hizmet ömrünü sağlamak için, istisna oluşması durumunda kendini onaran gözetim mekanizması tasarımı
- Toz ve su geçirmez tasarım
- Dahili EM kart okuma modülü (Frekans: 125KHz). EM kart No. (DS-K1102E/DS-K1102EK) okumayı destekler
- Dahili Mifare kart okuma modülü (Frekans: 13.56MHz). ISO 14443-A standardına uygundur. Mifare kart numarası (DS-K1102M/DS-K1102MK) okumayı destekler.

TEKNİK ÖZELLİKLER

| Model | DS-K1102MK | | | |
|-------------------|---|--|--|--|
| Güç Kaynağı | 12V DC | | | |
| Çalışma Akımı | ≤500mA | | | |
| İşlemci | 32-bit | | | |
| Okuma Frekansı | 125KHz | | | |
| Okuma Aralığı | ≤50mm (≤1.97") | | | |
| Kimlik Ayarları | DIP anahtarı aracılığıyla | | | |
| Sesli Uyarı | Çağrı cihazı | | | |
| Güç Tüketimi | ≤2W | | | |
| Tuş takımı | Tuş takımı yok (DS-K1102E/M) 12 tuşlu tuş takımı (0 - 9, *, #) (DS-K1102EK/MK) | | | |
| Sertifikalar | FCC, CE | | | |
| LED Gösterge | Güç Göstergesi; Durum LED Göstergesi | | | |
| Çalışma Sıcaklığı | -20°C to +65°C (-4°F to +149°F) | | | |
| Çalışma Nem Oranı | %10 ila %90 (Yoğuşmasız) | | | |
| Koruma Seviyesi | IP 64 | | | |
| Boyutlar | 121 mm × 86,5 mm × 14 mm (4,76" × 3,41" × 0,55") | | | |
| Ağırlık | ≤0,14 Kg | | | |
| Kurulum Yöntemi | 86 ve 120 Gang Kutusu için Uygulanmıştır | | | |



OMEGA DOOR HARDWARE

OMEGA DOOR HARDWAREÇağlayan Mah. Cihanşah Sk. No : 3 / A
Kağıthane - İstanbul / Türkiye

+90 532 557 69 47

info@omegacapidonanimlari.com

omegadoorhardware.com