




HIKVISION DS-K1103M Mifare Kart Okuyucu

DS-K1103M

ÖZELLİKLER

- Mifare kart okuyucu
- 32-bit işlemci
- 13.56Mhz Kart Okuma Frekansı
- Kart Okuma Mesafesi ≤ 50 mm
- RS-485 Bağlantısı, Wiegand Bağlantı
- Sabotaj Alarmı
- DIP Switch üzerinden ID Ayarları
- LED Gösterge
- Güç Gereksinimi ≤ 2 W
- IP64
- 12V DC
- $-20^{\circ}\text{C} / +65^{\circ}\text{C}$
- Boyutlar : 129 mm \times 76 mm \times 14,7 mm

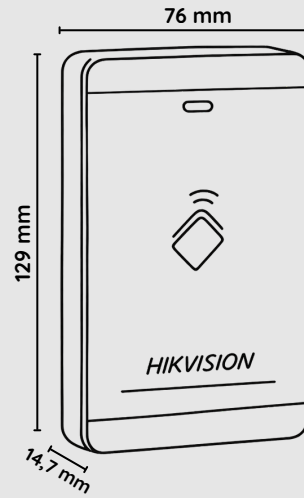

Özellikler

Kimlik Doğrulama	
Kart okuma sıklığı	13.56MHz
Genel	
Güç kaynağı	12 VDC, ≤ 500 mA
Güç tüketimi	≤ 2 W
Çalışma sıcaklığı	-20 °C ila 65 °C (-4 °F ila 149 °F)
Çalışma nemi	%10 ila %90 (yoğuşmasız)
Boyutlar	129 mm × 76 mm × 14,7 mm (5,08" × 2,99" × 0,58")
Kurulum	Sadece 120'li Kutu İçin Uygulanır
Ağırlık	≤ 0,15 kg (0,3 lb)
Tuş takımı	DS-K1103M: Tuş takımı yok DS-K1103MK: 12 Tuşlu Tuş Takımı (0 ila 9, *, #)
Zil	Destek
Fonksiyon	
Kimlik ayarları	DIP anahtarı aracılığıyla



OMEGA DOOR HARDWARE

OMEGA DOOR HARDWARE

Çağlayan Mah. Cihanşah Sk. No : 3 / A
Kağıthane - İstanbul / Türkiye

+90 532 557 69 47

info@omegapidonanimlari.com

omegadoorhardware.com