




HIKVISION DS-K1A802MF Parmak İzi ve Kart Okuyucu

DS-K1A802MF

ÖZELLİKLER

- Mifare Parmak İzi Zaman Takip Terminali
- LCD Ekranlı Acces Kontrol Terminali
- 3.000 Parmak İzi 3.000 Kart ve 100.000 Olay Kapasitesi
- Optik Parmak İzi Okuyucusu
- TCP-IP
- Wi-Fi (Connect to Secure Module)
- Yedek pil desteği (isteğe bağlı)
- Kamu ağı iletişimi için EHome
- Çoklu zamanlı devam durumu
- Boyutlar (Uzunluk x Genişlik x Yükseklik) : 140 mm x 155 mm x 30 mm

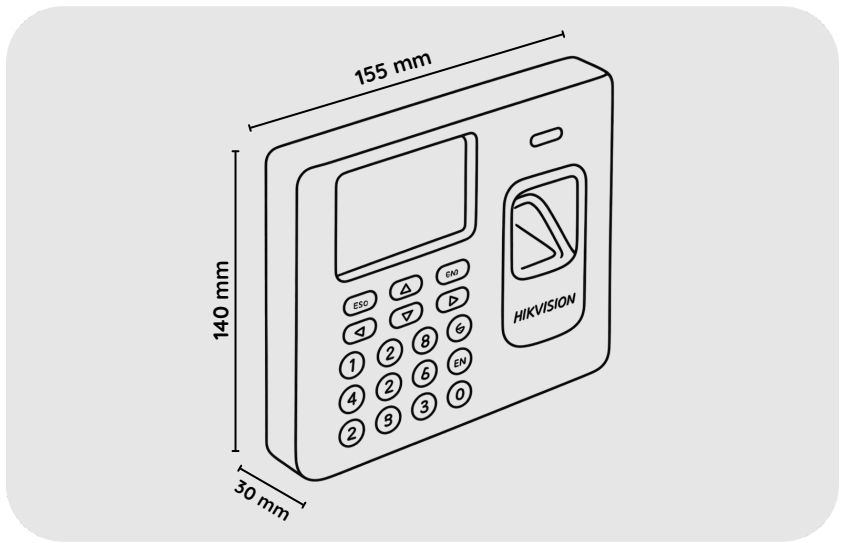



Özellikler

- Kişi bilgisi yapısı: çalışan kimliğine dayalı
- Giriş, çıkış, molaya giriş, moladan çıkış, fazla mesai girişi, fazla mesai çıkışı dahil olmak üzere 6 farklı devam durumunu destekler
- Çoklu dil desteği: İngilizce, Vietnamca, Brezilya Portekizcesi, İspanyolca, Fransızca, İtalyanca, Arapça ve Tayca
- EHome 4.0 veya 5.0 protokolü aracılığıyla genel ağa erişim sağlar ve istemci veya cihazda EHome parametrelerini ayarlar
- Zaman, tarih, hafta ve devam bilgilerini görüntülemek için 2,8 inç LCD ekran
- Terminalden yazılıma uzaktan parmak izi kaydetmeyi destekler
- Maksimum 3000 kullanıcı, maksimum 3000 parmak izi ve maksimum 100.000 etkinlik kaydı
- İki katılım doğrulama modu: kişiyle doğrulama, cihazla doğrulama
- Bağımsız çalışma (yerel olarak kişi, kart ve parmak izi eklemeyi destekler)
- Kart okuma verilerini ve katılım raporunu USB flash sürücüye aktarır
- 32 normal vardiya, 32 adam-saat vardiyası ve 32 katılım tatil programı
- Katılım raporunu otomatik olarak oluşturur ve katılım verilerini kolayca görüntüler
- Üçüncü taraf etkinleştirme mevcuttur
- IP adresi çakışması tespiti

Teknik Özellikler

Model	DS-K1A802MF
Depolama	3000'e kadar geçerli kart, 100.000 kayıt, 150.000 devam kaydı
İşletim sistemi	Linux
iVMS-4200	Desteği
Parmak izi kapasitesi	3000'e kadar parmak izi; kişi başına en fazla 10 parmak izi
Kart okuma yanıt süresi	< 1 s
Parmak izi tanıma süresi	< 1 s
Parmak izi karşılaştırma modu	1:1 ve 1:N
Yanlış Kabul Oranı (FAR)	≤ 0.001%
Yanlış Reddetme Oranı (FRR)	≤ 0.01%
Parmak izi tanıyıcı	Optik parmak izi tanıma modülü
Kart okuma modu	Özel şekilli kartlar da dahil olmak üzere M1 kart; Metal ortamda kart okumayı destekler.
Kart okuma mesafesi	0 ila 5 cm
Lityum pil	Desteklenmiyor
İletim hızı	LAN: 10/100 Mbps otomatik ayarlamalı
Wi-Fi	Destekleniyor
USB arayüzü	USB 2.0, Tip A
LCD ekran	2,8 inç 320 × 240 LCD-TFT ekran
Tuş takımı	Fiziksel tuşlar (arka ışık yok)
LED gösterge	Güç/durum (kırmızı/yeşil)
Ses	1 zil, 1 hoparlör
Güç kaynağı	12 VDC/1 A
Çalışma sıcaklığı	-10 °C ila +55 °C (14 °F ila +131 °F)
Çalışma nemi	%10 ila %90 (yoğuşmasız)
Uygulama modu	İç mekan
Renk	Siyah (dahil), altın (isteğe bağlı), gümüş (isteğe bağlı), beyaz (isteğe bağlı)
Boyutlar (U × G × Y)	140 mm × 155 mm × 30 mm (5,51" × 6,01" × 1,18")
Kurulum	Yüze montaj, metal kapı montajı, masa standı



OMEGA DOOR HARDWARE

OMEGA DOOR HARDWARE

Çağlayan Mah. Cihanşah Sk. No : 3 / A
Kağıthane - İstanbul / Türkiye

+90 532 557 69 47

info@omegacapidonanimlari.com

omegadoorhardware.com