




HIKVISION DS-K1T331W Yüz Tanıma Terminal Cihazı

DS-K1T331W

ÖZELLİKLER


- Yüz maskesi takma uyarısı: Tanınan yüz maske takmıyorsa, cihaz sesli bir hatırlatma yapacaktır. Aynı zamanda, kimlik doğrulama veya katılım geçerlidir.
- Zorunlu maske takma uyarısı: Tanınan yüz maske takmıyorsa, cihaz sesli hatırlatma yapacaktır. Aynı zamanda, kimlik doğrulama veya yoklama başarısız olacaktır.
- Yüz Tanıma Özellikli Erişim Kontrol Terminali, 3,97 inç LCD dokunmatik ekran, 2 megapiksel geniş açılı lens
- Maksimum 1000 yüz kapasitesi
- Web istemcisi üzerinden yapılandırma
- TCP/IP ve Wi-Fi iletişimini destekler.
- ISUP5.0 ve ISAPI'yi destekler.

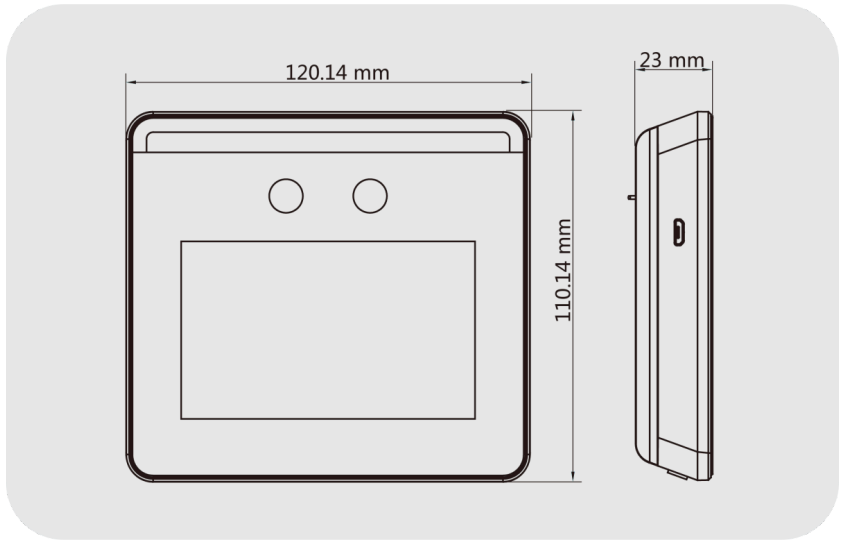



- Yüz maskesi takma uyarısı: Tanınan yüz maske takmıyorsa, cihaz sesli bir hatırlatma yapacaktır. Aynı zamanda, kimlik doğrulama veya yoklama geçerli olacaktır.
- Zorunlu maske takma uyarısı: Tanınan yüz maske takmıyorsa, cihaz sesli bir hatırlatma yapacaktır. Aynı zamanda, kimlik doğrulama veya yoklama başarısız olacaktır.
- Yüz Tanıma Erişim Kontrol Terminali, 3,97 inç LCD dokunmatik ekran, 2 megapiksel geniş açılı lens
- Maksimum 1000 yüz kapasitesi
- Web istemcisi üzerinden yapılandırma
- TCP/IP, Wi-Fi iletişimini destekler
- ISUP5.0, ISAPI'yi destekler

Boyut

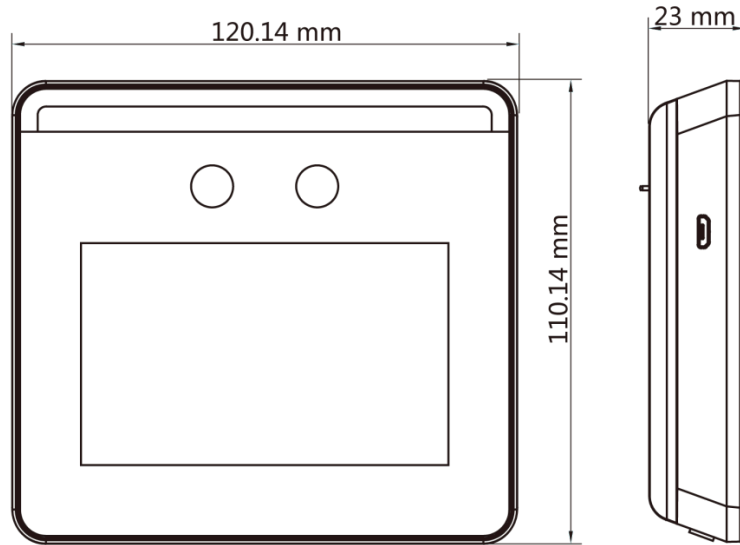

Özellikler

Sistem Parametreleri	
İşletim Sistemi	Linux
Kamera	Geniş dinamik aralıklı 2 MP çift lensli kamera
Kapasite	Kart: 1500 (Harici kart okuyucu bağlandığında) Yüz: 1000 Olay: 150.000
1:N yüz tanıma süresi	< 0,2 s
Genel	
Görüş Alanı (FOV)	Yüksek görüş alanı (HFOV) = 41°; Dikey görüş alanı (VFOV) = 75°
LCD Ekran	
LCD Ekran	3,97 inç dokunmatik ekran
Genel	
Yüz Tanıma Mesafesi	0,3 m ila 1,5 m
Arayüz	USB × 1, elektrikli k. × 1, kapı kont. × 1, kurcalama sens. × 1, çıkış düğm. × 1, RS-485 × 1
İletişim Modu	TCP/IP: 10/100 Mbps, otomatik ayarlamalı
Güç Kaynağı	12 V, 1,5 A, 18 W
Çalışma Sıcaklığı	-10 °C ila 55 °C (14 °F ila 131 °F)
Çalışma Nem Oranı	%10 ila %90 (yoğuşmasız)
Boyutlar	120 mm × 110 mm × 23 mm (4,7" × 4,3" × 0,9")
Uygulama Durumu	İç mekan kullanımı
Dil	İngilizce, İspanyolca (Güney Amerika), Arapça, Tayca, Endonezce, Rusça, Vietnamca, Portekizce (Brezilya)
Platform	Hik-ProConnect ve HikCentral Professional
İletişim Protokolü	HikCentral Pro OpenAPI ve Hik-ProConnect OpenAPI



OMEGA DOOR HARDWARE

OMEGA DOOR HARDWARE

Çağlayan Mah. Cihanşah Sk. No : 3 / A
Kağıthane - İstanbul / Türkiye

+90 532 557 69 47

info@omegacapidonanimlari.com

omegadoorhardware.com