


HIKVISION DS-K1T341AMF Yüz Tanıma Cihazı

DS-K1T341AMF

ÖZELLİKLER

- Maksimum 3000 yüz tanıma kapasitesi
- Maksimum 3000 parmak izi tanıma kapasitesi
- Maksimum 3000 kart tanıma kapasitesi
- Yüz Tanıma Terminali, 4,3 inç LCD dokunmatik ekran, 2 megapiksel geniş açılı lens, Dahili M1 kart okuma modülü
- İstemci yazılımı, iç mekan istasyonu ve ana istasyon ile çift yönlü ses iletişimi.
- TCP/IP'yi destekler.
- ISUP5.0 ve ISAPI'yi destekler.
- Web istemcisi üzerinden yapılandırma
- Yüz Tanıma Mesafesi: 0,3 m ila 1,5 m
- Süre < 0,2 s/Kullanıcı
- Doğruluk oranı \geq %99; IP65

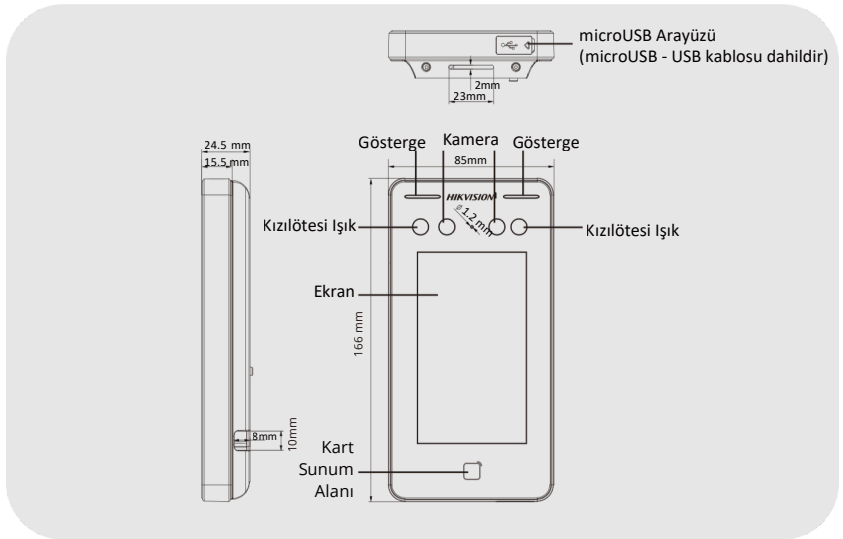



DS-K1T341AMF yüz tanıma terminali, daha yüksek doğrulukla yüzü daha hızlı tanımaya yardımcı olan derin öğrenme algoritmasını kullanır. Ayrıca yüz/kart/parmak izi kimlik doğrulaması gibi çoklu kimlik doğrulama modlarını destekler. Binalar, işletmeler, finans sektörü ve diğer önemli alanlar gibi birçok senaryoda kullanılabilir.

- Yüz maskesi takma uyarısı: Tanınan yüz maske takmıyorsa, cihaz sesli bir hatırlatma yapacaktır. Aynı zamanda, kimlik doğrulama veya katılım geçerlidir.
- Zorunlu maske takma uyarısı: Tanınan yüz maske takmıyorsa, cihaz sesli bir hatırlatma yapacaktır. Aynı zamanda, kimlik doğrulama veya katılım başarısız olacaktır.
- Maksimum 3000 yüz kapasitesi, maksimum 3000 parmak izi kapasitesi ve maksimum 3000 kart kapasitesi
- Yüz Tanıma Terminali, 4,3 inç LCD dokunmatik ekran, 2 megapiksel geniş açılı lens, dahili M1 kart okuma modülü
- İstemci yazılımı, iç mekan istasyonu ve ana istasyon ile çift yönlü ses
- TCP/IP desteği
- ISUP5.0, ISAPI desteği
- Web istemcisi üzerinden yapılandırma
- Yüz Tanıma Mesafesi: 0,3 m ila 1,5 m
- Süre < 0,2 s/Kullanıcı
- Doğruluk oranı \geq %99; IP65

Özellikler

Ekran	
Boyutlar	4,3 inç
Tip	LCD
Çalışma yöntemi	Kapasitif dokunmatik ekran
Video	
Piksel	2 MP
Lens	× 2
Ses	
Ton kalitesi	Gürültü bastırma ve yankı giderme
Ağ	
Kablolu ağ	10 M/100 M/1000 M kendi kendine uyarlanabilir
İletişim protokolü	SDK; ISUP; ISAPI; HTTPS; HikCentral Pro OpenAPI; Hik-ProConnect OpenAPI
Arayüz	
Ağ arayüzü	1
Wiegand	1
Kilit çıkışı	1
Çıkış düğmesi	1
Kapı kontak girişi	1
Güç arayüzü	2-pin
Kapasite	
Kart kapasitesi	3,000
Yüz tanıma kapasitesi	3,000
Parmak izi kapasitesi	3,000
Olay kapasitesi	150,000
Kimlik doğrulama	
Kart türü	M1 kartı
Kart okuma sıklığı	13,56 MHz
Yüz tanıma süresi	< 0,2 s
Yüz tanıma doğruluk oranı	>%99
Yüz tanıma mesafesi	0,3 ila 1,5 dakika
Parmak izi tanıma süresi	< 1 s
Fonksiyonlar	
Yüz tanıma sahteciliğine koruma	Destek
Sesli uyarı	Destek
Zaman senkronizasyonu	Destek
Genel	
Düğmeler	Dokunmatik Ekran
Güç kaynağı yöntemi	2 pinli konektör
Güç kaynağı	12 VDC, 2 A. (güç adaptörü dahil değildir)
Çalışma sıcaklığı	-30 °C ila 60 °C (-22 °F ila 140 °F)
Çalışma nemi	0 ila 90% (yoğuşmasız)
Boyutlar	172,5 mm × 83,2 mm × 22,7 mm (6,79" × 3,27" × 0,89")

Koruma seviyesi	IP65
Kurulum	Yüze monte
Dil	İngilizce, İspanyolca (Güney Amerika), Arapça, Tayca, Endonezce, Rusça, Vietnamca, Portekizce (Brezilya)
Platform	Hik-ProConnect ve HikCentral Professional

*Ekipmanın doğrudan güneş ışığına, yetersiz havalandırmaya veya ısıtıcı veya radyatör gibi bir ısı kaynağına maruz bırakılması yasaktır (ihmal yangın tehlikesine yol açabilir).

