





HIKVISION DS-KIT342MX Yüz Tanıma Terminali

DS-KIT342MX

ÖZELLİKLER

- Maksimum 1500 yüz ve maksimum 3000 kart kapasitesi.
- Yüz Tanıma Terminali, 4,3 inç LCD dokunmatik ekran, 2 megapiksel geniş açılı lens, Dahili M1 kart okuma modülü
- İstemci yazılımı, iç mekan istasyonu ve ana istasyon ile çift yönlü ses iletişimi; TCP/IP desteği.
- ISAPI ve ISUP5.0'ı destekler.
- Web istemcisi üzerinden yapılandırma
- Yüz Tanıma Mesafesi: 0,3 m ila 1,5 m
- Süre < 0,2 s/Kullanıcı
- Doğruluk oranı \geq %99
- Maske tanıma özelliğini destekler.
- IP65 koruma sınıfı

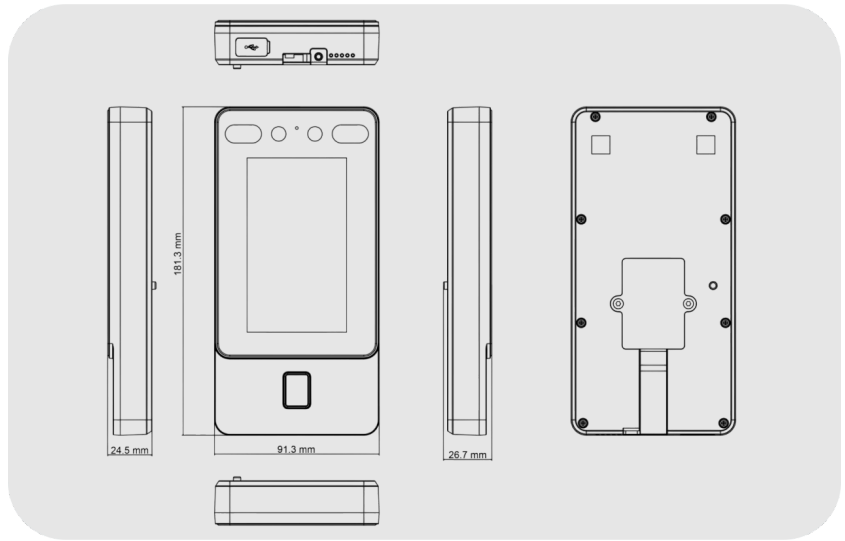

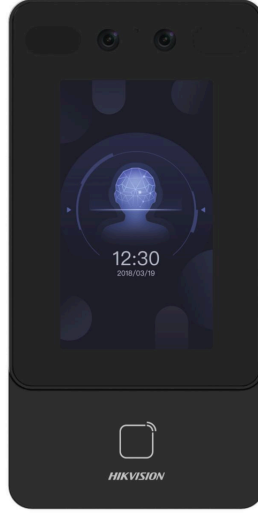

Yüz tanıma terminali, yüzü daha hızlı ve daha yüksek doğrulukla tanımaya yardımcı olan derin öğrenme algoritmasını kullanır. Ayrıca yüz/kart/parmak izi kimlik doğrulaması gibi çoklu kimlik doğrulama modlarını destekler. Binalar, işletmeler, finans sektörü ve diğer önemli alanlar gibi birçok senaryoda kullanılabilir.

- Maksimum 1500 yüz kapasitesi, Maksimum 3000 parmak izi kapasitesi ve Maksimum 3000 kart kapasitesi
- Yüz Tanıma Terminali, 4,3 inç LCD dokunmatik ekran, 2 megapiksel geniş açılı lens, Dahili Mifare kart okuma modülü
- İstemci yazılımı, iç mekan istasyonu ve ana istasyon ile çift yönlü ses; TCP/IP ve Wi-Fi desteği
- ISAPI ve ISUP5.0 desteği
- Web istemcisi üzerinden yapılandırma
- Yüz Tanıma Mesafesi: 0,3 m - 1,5 m
- Süre: 0,2 s/Kullanıcı
- Doğruluk oranı: \geq %99
- Maske tanıma desteği

Özellikler


Sistem	
İşletim sistemi	Linux
Ekran	
Boyutlar	4,3 inç
Çözünürlük	272 × 480
Tür	LCD
Çalışma yöntemi	Kapasitif dokunmatik ekran
Video	
Piksel	2 MP
Lens	× 2
Video standardı	PAL (Varsayılan) ve NTSC
Ağ	
Kablolu ağ	10 M/100 M kendi kendine uyarlanabilir
Wi-Fi	Destek
Arayüz	
Ağ arayüzü	1
RS-485	1
Wiegand	1
Kilit çıkışı	1
Çıkış düğmesi	1
Kapı kontak girişi	1
Kurcalama önleme	1
USB	1
Kapasite	
Kart kapasitesi	3,000
Yüz tanıma kapasitesi	1,500
Parmak izi kapasitesi	3,000
Olay kapasitesi	150,000
Kimlik doğrulama	
Kart türü	Mifare 1 kartı
Kart okuma sıklığı	13,56 MHz
Yüz tanıma süresi	<0,2 s
Yüz tanıma doğruluk oranı	>%99
Yüz tanıma mesafesi	0,3 ila 1,5 m
Parmak izi tanıma süresi	<1 s
Fonksiyon	
Yüz tanıma sahteciliğine koruma	Destek
Sesli uyarı	Destek
Zaman senkronizasyonu	Destek
Genel	
Güç kaynağı	12 VDC/1 A (güç adaptörü dahil)
Çalışma sıcaklığı	-30 °C ila 60 °C (-22 °F ila 140 °F)
Çalışma nemi	0 ila 90% (Yoğuşmasız)

Boyutlar	91,3 mm × 181,3 mm × 24,5 mm (3,59" × 7,14" × 0,96")
Kurulum	Duvara Montaj
Koruma seviyesi	IP65
Dil	İngilizce, İspanyolca (Güney Amerika), Arapça, Tayca, Endonezce, Rusça, Vietnamca, Portekizce (Brezilya), Korece

Mevcut Model

DS-K1T342MFWX

Boyut

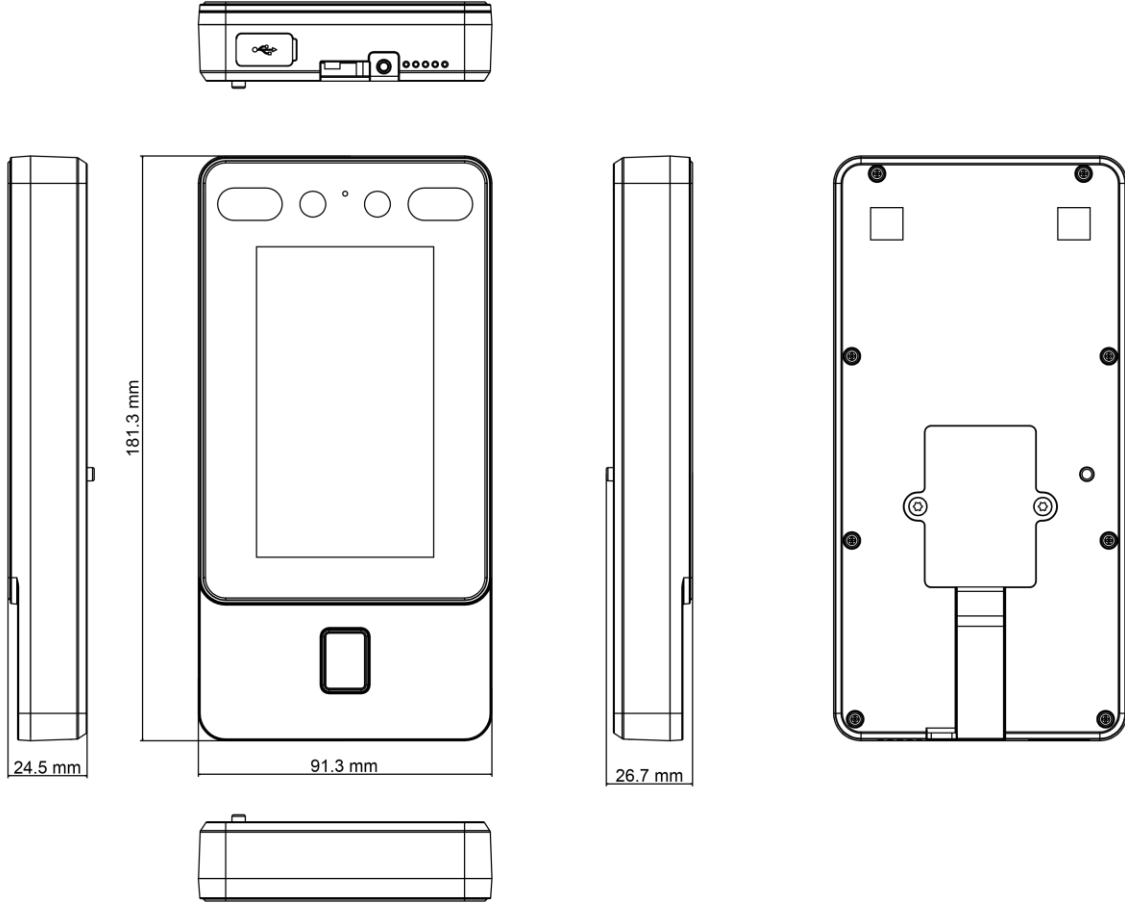

OMEGA DOOR HARDWARE

OMEGA DOOR HARDWARE

Çağlayan Mah. Cihanşah Sk. No : 3 / A
Kağıthane - İstanbul / Türkiye

+90 532 557 69 47

info@omegacapidonanimlari.com

omegadoorhardware.com