




HIKVISION DS-K1T501SF Parmak İzi ve Kart Okuyucu

DS-K1T501SF

ÖZELLİKLER

- Parmak İzi / Mifare
- 32-bit İşlemci
- 50.000 Kart Kapasitesi, 200.000 Olay Kapasitesi, 5.000 Parmak İzi Kapasitesi
- TCP/IP, RS-485 ve Wiegand Uplink Haberleşme
- 1 Adet Kapı Sensörü Girişi, Çıkış Butonu Bağlantısı, Kapı Rôle Çıkışı
- Sabotaj Alarm
- SD Kart Desteği
- IP65
- 12VDC / 2A
- -40°C / 70°C
- 2 MP Dahili Kamera (IR LED)
- Dahili Mikrofon ve Hoparlör
- QR code ile doğrulama

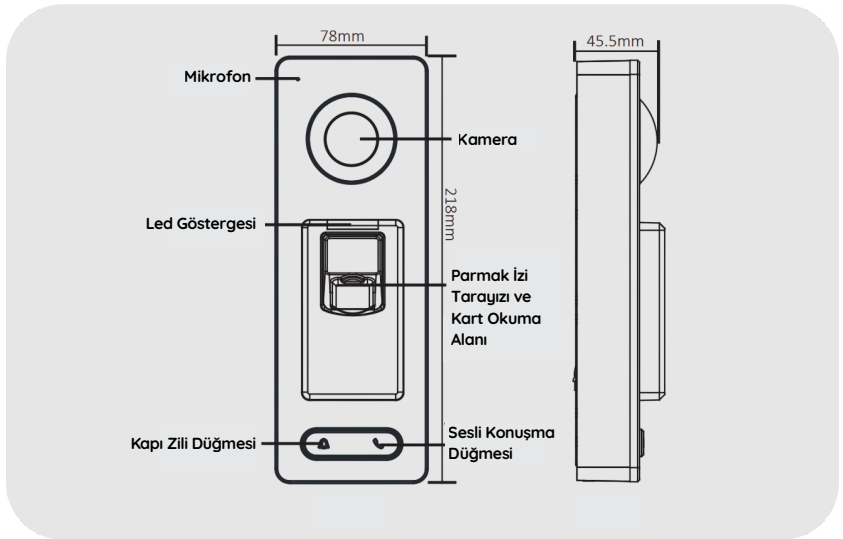

DS-K1T501SF, HD kamera (2 MP/1080p) ve parmak izi tanıma modülü (1:1 modu ve 1:N modu desteği) ile donatılmış bir video erişim kontrol terminalidir. Parmak izi tanıma, yüz algılama, akıllı kart tanıma, çift yönlü ses, uzaktan canlı görüntüleme, fotoğraf çekme, NVR üzerinden video kaydı gibi birçok gelişmiş teknolojiyi destekler. Ayrıca kart, parmak izi, kart ve parmak izi gibi çoklu kimlik doğrulama yöntemlerini de destekler.



Mevcut Modeller

DS-K1T501SF

*İşbirliğiyle Kullanılması Önerilen Parmak İzi Kaydedici Modeli: DS-K1F820-F

Özellikler

- Fırçalanmış metal yüzey
- TCP/IP ve Wi-Fi üzerinden iletişim
- Genel ağ iletişimi için EHome protokolünü destekler
- Dahili kamera ile yüz algılama ve fotoğraf çekme işlevi (1080P/2MP ve IR ışığı, isteğe bağlı)
- Dahili Micro SD kart yuvası; Micro SD kart (maks. 128G) takmayı ve çekilen resimleri ve kaydedilen videoları hafıza kartına kaydetmeyi destekler
- QR kod kimlik doğrulaması; iVMS-4200 istemci yazılımı veya diğer sistemler aracılığıyla QR kodu oluşturur
- Çift yönlü ses
- iVMS-4200 istemci yazılımı veya diğer sistemler aracılığıyla kapıyı uzaktan açar
- Maks. 50.000 kart numarası, Maks. 200.000 erişim kontrol olay kaydı ve Maks. • 5000 parmak izi depolama kapasitesi
- Mifare kart okuma desteği
- Çoklu kimlik doğrulama modları: QR kod, kart, parmak izi, kart + parmak izi, kart + şifre, parmak izi + şifre, kart + parmak izi + şifre vb.
- Kart okuyucu olarak çalışır ve kontrol ünitesine erişim için Wiegand arayüzü ve RS-485 arayüzünü destekler
- Harici kart okuyucu bağlantısı için RS-485 iletişimi
- Terminalin hasar görmesi durumunda kapının açılmasını önlemek için RS-485 üzerinden harici güvenli kapı kontrol ünitesine bağlanır
- Koruma seviyesi: IP65
- Kartla kimlik doğrulama sonuçları için sesli uyarı
- Kurcalama tespiti, kilit açma süresi aşımı alarmı, geçersiz kart okutma süresi aşımı alarmı, zorlama kartı alarmı vb.

Teknik Özellikler

Model	DS-K1T501SF
İşlemci	32 bit yüksek performanslı işlemci
Kamera	2MP/1080P, IR ışık
Ses	Ses girişi: dahili mikروفon (hassasiyet: -25 ± 3 DB) Ses çıkışı: dahili hoparlör (1 W)
Kart özelliği	50.000
Kayıt özelliği	200.000
Parmak izi modülü	Optik parmak izi tanıma modülü
Parmak izi özelliği	5000
1:N parmak izi tanıma hızı	$\leq 1,5$ s
Yanlış kabul oranı (RAR)	$\leq 0,001$ %
Yanlış tanıma oranı (FRR)	$\leq 0,01$ %
Kart okuma modu	Mifare kart
Algılama mesafesi	≥ 2 cm
İletişim modu	Terminal modu: TCP/IP ve RS-485 Kart okuyucu modu: Wiegand (26/34) ve RS-485
Giriş arayüzü	Zil Düğmesi $\times 1$, Kapı Konağı $\times 1$, Alarm Girişi $\times 2$, Kurcalama Alarmı $\times 1$, Çıkış Düğmesi $\times 1$
Çıkış arayüzü	Kilit Rölesi $\times 1$, Alarm Çıkışı (Zil) $\times 1$
Video depolama	NVR aracılığıyla video kaydı ve saklama veya Micro SD kart
Micro SD kart	Maks. 128 GB
Koruma seviyesi	IP65
Güç kaynağı	12 VDC/1 A
Çalışma akımı	Maks. 600 mA
Çalışma sıcaklığı	-40 °C ila 70 °C (-40 °F ila 158 °F)
Çalışma nemi	%10 ila %90 (Yoğuşmasız)
Montaj	Duvara monte
Boyutlar	218 mm \times 78 mm \times 41 mm (8,58" \times 3,07" \times 1,61")

* Cihazın doğrudan güneş ışığına, yetersiz havalandırmaya veya ısıtıcı veya radyatör gibi bir ısı kaynağına maruz bırakılması yasaktır (ihmal yangın tehlikesine yol açabilir).

* Parmak izi modülü bulunan cihazlar için, cihazı dış mekanlara kurmamanızı öneririz.



OMEGA DOOR HARDWARE

OMEGA DOOR HARDWARE

Çağlayan Mah. Cihanşah Sk. No : 3 / A
Kağıthane - İstanbul / Türkiye

+90 532 557 69 47

info@omegacapidonanimlari.com

omegadoorhardware.com