




HIKVISION DS-KIT605MF Yüz Tanıma, Parmak İzi ve Kart Okuyucu

DS-KIT605MF

ÖZELLİKLER

- Yüz Tanıma / Parmak İzi / Mifare
- 32-bit İşlemci
- 5" (800 × 480 LCD Ekran)
- 5.000 Kart Kapasitesi, 100.000 Olay Kapasitesi, 5.000 Parmak İzi Kapasitesi
- TCP/IP, Wi-Fi, RS-485
- Wigan Uplink Haberleşme
- USB 2.0 Girişi
- 1 Adet Kapı Sensörü Girişi
- 1 Adet Çıkış Butonu Bağlantısı
- 1 Adet Kapı Röle Çıkışı
- 12VDC / 2A
- -15°C / 50°C

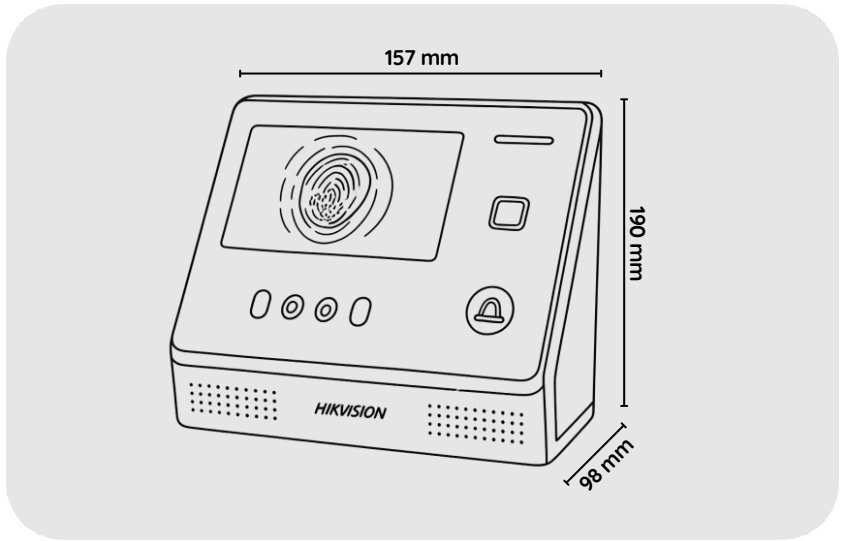

DS-K1T605 serisi Yüz Tanıma Terminali, derin öğrenme algoritmasını kullanarak yüzü daha hızlı ve doğru bir şekilde tanımaya yardımcı olur. Ayrıca birden fazla kimlik doğrulama modunu destekler: 1:N yüz resmi eşleştirme, IC kart kimlik doğrulaması vb. Yüz Tanıma Terminali, binalar, işletmeler, finans sektörü ve diğer önemli alanlarda kullanılabilir.



ANA ÖZELLİKLER

- Duvara ve tabana monte edilebilir
- Çalışma arayüzünü vb. görüntülemek için 5 inç LCD dokunmatik ekran
- 0,3 MP geniş açılı lens
- Yüz tanıma mesafesi: 0,3 m ila 1 m
- Canlı yüz algılama
- Derin öğrenme algoritmasına sahip yüksek performanslı işlemci
- Maksimum 2000 yüz fotoğrafı ve maksimum 5000 parmak izi depolama (Yalnızca F parmak izi fonksiyonunu destekleyen modellerde)
- Çoklu kimlik doğrulama modları: yüz fotoğrafı karşılaştırmasıyla kimlik doğrulama, kart okutup yüz fotoğrafı karşılaştırmasıyla kimlik doğrulama, özel mod vb.
- Doğru ve hızlı yüz tanıma fonksiyonu. Yüz tanıma süresi kişi başına en fazla 0,6 saniyedir ve yüz tanıma doğruluk oranı %99'dan fazladır.
- Yüz resmi verilerini ve kart verilerini TCP/IP üzerinden cihaza uygular veya USB flash sürücü aracılığıyla cihaza yükler.
- Bağımsız çalışma özelliği.
- Karşılaştırma sonuçlarını ve yakalanan yüz resimlerini istemci yazılımına veya diğerlerine iletir ve kaydeder.
- TCP/IP, Wi-Fi ve EHome genel ağ iletişimini destekler.
- RS-485 iletişimi ve Wiegand iletişimi aracılığıyla harici bir kart okuyucuya bağlanır.
- Wiegand iletişimi aracılığıyla harici erişim kontrol cihazına bağlanır.
- Terminalin hasar görmesi durumunda kapının açılmasını önlemek için güvenli kapı kontrol ünitesine bağlanır.
- Cihazı korumak ve düzgün çalışmasını sağlamak için izleme mekanizması tasarımı.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Model	DS-K1T605MF
LCD Ekran	5 inç LCD Dokunmatik Ekran; Çözünürlük: 800 × 480
Kamera	0,3 MP; Canlı Yüz Algılama Fonksiyonu
Parmak İzi Kapasitesi	5000
Yüz Tanıma Kapasitesi	2000
Yüz Tanıma Mesafesi	0,3 m ila 1 m
Yüz Tanıma Doğruluk Oranı	≥ 99%
1:N Yüz Tanıma Süresi	≤0,5 s / Kişi
Kart Kapasitesi	5000
Olay Kapasitesi	100,000
İletişim Modu	TCP/IP; Wi-Fi; EHome Protokolü; RS-485; Wiegand 26/34
Giriş Arayüzü	Alarm Girişi × 2, USB 2.0 × 1, Kapı Manyetik Sensörü × 1, Çıkış Düğmesi × 1
Çıkış Arayüzü	Kapı Zili × 1, Kilit × 1, Alarm Çıkışı × 1
Güç Kaynağı	12 VDC/2 A
Çalışma Sıcaklığı	-10°C ila +40°C (14°F ila +104°F)
Çalışma Nem Oranı	%10 ila %90 (Yoğuşmasız)
Kurulum Yöntemi	Taban Montajı; Duvar Montajı
Boyutlar	190 mm × 157 mm × 98 mm (7,48" × 3,86" × 6,18")
Uygulama Durumu	Kapalı

