




HIKVISION DS-KIT606MF Yüz Tanıma, Parmak İzi ve Kart Okuyucu

DS-KIT606MF

ÖZELLİKLER

- Yüz tanıma terminali
- 5 inç dokunmatik ekran, 2 megapiksel geniş açılı lens
- Mifare1 kart için dahili kart okuyucu (isteğe bağlı)
- Derin öğrenme algoritması
- 3.200 yüz, 5.000 kart, 5.000 parmak izi (isteğe bağlı), 100.000 olay depolama
- TCP/IP, Wi-Fi iletişimi, IP65
- Sahtekarlık önleme tespiti
- Çoklu zamanlı devam durumu
- Yüz Tanıma Doğruluk Oranı > %99
- Yüz Tanıma Süresi (1:N) ≤ 1s
- Yüz Tanıma Mesafesi: 0,3 m ~ 1 m

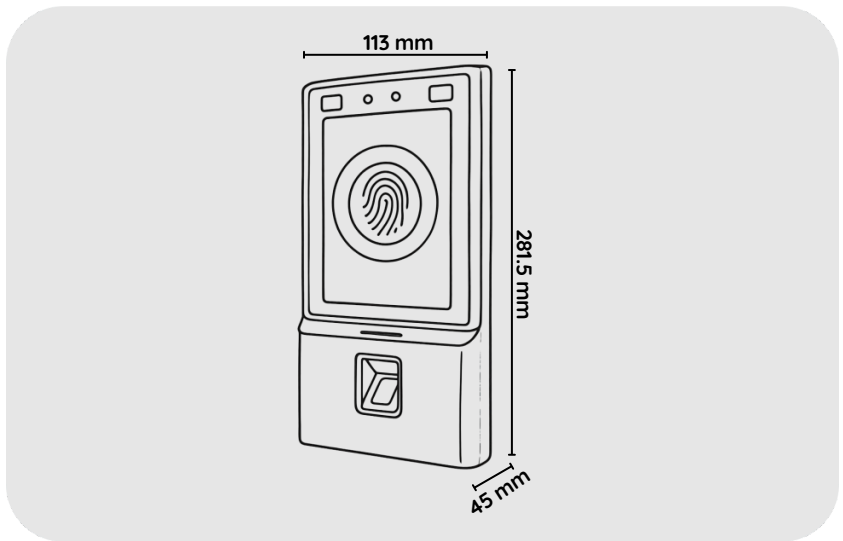

DS-K1T606 serisi Yüz Tanıma Terminali, derin öğrenme algoritması kullanarak yüzü daha hızlı ve doğru bir şekilde tanımaya yardımcı olur. Ayrıca yüz fotoğrafı, kart, parmak izi vb. çoklu kimlik doğrulama modlarını destekler. Yüz Tanıma Terminali, kapı açma/kapama işlemlerini yönetmeye yardımcı olur ve binalar, işletmeler, finans sektörü ve diğer önemli alanlarda kullanılabilir.



ANA ÖZELLİKLER

- Duvara monte edilebilir
- Çalışma arayüzü, reklam vb. görüntülemek için 5 inç LCD dokunmatik ekran
- 2 MP geniş açılı lens
- WDR
- Yüz tanıma mesafesi: 0,3 m ila 1 m
- Derin öğrenme algoritmasına sahip yüksek performanslı işlemci
- Maksimum 3000 yüz fotoğrafı ve maksimum 5000 parmak izi
- **Not:** Yalnızca parmak izi modülü içeren cihaz, parmak iziyle ilgili işlevleri destekler.
- Çoklu kimlik doğrulama modları: yüz fotoğrafı karşılaştırmasıyla kimlik doğrulama, kart okutma ve yüz fotoğrafı karşılaştırmasıyla kimlik doğrulama, özel mod vb.
- Doğru ve hızlı yüz tanıma işlevi. Yüz tanıma süresi kişi başına en fazla 1 saniyedir ve yüz tanıma doğruluk oranı %99'dan fazladır.
- TCP/IP üzerinden veya USB flash sürücü aracılığıyla cihaza yüz resmi verilerini ve kart verilerini uygular veya cihaza yükler.
- Bağımsız çalışma.
- Karşılaştırma sonuçlarını ve yakalanan yüz resimlerini istemci yazılımına veya diğerlerine iletir ve kaydeder.
- Cihaz yönetimi, günlük arama ve parametre ayarları cihaz üzerinden yapılır.
- Verileri (yüz resimleri ve kara liste) USB flash sürücüden cihaza aktarır veya verileri (yüz resimleri ve olaylar) cihazdan USB flash sürücüye aktarır.
- RS-485 iletişimi ve Wiegand iletişimi aracılığıyla harici bir kart okuyucuya bağlanır.
- Wiegand iletişimi aracılığıyla harici erişim kontrol cihazına bağlanır.
- Terminalin hasar görmesi durumunda kapının açılmasını önlemek için güvenli kapı kontrol ünitesine bağlanır.
- Sesli uyarılar.
- Cihazı korumak ve düzgün çalışmasını sağlamak için izleme sistemi tasarımı.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Model	DS-K1T606M	DS-K1T606MF
İşletim Sistemi	Gömülü Linux Sistemi	
LCD Ekran	5 inç LCD Dokunmatik Ekran; Çözünürlük: 480p × 800p	
Kamera	2 MP; WDR; Geniş Açılı Lens	
1:N Yüz Tanıma Süresi	≤ 1 saniye / Kişi	
Yüz Tanıma Doğruluk Oranı	≥ 99%	
Yüz Tanıma Mesafesi	0,3 m ila 1 m	
Yüz Resmi Kapasitesi	3000; JPG ve JPEG Formatı	
Parmak İzi Kapasitesi	/	5000
Kart Kapasitesi	5.000	
Olay Kapasitesi	100.000	
İletişim Modu	10/100 Mbps Kendinden Uyarlamalı Ağ Arayüzü; Wi-Fi	
Arayüz	RS-485 × 1, Wiegand × 1, USB × 1, Kilit × 1, Çıkış Düğmesi × 1, Kurcalama Sensörü × 1, Alarm Girişi × 2, Alarm Çıkışı × 1. Kapı Kilidi × 1	
Güç Kaynağı	12 VDC/2 A (Merkezi Güç Kaynağı)	
Çalışma Sıcaklığı	-20 °C ila +50 °C (-4 °F ila +122 °F)	
Çalışma Nem Oranı	%10 ila %90 (Yoğuşmasız)	
Kurulum Yöntemi	Duvara Montaj (Gang Box ile/Gang Box Olmadan)	
Boyutlar	281,5 mm × 113 mm × 45 mm (11,08" × 4,45" × 1,77")	
Uygulama Durumu	İç Mekan; Dış Mekan	
Koruma Seviyesi	IP65	

