

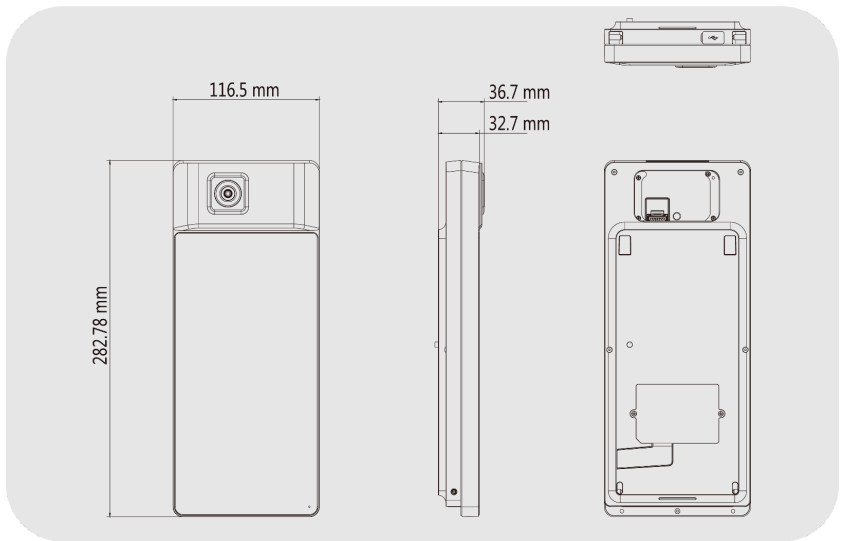


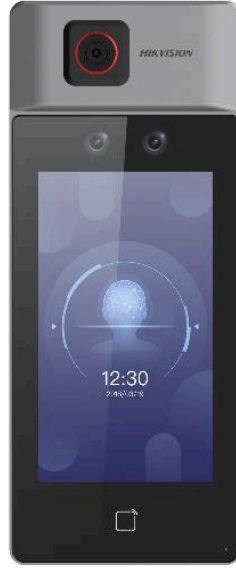
HIKVISION DS-K1T671TM-3XF Isı Ölçerli Yüz Tanıma Cihazı

DS-K1T671TM-3XF

## ÖZELLİKLER

- Sıcaklık ölçüm aralığı: 30 °C ila 45 °C (86 °F ila 113 °F), doğruluk: 0,1 °C, sapma:  $\pm 0,5$  °C
- Algılama mesafesi: 0,3 ila 2 m
- Yüz maskesi tespiti
- Kimlik doğrulama sayfasında sıcaklık ölçüm sonuçlarını görüntüler.
- 7 inç LCD dokunmatik ekran, 2 megapiksel geniş açılı lens
- Dahili Mifare kart okuma modülü
- Yüz tanıma süresi < 0,2 s/Kullanıcı
- Yüz tanıma doğruluk oranı  $\geq 99$
- 50.000 kişilik kapasite, 50.000 kart kapasitesi ve 100.000 etkinlik kapasitesi.





DS-K1T671TM-3XF yüz tanıma terminali, sıcaklık tarama fonksiyonuyla entegre edilmiş bir erişim kontrol cihazıdır. Sıcaklığı hızlı bir şekilde ölçebilir ve anormal sıcaklık olaylarını merkeze iletebilir; bu da işletmeler, istasyonlar, konutlar, fabrikalar, okullar, kampüsler vb. gibi birçok senaryoda yaygın olarak kullanılabilir. Cihazın tıbbi kullanım için olmadığını lütfen unutmayın.

- Sıcaklık ölçüm aralığı: 30 °C ila 45 °C (86 °F ila 113 °F), doğruluk: 0,1 °C, sapma: ± 0,5 °C
- Tanıma mesafesi: 0,3 ila 2 m
- Yüz maskesi algılama
- Sıcaklık ölçüm sonuçlarını kimlik doğrulama sayfasında görüntüler
- 7 inç LCD dokunmatik ekran, 2 megapiksel geniş açılı lens
- Dahili Mifare kart okuma modülü
- Yüz tanıma süresi < 0,2 s/Kullanıcı
- Yüz tanıma doğruluk oranı ≥ %99
- 50.000 yüz kapasitesi, 50.000 kart kapasitesi ve 100.000 olay kapasitesi

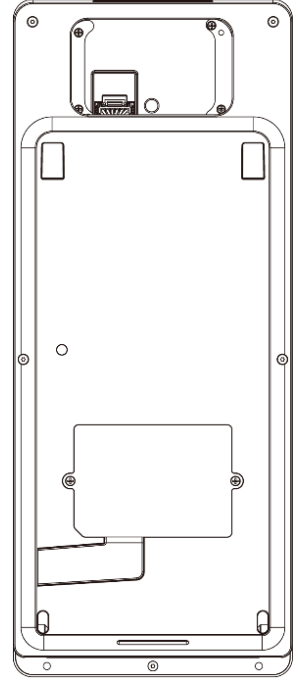

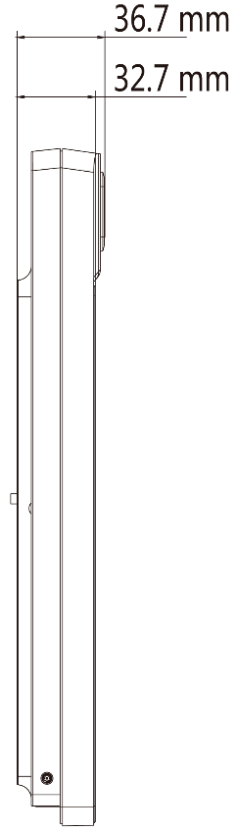
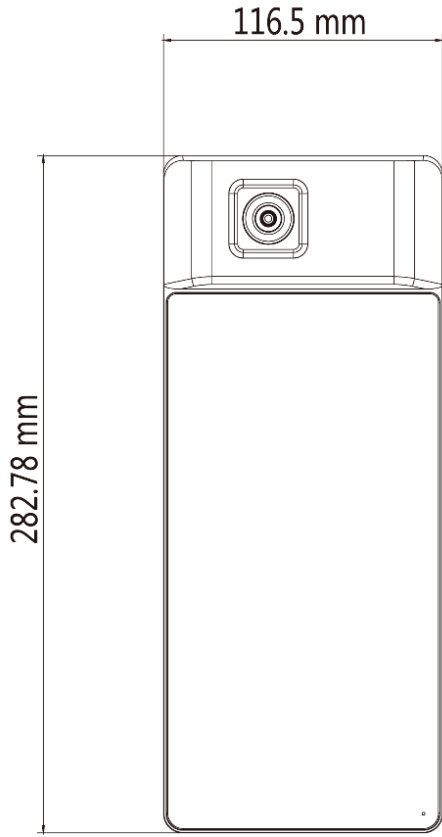
*\*UYUMLULUK BİLDİRİMİ: Termal seri ürünler, Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Birliği, Birleşik Krallık ve/veya Wassenaar Anlaşması'nın diğer üye ülkeleri de dahil olmak üzere çeşitli ülke veya bölgelerde ihracat kontrollerine tabi olabilir. Termal seri ürünleri farklı ülkeler arasında transfer etmeyi, ihraç etmeyi veya yeniden ihraç etmeyi planlıyorsanız, gerekli ihracat lisansı şartları için lütfen profesyonel hukuk veya uyumluluk uzmanınıza veya yerel yönetim yetkililerine danışın.*

## Özellikler

<b>Sistem</b>	
İşletim sistemi	Linux
<b>Sıcaklık ölçümü</b>	
Sıcaklık aralığı	30 °C ila 45 °C (86 °F ila 113 °F)
Sensör	Vanadyum Oksit soğutmasız sensör
Çözünürlük	120 × 160
Kare hızı	25 fps
Ölçüm doğruluğu	0,1 °C
Ölçüm sapması	± 0,5 °C, siyah cisim kalibrasyonu olmadan
Ölçüm mesafesi	0,3 ila 2 m
<b>Ekran</b>	
Ekran boyutu	7 inç
Çalışma yöntemi	Dokunmatik ekran
<b>Video</b>	
Lens	Çift lensli
Çözünürlük	2 MP
Görüş alanı (FOV)	Yüksek görüş alanı (HFOV)= 46°; Dikey görüş alanı (VFOV)=87°
<b>Ağ</b>	
Kablolu ağ	10/100/1000 Mbps otomatik uyarlamalı destek
Wi-Fi	Desteklenmiyor
<b>Arayüzü</b>	
Ağ arayüzü	1
Kilit kontrolü	1
Çıkış düğmesi	1
Kapı kontak girişi	1
Alarm girişi	2
Alarm çıkışı	1
Kurcalama önleme	1
RS-485	1
Wiegand	1
USB	2
<b>Kapasitesi</b>	
Yüz kapasitesi	50,000
Kart kapasitesi	50,000
Olay kapasitesi	100,000
<b>Fonksiyon</b>	
Yüz sahteciliğine karşı koruma	Destek
Sesli uyarı	Destek
<b>Genel</b>	
Güç kaynağı	12 VDC/2 A
Çalışma sıcaklığı	0 °C ila 50 °C (32 °F ila 122 °F) Sıcaklık ölçümü için: 10 °C ila 35 °C (50 °F ila 95 °F)
Çalışma nemi	%10 ila %90 (Yoğuşmasız)

Kullanım ortamı

Sadece iç mekanlarda ve rüzgarsız ortamlarda kullanılabilir.

**Boyut****OMEGA DOOR HARDWARE****OMEGA DOOR HARDWARE**Çağlayan Mah. Cihanşah Sk. No : 3 / A  
Kağıthane - İstanbul / Türkiye

+90 532 557 69 47

info@omegacapidonanimlari.com

**omegadoorhardware.com**