




HIKVISION DS-K1T672M Yüz Tanıma Cihazı

DS-K1T672M

ÖZELLİKLER

- Çerçevesiz tasarıma sahip 7 inç dokunmatik ekran
- Ekran üzerinde kartı göstererek kart iznini doğrular.
- Yüz tanıma. Mesafe: 0,3 m ila 3 m, Süre < 0,2 s/Kullanıcı, Doğruluk oranı ≥ %99
- 50.000 yüz kapasitesi
- 50.000 kart kapasitesi (M1 kart)
- 50.000 etkinlik kapasitesi
- Wiegand protokolünü ve RS-485 protokolünü destekler.
- İç mekan ve ana istasyonlu çift yönlü ses sistemi.
- ISAPI ve ISUP5.0 protokollerini destekler.
- Web istemcisi üzerinden yapılandırma

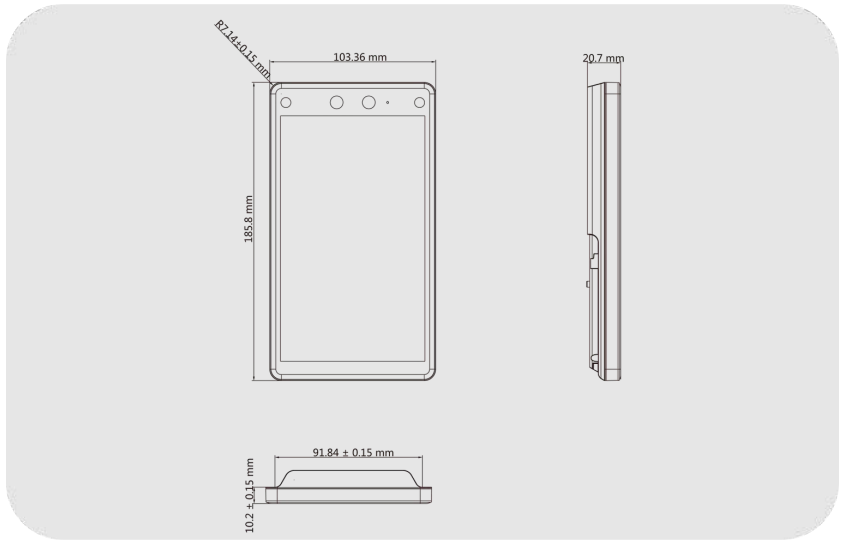




- Zorunlu maske takma uyarısı: Tanınan yüz maske takmıyorsa, cihaz sesli bir hatırlatma yapacaktır. Aynı zamanda, kimlik doğrulama veya yoklama başarısız sayılacaktır.
- Yüz maskesi takma uyarısı: Tanınan yüz maske takmıyorsa, cihaz sesli bir hatırlatma yapacaktır. Aynı zamanda, kimlik doğrulama veya yoklama geçerli olacaktır.
- Çerçevesiz tasarıma sahip 7 inç dokunmatik ekran
- Kart iznini doğrulamak için ekranda kart gösterilir
- Yüz tanıma. Mesafe: 0,3 m ila 3 m, Süre < 0,2 s/Kullanıcı, Doğruluk oranı \geq %99
- 50.000 yüz kapasitesi, 50.000 kart kapasitesi (M1 kart) ve 50.000 olay kapasitesi
- Wiegand protokolü ve RS-485 protokolünü destekler
- İç mekan istasyonu ve ana istasyon ile çift yönlü ses
- ISAPI ve ISUP5.0 protokolünü destekler
- Web istemcisi üzerinden yapılandırma

Özellikler

Ekran	
Boyutlar	7 inç
Tip	LCD
Çalışma yöntemi	Kapasitif dokunmatik ekran
Video	
Piksel	2 MP
Lens	× 2 Görünür ışık lensi × 1, 850nm Kızılötesi lens × 1
Ses	
Ses kalitesi	Gürültü Azaltma ve Yankı Giderme
Ağ	
İletişim protokolü	ISUP5.0; SDK; RTSP; ISAPI; Hik-Connect; HikCentral Pro OpenAPI; Hik-ProConnect OpenAPI
Kablolu ağ	10 M/100 M/1000 M kendi kendine uyarlanabilir
Arayüz	
Ağ arayüzü	1
Kilit çıkışı	1
Çıkış düğmesi	1
Kapı kontak girişi	1
Güç arayüzü	2-pin
Kapasite	
Yüz kapasitesi	50,000
Kart kapasitesi	50,000
Olay kapasitesi	50,000
Kimlik Doğrulama	
Yüz tanıma mesafesi	0,3 ila 3 m
Kart okuma sıklığı	125 kHz
Yüz tanıma doğruluk oranı	≥%99
Yüz tanıma süresi	< 0,2 s
Fonksiyonlar	
QR kod tanıma	Destek
Yüz sahteciliğine karşı koruma	Destek
Sesli uyarı	Destek
Zaman senkronizasyonu	Destek
Genel	
Düğmeler	Dokunmatik ekran
Güç kaynağı yöntemi	12 VDC Güç Adaptörü
Çalışma sıcaklığı	-10 °C ila 50 °C (-58 °F ila 122 °F)
Çalışma nemi	0 ila 90% (Yoğuşmasız)
Boyutlar	185,8 × 103,36 × 20,7 mm (7,31" × 4,07" × 0,81")
Uygulama ortamı	İç mekan
Kurulum	Yüzeye montaj

Dil	İngilizce, İspanyolca (Güney Amerika), Arapça, Tayca, Endonezce, Rusça, Vietnamca, Portekizce (Brezilya)
Platform	Hik-ProConnect ve HikCentral Professional

Boyut

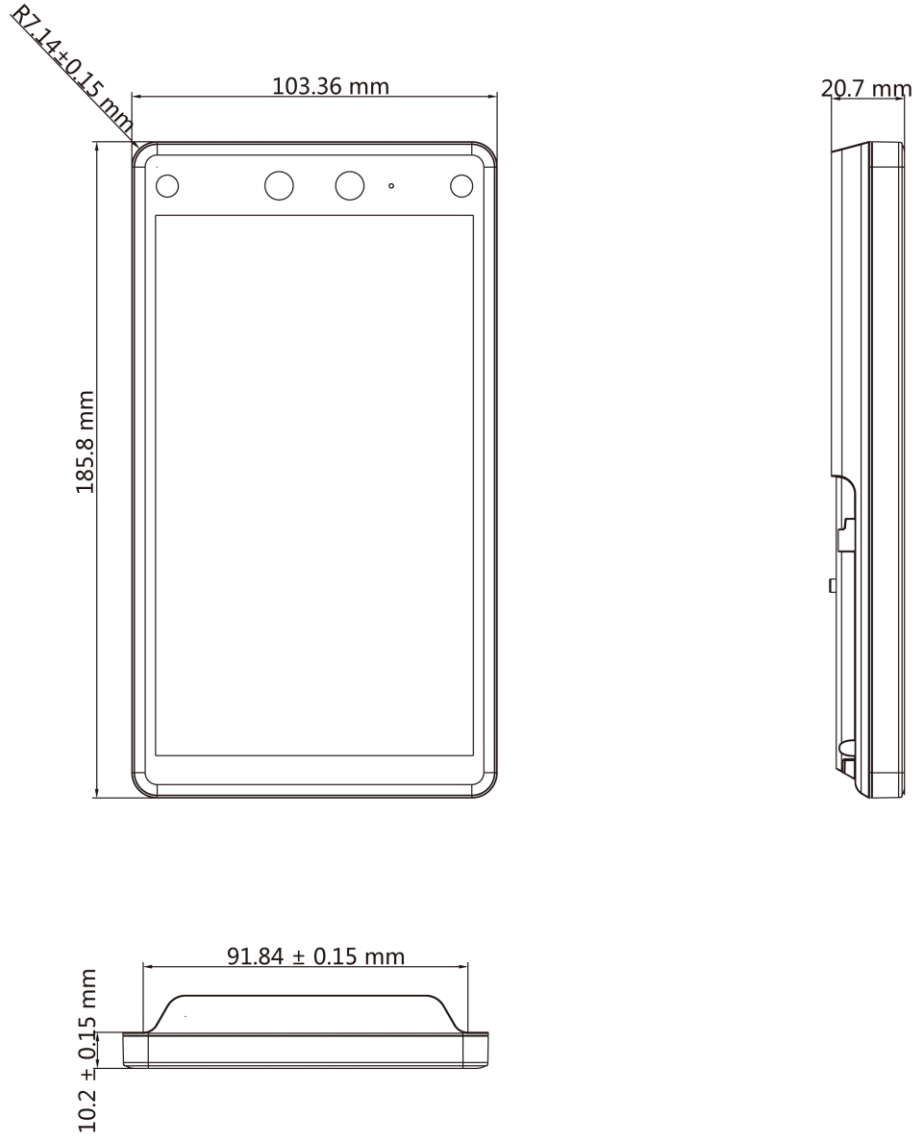

OMEGA DOOR HARDWARE

OMEGA DOOR HARDWARE

Çağlayan Mah. Cihanşah Sk. No : 3 / A
Kağıthane - İstanbul / Türkiye

+90 532 557 69 47

info@omegapidonanimlari.com

omegadoorhardware.com