




HIKVISION DS-K1T801M Mifare Kart Okuyucu

DS-K1T801M

ÖZELLİKLER

- Bağımsız erişim kontrol kartı terminali
- 3000 kart depolama alanı
- Erişim kontrolü fonksiyonu
- Kart ve şifre ile kimlik doğrulama yöntemini destekler.
- Kaydedilen veriler, cihaz kapatıldığında bile korunur.
- Mifare kart okuyucu
- 32-bit işlemci
- 1 Adet Kapı Sensörü Girişi
- 1 Adet Çıkış Butonu Bağlantısı
- 12 VDC
- -20°C / 65°C
- Boyut : 126,5(U)mm × 94,5(G)mm × 24(Y)mm (4,98" × 3,72" × 0,94")

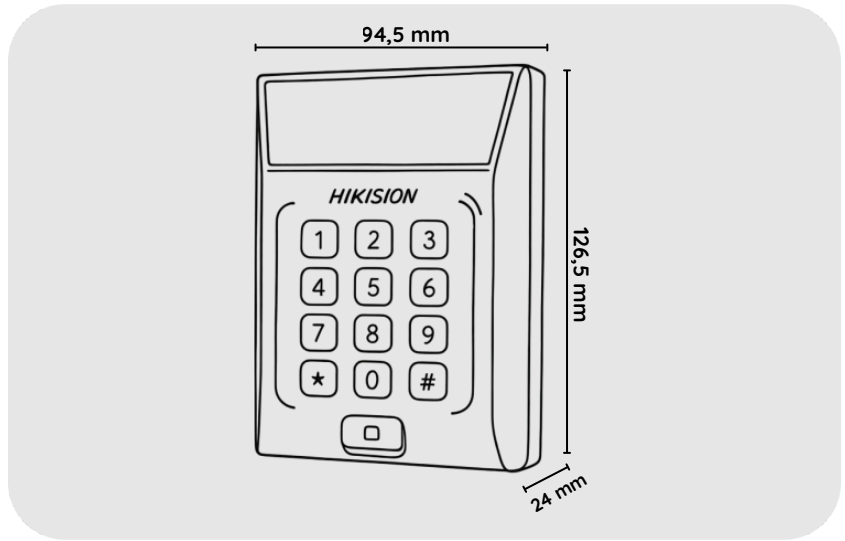

- 32 bit işlemci
- Bağımsız çalışma yönetim ayarları
- Maks. 3000 kart numarası ayarı
- Kart ve kart & şifre kimlik doğrulama yöntemini destekler
- Kimlik doğrulama yöntemi kart ise, kart şifresiyle kapıyı açar
- 3000 adede kadar kart şifresi ekler
- Çıkış düğmesini destekler
- Kimlik kartı ve kimlik kartı numarası okumayı destekler (DS-K1T801E)
- Mifare kartı ve Mifare kart numarası okumayı destekler (DS-K1T801M)
- Gözetim sistemi tasarımı
- Güç kapatıldıktan sonra veriler kalıcı olarak kaydedilebilir



Parametreler	Model	DS-K1T801E	DS-K1T801M
İşlemci		32 bit	
Depolama		3000 adet yasal kart bilgisi için depolama alanı	
Kart tipi		EM Kartı	Mifare Kartı
Giriş arayüzü		Çıkış Düğmesi × 1, Kapı Sensörü × 1	
Çıkış arayüzü		Zil × 1, Elektronik Kilit Çıkışı × 1	
Klavye		13 Tuş (0-9, *, #, Zil)	
LED Göstergesi		Güç/Durum	
Sesli uyarı		Bip Sesi	
Çalışma voltajı		12V DC	
Çalışma akımı		0,17A (Yüksüz)	
Çalışma sıcaklığı		-20°C ila 65°C (-4°F ila 149°F)	
Çalışma nemi		%10 ila %90 (Yoğuşmasız)	
Boyutlar		126,5(U)mm × 94,5(G)mm × 24(Y)mm (4,98" × 3,72" × 0,94")	

