




HIKVISION DS-K1T804F Parmak İzi ve Kart Okuyucu

DS-K1T804F

ÖZELLİKLER

- Mifare Parmak İzi
- 32-bit İşlemci
- 2.4" (320 x 240 LCD-TFT Ekran)
- 3.000 Kart Kapasitesi, 100.000 Olay Kapasitesi, 3.000 Parmak İzi Hafızası
- TCP/IP, Wi-Fi
- RS-485 Uplink Haberleşme
- USB 2.0
- 1 Adet Kapı Sensör Girişi, 1 Adet Çıkış Butonu Bağlantısı, 1 Adet Kapı Röle Çıkış
- Sabotaj Alarm
- IP42
- 12VDC/2A
- -10°C / 55°C
- Boyutlar : 205 mm x 76.5 mm x 32 mm

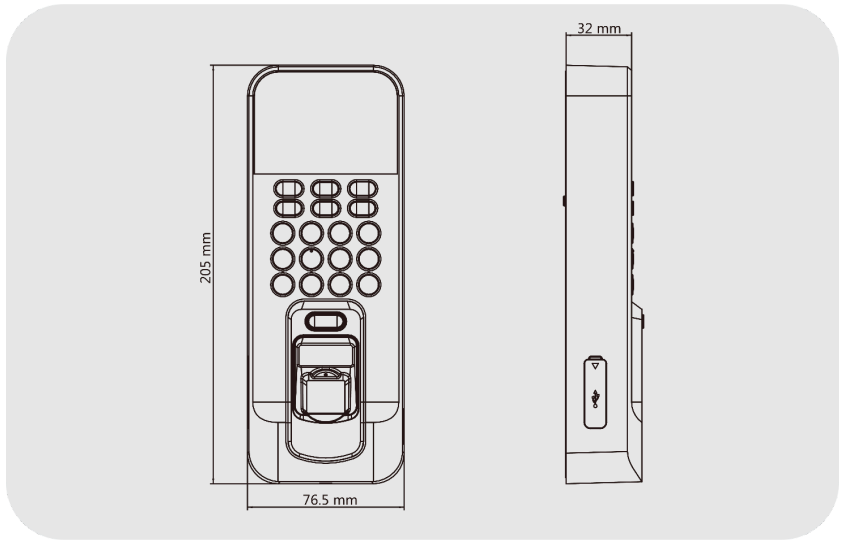



Özellikler

- Kişi bilgisi yapısı: çalışan kimliğine dayalı
- Giriş, çıkış, molaya giriş, moladan çıkış, fazla mesai girişi, fazla mesai çıkışı dahil olmak üzere 6 farklı devam durumunu destekler
- Çoklu dil desteği: İngilizce, Vietnamca, Brezilya Portekizcesi, İspanyolca, Fransızca, İtalyanca, Arapça ve Tayca
- EHome 4.0 veya 5.0 protokolü aracılığıyla genel ağa erişim sağlar ve istemci veya cihazda EHome parametrelerini ayarlar
- Erişim kontrolü ve devam takibinin entegre yönetimi
- Zamanı, tarihi ve kaydırma/parmak izi doğrulama sonuçlarını görüntülemek için 2,4 inç LCD ekran
- Parmak izlerini terminalden yazılıma uzaktan kaydeder
- Maksimum 3000 kullanıcı, maksimum 3000 parmak izi ve maksimum 100.000 etkinlik kaydı
- İki katılım doğrulama modu: kişiyle doğrulama, cihazla doğrulama
- Bağımsız çalışma: yerel olarak kişi, kart ve parmak izi bilgilerini ekleme
- Kart okuma verilerini ve katılım raporunu USB flash sürücüye aktarır
- 32 adede kadar normal vardiya ve 32 adede kadar adam-saat vardiyası yapılandırılabilir
- 32 adede kadar katılım tatil programı ve 128 adede kadar erişim kontrolü tatil programı yapılandırılabilir
- Katılım raporunu otomatik olarak oluşturur ve katılım verilerini kolayca görüntüler
- Üçüncü taraf zil erişimi
- Kurcalama alarmı ve zorlama alarmı fonksiyonu
- Terminalin tahrip olması durumunda kapının açılmasını önlemek için RS-485 üzerinden harici güvenli kapı kontrol ünitesine bağlanır
- Üçüncü taraf alarm girişini destekler

Teknik Özellikler

Model	DS-K1T804F
İşletim sistemi	Linux
Depolamak	En fazla 3000 geçerli kart; En fazla 100.000 etkinlik kaydı; En fazla 150.000 katılım kaydı
Parmak izi kapasitesi	En fazla 3000 parmak izi; kişi başına en fazla 10 parmak izi
Parmak izi karşılaştırma modu	1:1 ve 1:N, N=3000
Kart okuma yanıt süresi	< 1 s
Parmak izi doğrulama süresi	< 1 s
Yanlış Kabul Oranı (FAR)	≤ 0,001 %
Yanlış Reddetme Oranı (FRR)	≤ 0,01 %
Parmak izi tanıyıcı	Optik parmak izi tanıma modülü
Harici kart okuyucu	Standart Wiegand26/34
Kart Okuma Mesafesi	/
Kart okuma mesafesi	/
Tuş takımı	Tuş takımı (arka ışıklı)
Sıfırlama tuşu	× 1
İletişim arayüzü	TCP/IP, RS-485 (güvenli kapı kontrol ünitesi için), Wiegand çıkışı (W26/W34) ve girişi (Wiegand 26/34)
Wi-Fi	Destek
Wiegand arayüzü	Çıkış: Wiegand 26/34; Giriş: Wiegand 26/34
İletim hızı	TCP/IP: 10/100Mbps, otomatik uyarlanabilir; RS-485: 19200 bps-N-8-1
Giriş arayüzü	Çıkış düğmesi × 1, kapı kontağı × 1 ve alarm girişi × 1
Çıkış arayüzü	Röle (kilit çıkışı) × 1 ve alarm çıkışı × 1
USB	USB 2.0; A tipi
LCD ekran	2,4 inç (320×240 LCD-TFT ekran)
Ses	1 zil ve 1 hoparlör
LED göstergesi	Güç/durum (kırmızı/yeşil)
Güç kaynağı	12 VDC/1 A
Çalışma sıcaklığı	-10 °C ila +55 °C (14 °F ila +131 °F)

Model	DS-K1T804F
Çalışma nemi	%10 ila %90 (yoğuşmasız)
Kurcalamaya karşı koruma	Destek
Renk	Siyah (dahil), altın (isteğe bağlı), gümüş (isteğe bağlı), beyaz (isteğe bağlı)
Boyutlar (U × G × Y)	205 mm × 76,5 mm × 32 mm (8,07" × 3,01" × 1,46")
Kurulum	Yüze montaj, metal kapı montajı, çoklu priz kutusu ile kurulum

Dış görünüş



Black



Gold



Silver



White



OMEGA DOOR HARDWARE

OMEGA DOOR HARDWARE

Çağlayan Mah. Cihanşah Sk. No : 3 / A
Kağıthane - İstanbul / Türkiye

+90 532 557 69 47

info@omegacapidonanimlari.com

omegadoorhardware.com