




HIKVISION DS-K1T981MF İris Tanıma Terminali

DS-K1T981MF

## ÖZELLİKLER

- Maksimum 50.000 yüz kapasitesi, maksimum 10.000 iris kapasitesi, maksimum 100.000 kart kapasitesi, maksimum 5000 parmak izi kapasitesi ve maksimum 150.000 olay kapasitesi.
- 8 inç LCD dokunmatik ekranlı iris tanıma özelliği; yüz tanıma için 2 MP geniş açılı lens ve iris tanıma için 5 MP tek lens; dahili M1 kart okuma modülü
- İstemci yazılımıyla çift yönlü ses
- TCP/IP ve Wi-Fi'yi destekler.
- Web istemcisi üzerinden yapılandırma
- Yüz tanıma mesafesi: 0,3 m ila 3 m; iris tanıma mesafesi: 40 cm ila 70 cm
- Yüz tanıma süresi < 0,2 s/Kullanıcı ve doğruluk oranı  $\geq$  %99; iris tanıma süresi < 1 s
- Maskeli yüz tanıma özelliğini destekler.

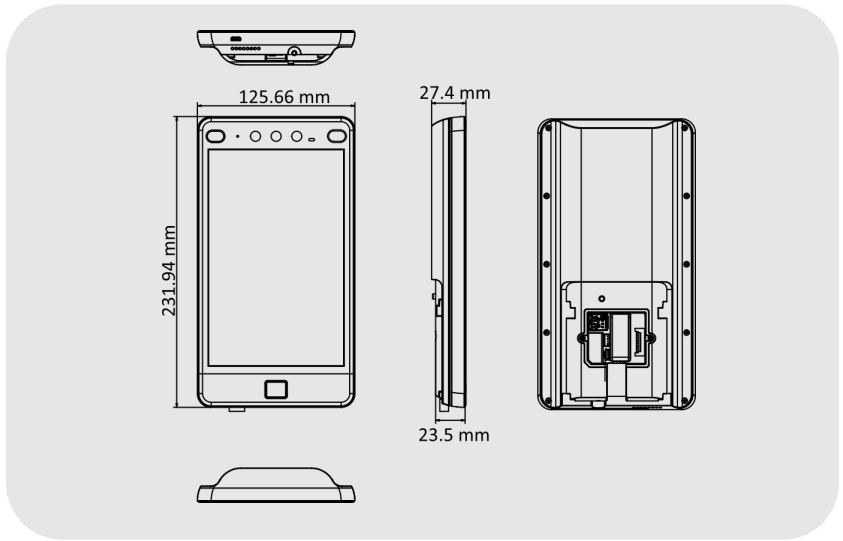



Terminal, yüz ve iris tanıma işlemini daha yüksek doğrulukla gerçekleştirmeye yardımcı olan derin öğrenme algoritmasını kullanır. Binalar, işletmeler, finans sektörü ve diğer önemli alanlar gibi birçok senaryoda uygulanabilir.

- Maksimum 50.000 yüz kapasitesi, Maksimum 10.000 iris kapasitesi, Maksimum 100.000 kart kapasitesi, Maksimum 5000 parmak izi kapasitesi ve Maksimum 150.000 olay kapasitesi
- 8 inç LCD dokunmatik ekranlı iris tanıma; yüz tanıma için 2 MP geniş açılı lens ve iris tanıma için 5 MP tek lens; dahili M1 kart okuma modülü
- İstemci yazılımı ile çift yönlü ses
- TCP/IP ve Wi-Fi desteği
- Web istemcisi üzerinden yapılandırma
- Yüz tanıma mesafesi: 0,3 m ila 3 m; İris tanıma mesafesi: 40 cm ila 70 cm
- Yüz tanıma süresi < 0,2 s/Kullanıcı ve doğruluk oranı  $\geq$  %99; iris tanıma süresi < 1 s
- Maskeli yüz tanımayı destekler

## Özellikler

<b>Ekran</b>	
Ekran boyutu	8 inç
Çalışma yöntemi	Kapasitif dokunmatik ekran
Tür	LCD
<b>Video</b>	
Lens	3 (2'si yüz tanıma, 1'i iris tanıma için)
Çözünürlük	Yüz tanıma için: 2 MP İris tanıma için: 5 MP
Görüş Alanı (FOV)	Yüz tanıma için: HFOV = 44°; VFOV = 88°; DFOV = 108° İris tanıma için: HFOV = 19,9°; VFOV = 14,5°; DFOV = 24,5°
<b>Ses</b>	
Ses kalitesi	Gürültü bastırma ve yankı giderme
<b>Ağ</b>	
Kablolu ağ	Destek
Wi-Fi	Destek, 2.4 G, 802.11b/g/n
<b>Arayüz</b>	
Ağ arayüzü	1 RJ-45, 10/100/1000 M kendinden uyarlanabilir
Kilit kontrolü	1
Çıkış düğmesi	1
Kapı kontak girişi	1
Alarm girişi	2
Alarm çıkışı	1
Kurcalama önleme	1
RS-485	1 RS-485 (Yarı çift yönlü, HIKVISION)
Wiegand	1 Wiegand (Hik 26bit, Hik 34bit)
USB	1
<b>Kapasite</b>	
İris kapasitesi	10,000
<b>Kimlik doğrulama</b>	
İris tanıma mesafesi	40 ila 70 cm
İris kayıt süresi	< 5 s
İris tanıma süresi	< 1 s
Kart türü	M1 kart
Kart okuma sıklığı	13,56 MHz
<b>Genel</b>	
Güç kaynağı	12 VDC, 3 A
Çalışma sıcaklığı	-30 °C ila 60 °C (-22 °F ila 140 °F)
Çalışma nemi	%10 ila %90 (yoğuşmasız)
Boyutlar	126 mm × 232 mm × 27 mm (5,0" × 9,1" × 1,1")
Kurulum	Duvara monte
Dil	İngilizce, İspanyolca (Güney Amerika), Tayca, Arapça, Rusça, Portekizce (Brezilya)
Platform	Hik-ProConnect ve HikCentral Professional
<b>Fonksiyon</b>	
Yüz tanıma sahteciliğine koruma	Destek

Boyut

