





HIKVISION DS-K1TA70MI-T Isı Ölçerli Yüz Tanıma Terminali

DS-K1TA70MI-T

ÖZELLİKLER

- Sıcaklık ölçüm aralığı: 30 °C ila 45 °C (86 °F ila 113 °F), doğruluk: 0,1 °C, sapma: ± 0,5 °C
- Algılama mesafesi: 0,3 ila 1,8 m
- Yüz maskesi tespiti
- Kimlik doğrulama sayfasında sıcaklık ölçüm sonuçlarını görüntüler.
- 7 inç LCD dokunmatik ekran, 2 megapiksel geniş açılı lens, dahili Mifare kart okuma modülü
- Yüz tanıma süresi < 0,2 s/Kullanıcı
- Yüz tanıma doğruluk oranı ≥ %99
- 6000 kişilik kapasite, 6000 kart kapasitesi ve 100.000 etkinlik kapasitesi

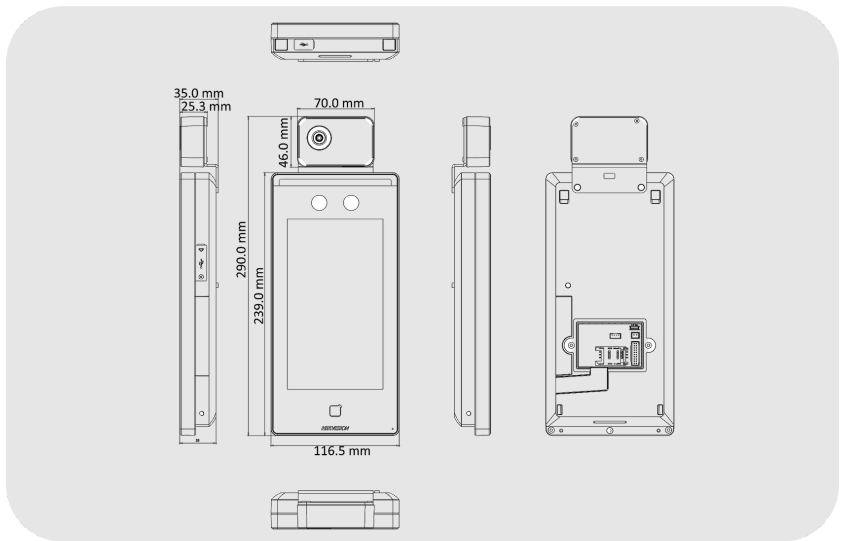

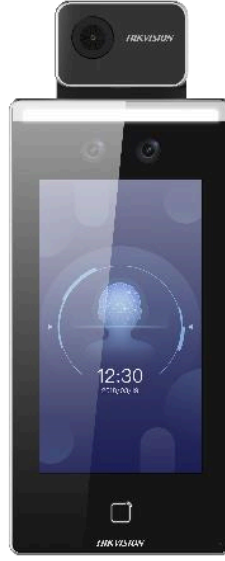

DS-K1TA70MI-T yüz tanıma terminali, sıcaklık tarama fonksiyonuyla entegre edilmiş bir erişim kontrol cihazıdır. Hızlı bir şekilde sıcaklık ölçümü yapabilir ve anormal sıcaklık olaylarını merkeze iletebilir; bu da işletmeler, istasyonlar, konutlar, fabrikalar, okullar, kampüsler vb. gibi birçok senaryoda yaygın olarak kullanılmasını sağlar. Cihazın tıbbi kullanım için olmadığını lütfen unutmayın.

- Sıcaklık ölçüm aralığı: 30 °C ila 45 °C (86 °F ila 113 °F), doğruluk: 0,1 °C, sapma: ± 0,5 °C
- Tanıma mesafesi: 0,3 ila 1,8 m
- Yüz maskesi algılama
- Sıcaklık ölçüm sonuçlarını kimlik doğrulama sayfasında görüntüler
- 7 inç LCD dokunmatik ekran, 2 megapiksel geniş açılı lens, Dahili Mifare kart okuma modülü
- Yüz tanıma süresi < 0,2 s/Kullanıcı
- Yüz tanıma doğruluk oranı ≥ %99
- 6000 yüz kapasitesi, 6000 kart kapasitesi ve 100.000 olay kapasitesi


***UYUMLULUK BİLDİRİMİ:** Termal seri ürünler, Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Birliği, Birleşik Krallık ve/veya Wassenaar Anlaşması'nın diğer üye ülkeleri de dahil olmak üzere çeşitli ülke veya bölgelerde ihracat kontrollerine tabi olabilir. Termal seri ürünleri farklı ülkeler arasında transfer etmeyi, ihraç etmeyi veya yeniden ihraç etmeyi planlıyorsanız, gerekli ihracat lisansı şartları için lütfen profesyonel hukuk veya uyumluluk uzmanınıza veya yerel yönetim yetkililerine danışın.

Özellikler

Sıcaklık ölçümü	
Sıcaklık aralığı	30 °C ila 45 °C (86 °F ila 113 °F)
Sensör	Vanadyum Oksit soğutmasız sensör
Çözünürlük	120 × 160
Kare hızı	25 fps
Ölçüm doğruluğu	0,1 °C
Ölçüm sapması	± 0,5 °C
Ölçüm mesafesi	0,3 ila 1,8 m
Ekran	
Boyut	7 inç
Tip	Dokunmatik ekran
Video	
Görüş alanı (FOV)	Yüksek Görüş Alanı (HFOV) = 46°; Dikey Görüş Alanı (VFOV) = 87°
Piksel	2 MP
Lens	Çift lens
Ağ	
Kablolu ağ	10/100/1000 Mbps otomatik uyarlamalı desteği
Arayüz	
Ağ arayüzü	1
RS-485	1
Wiegand	1
Kilit çıkışı	1
Çıkış düğmesi	1
Kapı kontak girişi	1
IO girişi	2
IO çıkışı	1
KURCALAMA	1
Kapasite	
Kart kapasitesi	6000
Yüz tanıma kapasitesi	6000
Olay kapasitesi	100,000
Kimlik doğrulama	
Kart türü	Mifare 1 kart
Kart okuma mesafesi	0 ila 5 cm
Kart okuma süresi	< 1 s
Yüz tanıma süresi	< Kişi başı 0,2 s
Yüz tanıma mesafesi	0,3 ila 1,8 m
Fonksiyon	
Yüz sahteciliğine karşı koruma	Destek
Canlı görüntü	Destek
Sesli uyarı	Destek
Genel	
Güç kaynağı	12 VDC/2 A

Çalışma sıcaklığı	0 °C ila 50 °C (32 °F ila 122 °F) Sıcaklık ölçümü için: 10 °C ila 35 °C (50 °F ila 95 °F)
Çalışma nemi	%10 ila %90 (Yoğuşma yok)
Uygulama ortamı	Sadece iç mekan ve rüzgarsız ortamlarda kullanım içindir.
Ağırlık	Brüt Ağırlık: 1,89 kg (4,17 lb) Net Ağırlık: 1,04 kg (2,29 lb)

Boyut

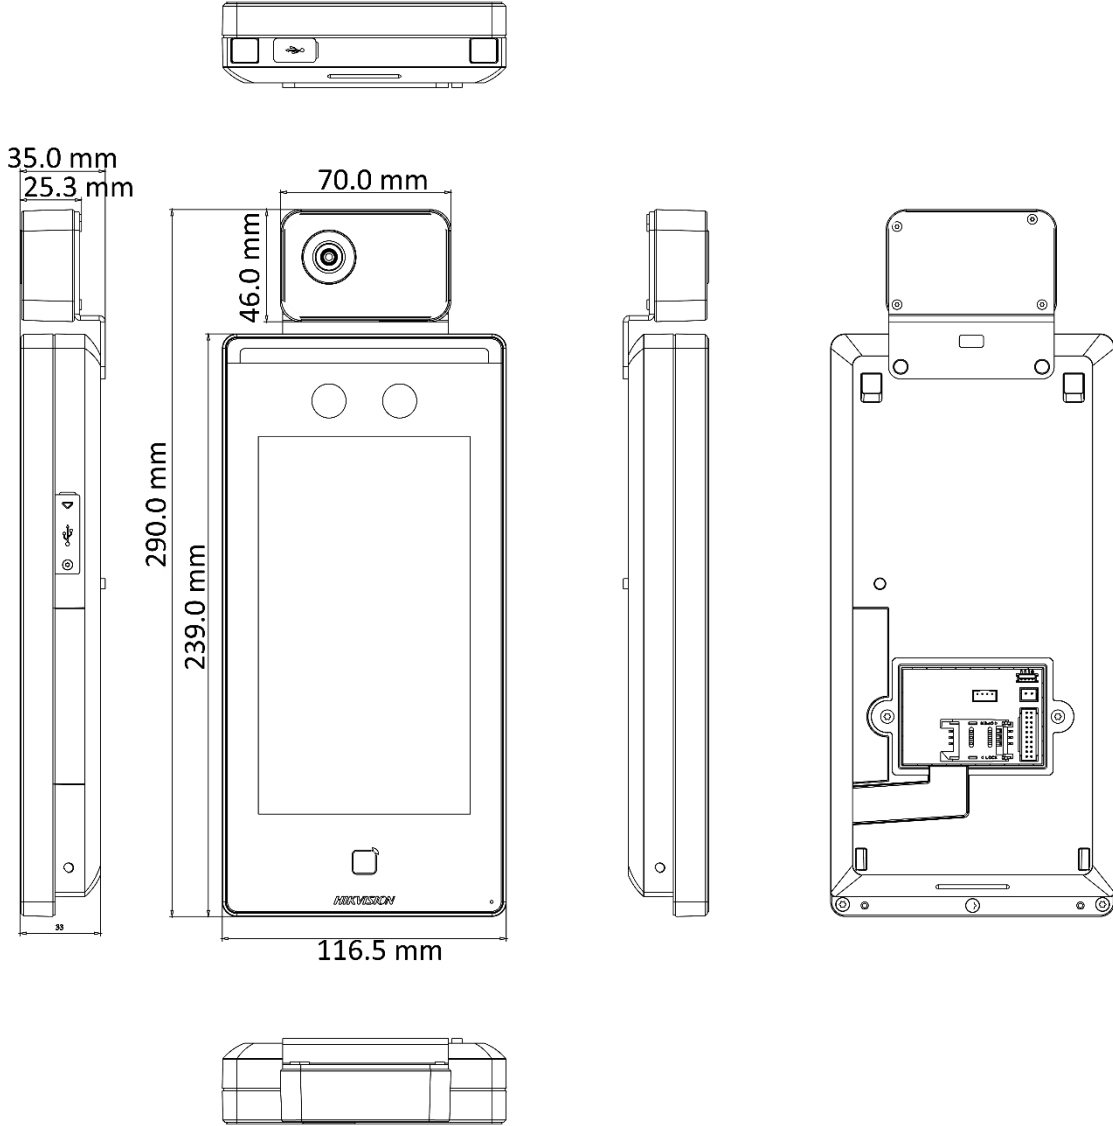

OMEGA DOOR HARDWARE

OMEGA DOOR HARDWARE

Çağlayan Mah. Cihanşah Sk. No : 3 / A
Kağıthane - İstanbul / Türkiye

+90 532 557 69 47

info@omegacapidonanimlari.com

omegadoorhardware.com