




HIKVISION DS-K2602 Access Geçiş Kontrol Paneli

DS-K2602

ÖZELLİKLER

- 2 Kapılı
- 32-bit işlemci
- 100.000 Kart Kapasitesi, 300.000 Olay Kapasitesi
- TCP/IP ve RS-485 Uplink Haberleşme
- 4 adet Wiegand veya 4 adet RS-485 Kart Okuyucu Sayısı
- 4 Alarm Girişi, 4 Alarm Çıkışı
- 2 Adet Kapı Sensörü Girişi
- 2 Adet Çıkış Butonu Bağlantısı
- 2 Adet Kapı Röle Çıkışı
- Yangın Alarm Bağlantısı
- DC 12V / 1A
- -20°C / +65°C
- Boyutlar : 370 mm x 345 mm x 90 mm

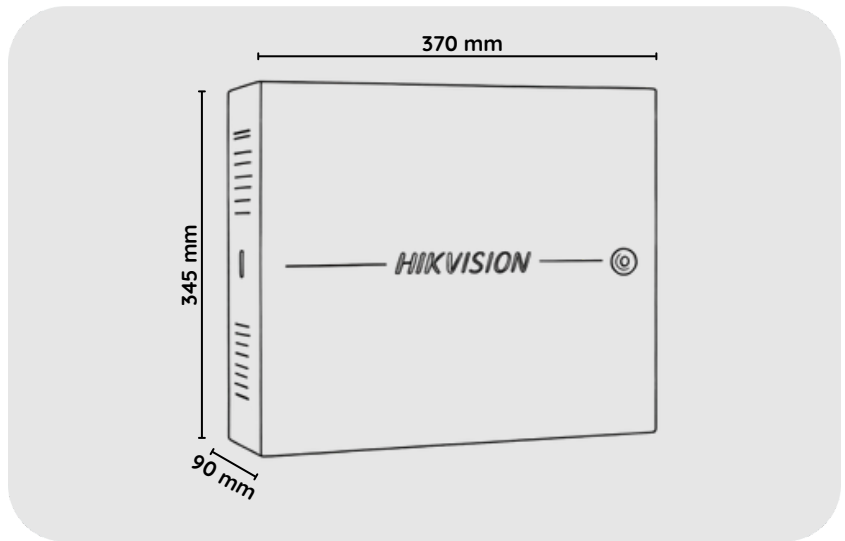

DS-K2600 serisi erişim kontrol cihazı, TCP/IP ve RS485 iletişim arayüzüne sahip en yeni yapı ile tasarlanmıştır. İletişim verileri, sistemin güvenliğini artırmak için şifrelenmiştir. Kontrol cihazı ayrıca çevrimdışı çalışmayı destekler ve kurcalamaya karşı korumalı anahtar ile tasarlanmıştır.




MODELLER

DS-K2601 Tek Kapılı Erişim Kontrol Cihazı
 DS-K2602 Çift Kapılı Erişim Kontrol Cihazı
 DS-K2604 Dört Kapılı Erişim Kontrol Cihazı


ANA ÖZELLİKLER

- 32 bit yüksek hızlı işlemci
- TCP/IP ağ iletişimi, kendinden uyarlanabilir ağ arayüzü ile. İletişim verileri, bilgi güvenliğini sağlamak için şifrelenmiştir.
- Maksimum 20 haneli kart numarasının tanınması ve saklanması
- 100.000 kart bilgisi ve 300.000 erişim kontrol olayı ile büyük depolama alanı
- Çoklu kapı kilitleme fonksiyonu (DS-K2602 ve DS-K2604), geçiş engelleme fonksiyonu, çoklu kart fonksiyonu, ilk kart fonksiyonu, süper kart ve süper şifre fonksiyonunu destekler
- Çevrimiçi yükseltme fonksiyonu ve kapıların çevrimiçi uzaktan kontrolü
- Farklı cihaz durumlarını gösteren çeşitli göstergeler
- NTP, manuel veya otomatik yöntemle zaman senkronizasyonunu destekler
- Bekleme modunda pili destekler
- Alarm olaylarının yüklenmesini destekler (kurcalamaya karşı koruma alarmı, güvensiz kapı alarmı, zorla giriş alarmı, gecikmeli kapı alarmı, zorlama kartı ve kod alarmı, kara liste alarmı ve geçersiz kart okutma girişimleri alarmı dahil)
- Kısa devre girişimleri alarmı ve açık devre girişimleri alarmı
- Bölge alarmı girişini destekler
- Kart okuyucuya erişim için RS485 arayüzünü ve Wiegand arayüzünü destekler. Wiegand arayüzü W26/W34'ü destekler ve Wiegand arayüzüne sahip üçüncü taraf kart okuyucularla sorunsuz bir şekilde uyumludur
- Normal / engelli / kara liste / devriye / misafir / zorlama / süper kart vb. çeşitli kart türlerini destekler.
- Cihazın çalışma durumunu algılayan izleme sistemi
- Erişim kontrol cihazı kapatıldığında veriler kalıcı olarak kaydedilebilir

TİPİK UYGULAMA

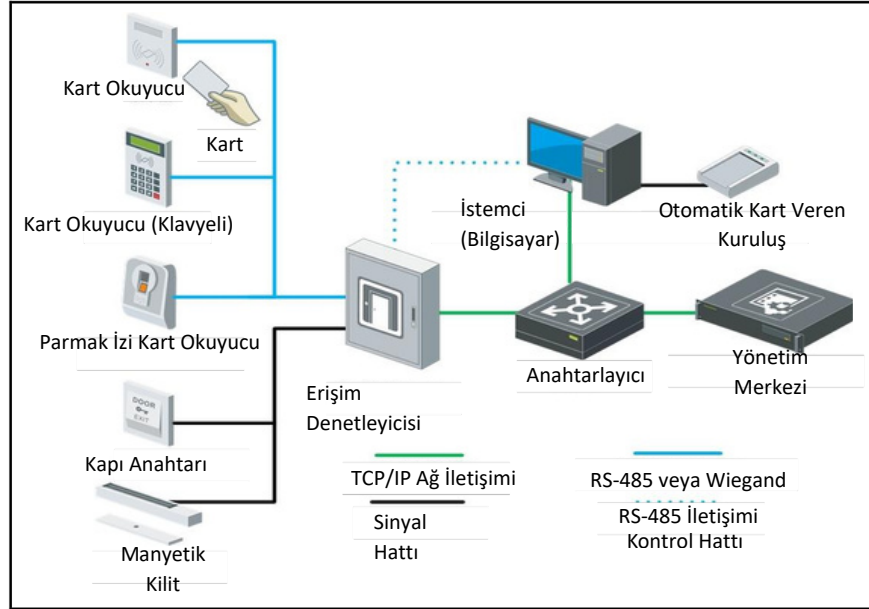

Topolojik Grafik

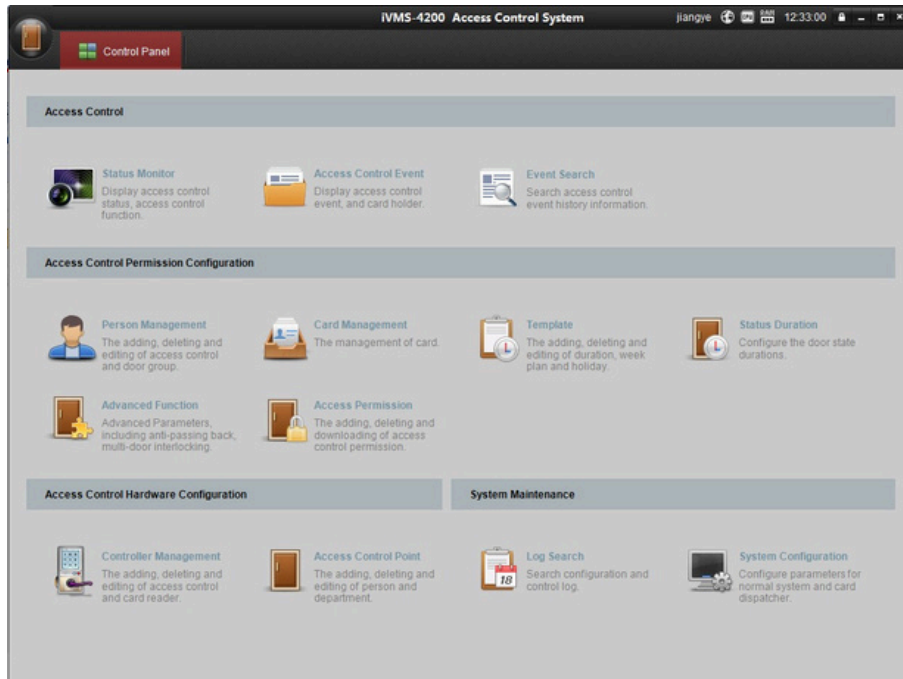

İstemci Yazılım Arayüzü

ÖZELLİKLER

Model	DS-K2601	DS-K2602	DS-K2604
Çalışma Gerilimi	100~240 V	100~240 V	100~240 V
Güç Tüketimi (Yükle)	≤50W	≤100W	≤100W
Güç Tüketimi (Yüksüz)	≤4W	≤4W	≤4W
İşlemci	32-bit	32-bit	32-bit
Kapasite	16M	16M	16M
Yukarı Bağlantı İletişim Arayüzü	TCP/IP, RS-485	TCP/IP, RS-485	TCP/IP, RS-485
Aşağı Bağlantı İletişim Arayüzü	RS-485, Wiegand (W26/W34)	RS-485, Wiegand (W26/W34)	RS-485, Wiegand (W26/W34)
Depolamak	Kart Bilgileri: 100.000 Erişim Kontrol Olayları: 300.000	Kart Bilgileri: 100.000 Erişim Kontrol Olayları: 300.000	Kart Bilgileri: 100.000 Erişim Kontrol Olayları: 300.000
LED Göstergesi	Güç Kaynağı Durumu, İletişim Durumu, Çalışma Durumu	Güç Kaynağı Durumu, İletişim Durumu, Çalışma Durumu	Güç Kaynağı Durumu, İletişim Durumu, Çalışma Durumu
Dahili Saat	Evet	Evet	Evet
Erişilebilir Kart Okuyucu	2 Kart Okuyucu (RS485 Arayüzü), 2 Kart Okuyucu (Wiegand Arayüzü)	4 Kart Okuyucu (RS485 Arayüzü), 4 Kart Okuyucu (Wiegand Arayüzü)	8 Kart Okuyucu (RS485 Arayüzü), 4 Kart Okuyucu (Wiegand Arayüzü)
Giriş Arayüzü	Alarm Girişi × 4, Kapı Sensörü × 1, Çıkış Düğmesi × 1, Kasa Girişi × 2, Kurcalama Alarmı × 1	Alarm Girişi × 4, Kapı Sensörü × 2, Çıkış Düğmesi × 2, Kasa Girişi × 4, Kurcalama Alarmı × 1	Alarm Girişi × 4, Kapı Sensörü × 4, Çıkış Düğmesi × 4, Kasa Girişi × 8, Kurcalama Alarmı × 1
Çıkış Arayüzü	Kilit Rölesi × 1, Alarm Rölesi × 2	Kilit Rölesi × 2, Alarm Rölesi × 4	Kilit Rölesi × 4, Alarm Rölesi × 4
Çalışma Sıcaklığı	-20°C ila +65°C (-4°F ila +149°F)	-20°C ila +65°C (-4°F ila +149°F)	-20°C ila +65°C (-4°F ila +149°F)

Model	DS-K2601	DS-K2602	DS-K2604
Çalışma Nem Oranı	%10 ila %90 (Yoğuşmasız)	%10 ila %90 (Yoğuşmasız)	%10 ila %90 (Yoğuşmasız)
Boyutlar (UxGxY)	370mm x 345mm x 90 mm (14.6" x 13.6" x 3.5")	370mm x 345mm x 90 mm (14.6" x 13.6" x 3.5")	370mm x 345mm x 90 mm (14.6" x 13.6" x 3.5")
Sertifikasyon	CE, FCC	CE, FCC	CE, FCC

**OMEGA DOOR HARDWARE**

Çağlayan Mah. Cihanşah Sk. No : 3 / A
Kağıthane - İstanbul / Türkiye

+90 532 557 69 47

info@omegacapidonanimlari.com

omegadoorhardware.com